

FAB5LCR6



Семейство продуктов Холодильник **Установка** Отдельностоящий Категория Однодверный Рекомендуемая ширина До 60 cm До 100 cm Рекомендуемая высота Тип охлаждения Статический Разморозка Автоматическая Стандартный Тип петель (шарнира)

Дверной упор Слева

EAN-код 8017709349851



Эстетика

Стиль 50-х г.г. Эстетика Цвет Кремовый

Скругленный выпуклый Дизайн

Отделка Глянцевый

Термоформируемый Материал

полимер

Ручка Внешняя

Тип ручки Фиксированный Цвет ручек Хромированный Цвет логотипа

Материал боковин Цвет боковин

Логотип Цвет профиля на

полках дверцы

Цвет профиля на

выдвижных ящиках

Цвет профиля на стеклянных полках

Внутренняя подсветка

Хромированный

Сталь Кремовый Накладной Хромированный

Хромированный

Хромированный

Характеристики холодильного отделения



Количество

регулируемых полок

Тип регулируемых

полок

Количество ламп подсветки

2

1

Стекло

холодильного

отделения

Тип подсветки

холодильного отделения

Да

LED

Дверца холодильного отделения

1

Количество регулируемых полок на дверце

Количество полок для

бутылок



Регулируемая полка с металлической окантовкой

Да

Полка для бутылок с металлической окантовкой

Да

36 дБ(А) ге 1пВт

Другие технические характеристики

Тип контроля температуры Электронный

Тип хладагента R600a

Тип компрессора Стандартный

Количество хладагента (г) 19 g

Вспенивающий агент Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Годовое 49 кВт/год Сумма объемов 34 л

энергопотребление холодильного отделения и Класс C незамерзающего энергоэффективности

отделения Класс эмиссии C

Эмиссия воздушного воздушного акустического шума

акустического шума Климатический класс SN, N, ST, T Полный объем 34 л EEI 63 %

Электрическое подключение

Номинальная мощность 60 Вт Частота тока 50 Гц

Сила тока 0.3 A Длина электрического 100 cm 220-240 B кабеля Напряжение

Тип электрической (F;E) Schuko вилки


Логистическая информация

открытой на 90° (мм)

Ширина изделия (мм) 404 mm Глубина с ручкой 570 мм Глубина без ручек 500 мм Глубина с дверцей, 800 мм

открытой на 90° Высота изделия 725 MM Глубина проставки 30 MM Ширина с дверцей, 707 мм



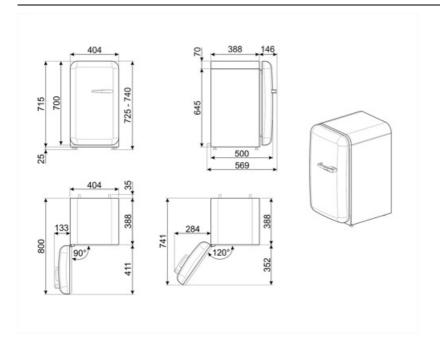



Совместимые Аксессуары

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK



Alternative products



FAB5LPG6

Дверной упор: Слева Пастельный зеленый



FAB5RDCCRD6

Дверной упор: Красный



FAB5RDUJ6

Дверной упор: Справа Декорированный / Специальный



FAB5LPB6

Дверной упор: Слева Пастельный голубой



FAB5RDCCBL6

Дверной упор: Справа Черный



FAB5RSV6

Дверной упор: Справа

Серебристый



FAB5RWH6

Дверной упор: Справа

Белый



FAB5RDGC6

Дверной упор: Справа

Декорированный / Специальный



FAB5LPK6

Дверной упор: Слева

Розовый



FAB5LWH6

Дверной упор: Слева

Белый



FAB5LSV6

Дверной упор: Слева

Серебристый



FAB5RCR6

Дверной упор: Справа

Кремовый



FAB5LOR6

Дверной упор: Слева

Оранжевый



FAB5RPG6

Дверной упор: Справа Пастельный зеленый



FAB5RPK6

Дверной упор: Справа

Розовый



FAB5LBL6

Дверной упор: Слева

Черный



FAB5RPB6

Дверной упор: Справа Пастельный голубой



FAB5RDGME6

Дверной упор: Справа

Декорированный / Специальный





FAB5RBL6

Дверной упор: Справа Черный



FAB5ROR6

Дверной упор: Справа Оранжевый



FAB5LRD6

Дверной упор: Слева Красный



FAB5RDAP06

Дверной упор: Декорированный / Специальный



FAB5RRD6

Дверной упор: Справа Красный



Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



А+++: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.

CA

Класс энергоэффективности С