

FAB5LCR6



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Enkel dörr
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	Upp till 100 cm
Typ av kyla	Statisk
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Vänster
EAN-kod	8017709349851



Estetisk linje

Estetik	50's Style	Färg på logo	Krom
Färg	Creme	Sidopartiernas material	Stål
Design	Rundad	Sidornas färg	Creme
Finish	Högblank	Logga	Utanpåliggande
Dörrens material	Formpressad	Färg på dörrhyllsprofiler	Krom
Handtag	Extern	Färg på lådprofiler	Krom
Typ av handtag	Fast	Färg på hyllprofiler	Krom
Handtagets färg	Krom		

Inredning kylskåp



Antal justerbara hyllplan	2	Belysning kyl	Ja
Hyllmaterial	Glas	Typ av Belysning kyl	LED
Antal ljuskällor	1		

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja	Flaskställ med metalltråd	Ja

Övrig inredning kylskåp

Fuktighetskontroll No

Andra tekniska egenskaper

Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Standard
Mängd kylmedia (gr)	19 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019


			
Årlig energianvändning (kWh/år)	49 kWh/a	Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	34 l
Energiklass	C	Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	36 dB(A) re 1 pW
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	Klimatklass	SN, N, ST, T
Totalvolym (dm ³ eller liter)	34 l	EEl	63 %

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	60 W	Frekvens	50 Hz
Ström	0,3 A	Sladdens längd	100 cm
Volt (V)	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	404 mm	Djup med handtag	570 mm
Djup utan handtag	500 mm	Djup med dörr öppen 90°	800 mm
Höjd	725 mm	Djup på distanser	30 mm
Bredd med maximal dörröppning	707 mm		

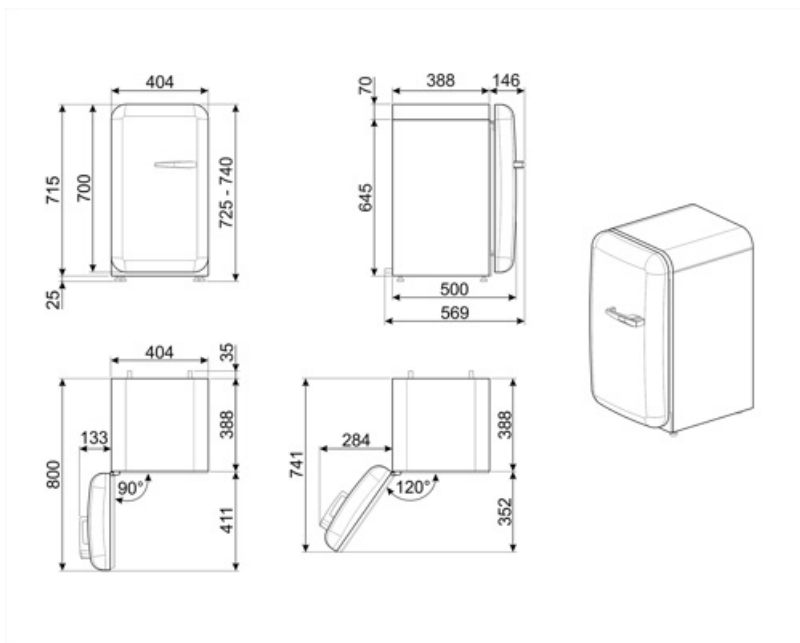

Kompatibela Tillbehör

KITCABLE90UK

Kabel med IEC-kontakt och brittisk kontakt

Alternative products



FAB5LPG6

Gångjärnens position: Vänster
Pastellgrön



FAB5RDGC6

Gångjärnens position: Höger
Dekoration/Specialfärg



FAB5LPK6

Gångjärnens position: Vänster
Rosa



FAB5LWH6

Gångjärnens position: Vänster
Vit



FAB5RSV6

Gångjärnens position: Höger
Silver



FAB5LOR6

Gångjärnens position: Vänster
Orange



FAB5RPK6

Gångjärnens position: Höger
Rosa



FAB5RPB6

Gångjärnens position: Höger
Pastellblå



FAB5RBL6

Gångjärnens position: Höger
Svart



FAB5RWH6

Gångjärnens position: Höger
Vit



FAB5RDUJ6

Gångjärnens position: Höger
Dekoration/Specialfärg



FAB5LPB6

Gångjärnens position: Vänster
Pastellblå



FAB5LSV6

Gångjärnens position: Vänster
Silver



FAB5RCR6

Gångjärnens position: Höger
Creme



FAB5RPG6

Gångjärnens position: Höger
Pastellgrön



FAB5LBL6

Gångjärnens position: Vänster
Svart



FAB5RDGME6

Gångjärnens position: Höger
Dekoration/Specialfärg



FAB5ROR6

Gångjärnens position: Höger
Orange



FAB5LRD6

Gångjärnens position: Vänster
Röd



FAB5RRD6

Gångjärnens position: Höger
Röd

FAB5RDAPO6

Gångjärnens position:
Dekoration/Specialfärg

Symbols glossary



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass.



Energieffektivitetsklass C