

FAB5LCR6



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	Одні двері
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	До 100 cm
Тип охолодження	Статичний
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Стандартний
Дверний упор	Ліва
Код EAN	8017709349851



Естетика

Естетика	Стиль 50-х	Колір логотипу	Хром
Колір	Кремовий	Матеріал боковин	Сталь
Дизайн	Заокруглена	Колір бічних панелей	Кремовий
Оздоблення	Глянцевий	Логотип	Накладний
Матеріал	Термоформуючий полімер	Цвет профиля на полках дверцы	Хром
Ручка	Зовнішній	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Хром
Тип ручки	Фіксований	Цвет профиля на стеклянных полках	Хром
Колір ручки	Хром		

Характеристики холодильного відділення



Кількість регульованих полиць	2	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Матеріал полок	Скло	Тип підсвічування холодильного відділення	LED
Кількість ламп в холодильному відділенні	1		

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	1	Кількість полиць для пляшок	1
---	---	------------------------------------	---

Регульована полиця з
металевою окантовкою

Так

Полиця для пляшок з
металевою окантовкою

Так

Інші технічні характеристики

Тип контролю температури

Електронний

Тип холодоагенту

R600a

Тип компресора

Стандартний

Кількість холодоагенту (г)

19 g

Піноутворювач

Циклопентан

Енергоефективність



Годовое
енергопотребление 49 кВт/год

Клас
енергоефективності C

Класс эмиссии
воздушного
акустического шума C

Полный объем 34 л

Сумма объемов
холодильного 34 л

отделения и
незамерзающего
отделения

Рівень шуму при викиді
повітря 36 дБ(A) re 1пВт

Кліматичний клас
EЕI SN, N, ST, T
63 %

Електричне підключення

Номинальная мощность 60 Вт

Сила струму (А) 0,3 А

Напряга (В) 220-240 В

Частота струму (Гц) 50 Гц

Довжина електричного
кабелю 100 см

Тип електричної вилки
Европейская вилка для
переменного тока

Логістична інформація

Ширина 404 мм

Глибина без ручок 500 мм


Висота 725 мм

Ширина с дверцей,
открытой на 90° (мм) 707 мм

Глибина з ручками 570 мм

Глибина з дверцятами,
відкритими на 90° 800 мм

Глибина проставки 30 мм

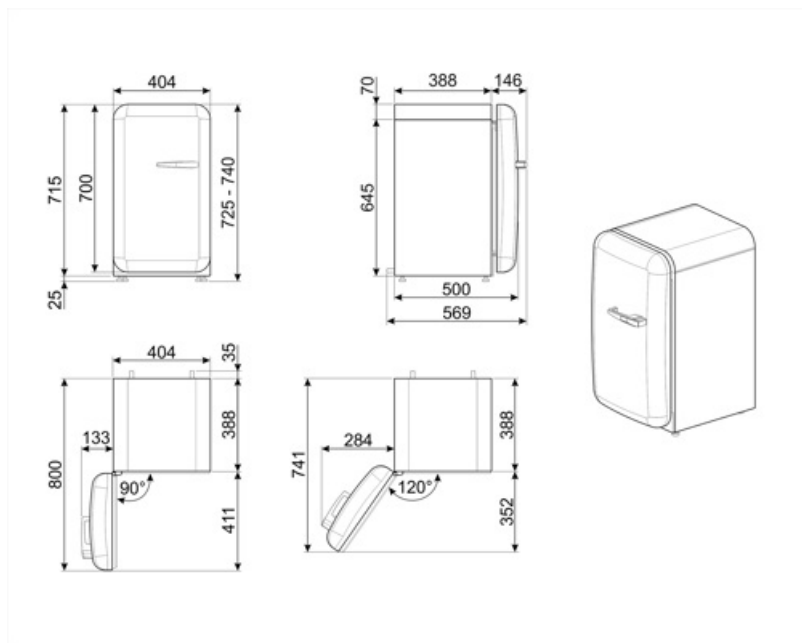

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Alternative products



FAB5LPG6

Дверний упор: Ліва
Пастельно-зелений



FAB5RDGC6

Дверний упор: Права
Декорований / Спеціальний



FAB5LPK6

Дверний упор: Ліва
Рожевий



FAB5LWH6

Дверний упор: Ліва
Білий



FAB5RSV6

Дверний упор: Права
Сріблястий



FAB5LOR6

Дверний упор: Ліва
Помаранчевий



FAB5RPK6

Дверний упор: Права
Рожевий



FAB5RPB6

Дверний упор: Права
Пастельно-блакитний



FAB5RBL6

Дверний упор: Права
Чорний



FAB5RWH6

Дверний упор: Права
Білий



FAB5RDUJ6

Дверний упор: Права
Декорований / Спеціальний



FAB5LPB6

Дверний упор: Ліва
Пастельно-блакитний



FAB5LSV6

Дверний упор: Ліва
Сріблястий



FAB5RCR6

Дверний упор: Права
Креманий



FAB5RPG6

Дверний упор: Права
Пастельно-зелений



FAB5LBL6

Дверний упор: Ліва
Чорний



FAB5RDGME6

Дверний упор: Права
Декорований / Спеціальний



FAB5ROR6

Дверний упор: Права
Помаранчевий



FAB5LRD6

Дверний упор: Ліва
Червоний







FAB5RRD6

Дверний упор: Права
Червоний

FAB5RDAPO6

Дверний упор:
Декорований / Спеціальний

Symbols glossary

-  A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
-  Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
-  Класс энергоэффективности C