

FAB5LDUJ5



Família Instalação Categoria

Largura de referência Altura de referência Tecnologia Descongelação

Tipo de dobradiças Dobradiças

Código EAN

Frigorífico

livre instalação

1 porta Até 60 cm Até 100 cm Estático Automática Livre instalação

Dobradiças à esquerda

8017709299460



Design

Design

Decoração especial

Série

Acabamentos

Material da porta

Puxador

Tipo de puxador

Anni 50

Decoração especial

Union Jack

Arredondado

Polido

Fibra termoformada

Externo

Fixo

Cor do puxador Cor do logótipo

Material das laterais

Cor das laterais

Logótipo

Cor do perfil das

prateleiras

Cor dos perfis das

gavetas

Cor do perfil da prateleira de vidro 'Cromado

Logótipo cromado

Aço

Laterais em azul Logótipo aplicado

Cromado

Cromado

Cromado

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis

Tipo de prateleiras

ajustáveis

em metal

2

Ajustáveis em altura

lluminação interna do frigorífico

Tipo de iluminação do

frigorífico

Sim

LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis

Prateleiras da porta Si ajustáveis com suportes

1

Sim

Compartimentos da porta para garrafas Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal 1

Sim



Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Eletrónico R600a

Compressor standard

Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

D †

Consumo anual de

energia

Classe energética Classe de emissão de

ruído aéreo

Volume líquido total

61 kWh/a

С

34 I

Volume líquido do

frigorífico

Emissão de ruído aéreo

Classe climática

EEI

40 dB(A) re 1 pW

SN, N, ST, T

79 %

34 I

Ligação elétrica

Potência nominal

Corrente (Amperes)

Tensão (Volts)

60 W 0.3 A

220-240 V

Frequência (Hz) Comprimento do cabo

de alimentação

Ficha elétrica

50/60 Hz

100 cm

(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura

Profundidade (mm)

Altura Largura do produto

máx. com portas abertas

404 mm

500 mm

725 mm

707 mm

Profundidade do produto incluindo o

puxador

Profundidade do produto com porta

aberta a 90°


Spacer depth

570 mm

800 mm

30 mm



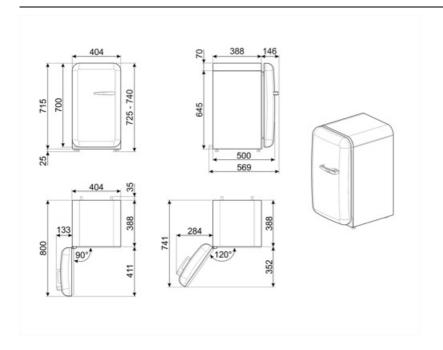



Acessórios Compatíveis

KITCABLE90UK



Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



lluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.