

# FAB5LOR5



Família Frigorífico Instalação livre instalação

Categoria1 portaLargura de referênciaAté 60 cmAltura de referênciaAté 100 cmTecnologiaEstáticoDescongelaçãoAutomáticaTipo de dobradiçasLivre instalação

**Dobradiças** Dobradiças à esquerda

**Código EAN** 8017709299477



## Design

Design Anni 50
Cor Laranja
Série Arredondado

Acabamentos Polido

Material da porta Fibra termoformada

Puxador Externo
Tipo de puxador Fixo
Cor do puxador 'Cromado

Cor do logótipo Material das laterais

Cor das laterais

Logótipo

Cor do perfil das

prateleiras Cor dos perfis das

gavetas

Cor do perfil da prateleira de vidro Logótipo cromado

Aço

Laterais cor de laranja Logótipo aplicado

Cromado

Cromado

Cromado

# Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras

ajustáveis

Tipo de prateleiras

ajustáveis

em metal

2

Ajustáveis em altura

lluminação interna do frigorífico

Tipo de iluminação do

frigorífico

Sim

LED

## Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis

Prateleiras da porta

ajustáveis com suportes

1 Sim

Sim

Compartimentos da porta para garrafas Prateleiras para

garrafas da porta com suportes em metal 1

Sim



### Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Eletrónico R600a

Compressor standard

Ciclopentano

### Performance / Etiqueta energética

D †

Consumo anual de

energia

Classe energética

Classe de emissão de

ruído aéreo

Volume líquido total

61 kWh/a

С

34 I

Volume líquido do

frigorífico

Emissão de ruído aéreo

Classe climática

EEI

34 I

40 dB(A) re 1 pW SN, N, ST, T

79 %

## Ligação elétrica

Potência nominal Corrente (Amperes)

Tensão (Volts)

60 W 0.3 A

220-240 V

Frequência (Hz) Comprimento do cabo

de alimentação

Ficha elétrica

50/60 Hz

100 cm

(F;E) Schuko

# Dados de logística

Largura

Profundidade (mm)

Altura

Largura do produto máx. com portas abertas

404 mm

500 mm

725 mm 707 mm Profundidade do produto incluindo o

puxador

Profundidade do produto com porta

aberta a 90°


Spacer depth

570 mm

800 mm

30 mm



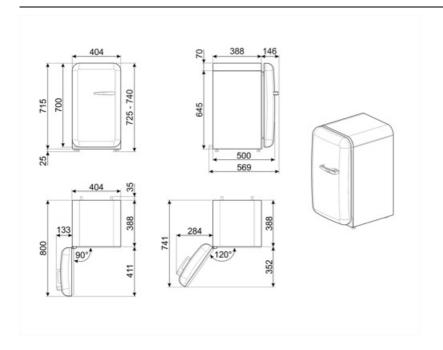



# Acessórios Compatíveis

KITCABLE90UK



# Alternative products



#### FAB5LRD5

**Dobradiças:** Dobradiças à esquerda Vermelho



#### FAB5LPG5

**Dobradiças**: Dobradiças à esquerda Verde água



#### FAB5LWH5

**Dobradiças:** Dobradiças à esquerda Branco



#### FAB5LCR5

**Dobradiças:** Dobradiças à esquerda Creme



#### FAB5LSV5

**Dobradiças:** Dobradiças à esquerda





#### FAB5LPK5

**Dobradiças:** Dobradiças à esquerda

Cor de rosa



#### FAB5LPB5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda

Azul céu



#### FAB5LBL5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda

Preto



# Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



lluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.