# FAB5LPB6




| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Kühlschrank |
| **Installation** | Standgerät |
| **Produktkategorie** | 1-türig |
| **Referenzbreite** | Bis 60 cm cm |
| **Referenzhöhe** | Bis 100 cm cm |
| **Kühlsystem** | Statisch |
| **Abtausystem** | Automatisch |
| **Scharniersystem** | Standard |
| **Türanschlag** | Links |
| **EAN-Code** | 8017709349929 |

## Ästhetik

| | |
|---|---|
| **Ästhetik** | 50's Style |
| **Farbe** | Pastellblau |
| **Design** | Bombiert |
| **Oberfläche** | Hochglanz |
| **Ausführung der Gerätetür** | Thermogeformt |
| **Position des Türgriffs** | Extern |
| **Ausführung/Position des Türgriffs** | Fest fixiert |
| **Farbe/Ausführung des Türgriffs** | Chrom |
| **Farbe/Ausführung des Markenlogos** | Chrom |
| **Material der Seitenwände** | Metall |
| **Farbe/Ausführung der Seitenwände** | Pastellblau |
| **Markenlogo** | 3D |
| **Farbe der Profilleisten der Türablagen** | Chrom |
| **Farbe der Griffleisten der Schubladen** | Chrom |
| **Farbe der Profilleisten der Einlegeböden** | Chrom |

## Aufteilung Kühlteil

| | |
|---|---|
| **Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden** | 2 |
| **Regalmaterial** | Sicherheitsglas |
| **Anzahl der Beleuchtungen** | 1 |
| **Innenbeleuchtung des Kühlteils** | Ja |
| **Art der Innenbeleuchtung Kühlteil** | LED |

## Aufteilung Innentür Kühlteil

| | |
|---|---|
| **Anzahl der Flaschenborde** | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen** | 1 | **Flaschenbord mit Metall-Schutzreling** | Ja |
| **Türablagen mit Metall-Schutzreling** | Ja | | |

## Weitere technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Temperatursteuerung** | Elektronisch |
| **Kältemittel** | R600a |
| **Kompressor** | Standard |
| **Füllmenge des Kältemittels** | 19 g |
| **Material der Isolierschäumung** | Cyclopentan |

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



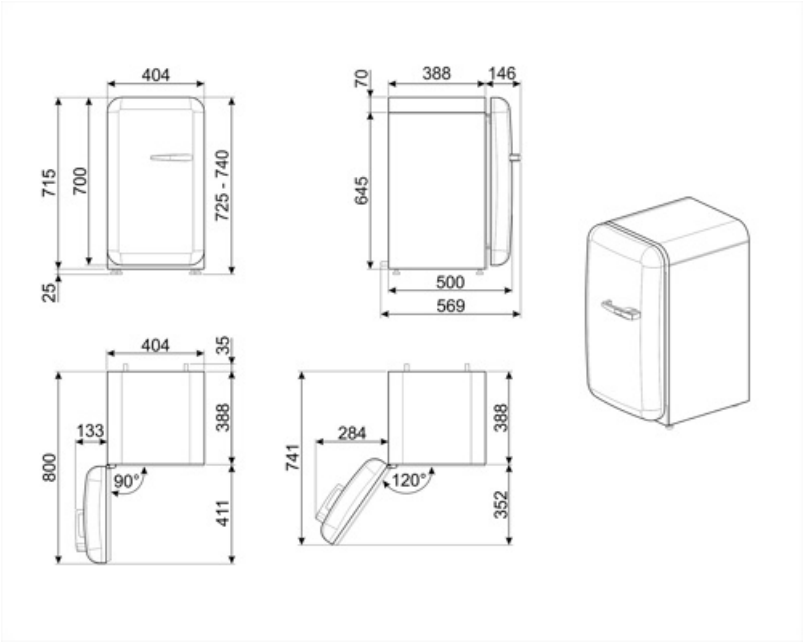
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Jährlicher Energieverbrauch** | 49 kWh/Jahr | **Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer** | 34 l |
| **Energieeffizienzklasse** | C | **Luftschallemissionen** | 36 dB(A) re 1 pW |
| **Luftschallemissionsklasse** | C | **Klimaklassen** | SN, N, ST, T |
| **Gesamtrauminhalt (in dm3 oder l)** | 34 l | **EEI** | 63 % |

## Elektrischer Anschluss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrischer Gesamtanschlusswert** | 60 W | **Frequenz** | 50 Hz |
| **Absicherung** | 0,3 A | **Länge Netzkabel** | 100 cm |
| **Spannung** | 220-240 V | **Netzstecker** | (F;E) Schuko |

## Logistik-Informationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbreite** | 404 mm | **Produkttiefe mit Türgriff** | 570 mm |
| **Produkttiefe ohne Türgriff** | 500 mm | **Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter** | 800 mm |
| **Produkthöhe** | 725 mm | **Abstandshalter** | 30 mm |
| **Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel** | 707 mm | | |


404
715
700
725 - 740
25
70
388
146
645
500
569
404
35
133
388
800
90°
411
741
284
388
120°
352

## Kompatibel Zubehör

**KITCABLE90UK**

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker

## Alternative Produkte



**FAB5LPG6**

**Türanschlag:** Links
Pastellgrün



**FAB5LPK6**

**Türanschlag:** Links
Pink



**FAB5LWH6**

**Türanschlag:** Links
Weiß



**FAB5LSV6**

**Türanschlag:** Links
Silber



**FAB5LOR6**

**Türanschlag:** Links
Orange



**FAB5LBL6**

**Türanschlag:** Links
Schwarz



**FAB5LCR6**

**Türanschlag:** Links
Creme



**FAB5LRD6**

**Türanschlag:** Links
Rot

# Symbolverzeichnis



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.



Energieeffizienzklasse C




LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.