# FAB5LPK6




| | |
|---|---|
| **Produktgrupp** | Kyl |
| **Installation** | Fristående |
| **Kategori** | Enkel dörr |
| **Referensbredd** | Upp till 60 cm |
| **Referenshöjd** | Upp till 100 cm |
| **Typ av kyla** | Statisk |
| **Avfrostning** | Automatisk |
| **Typ av gångjärn** | Standard |
| **Gångjärnens position** | Vänster |
| **EAN-kod** | 8017709349967 |

## Estetisk linje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estetik** | 50's Style | **Färg på logo** | Krom |
| **Färg** | Rosa | **Sidopartiernas material** | Stål |
| **Design** | Rundad | **Sidornas färg** | Rosa |
| **Finish** | Högblank | **Logga** | Utanpåliggande |
| **Dörrens material** | Formpressad | **Färg på dörrhyllsprofiler** | Krom |
| **Handtag** | Extern | **Färg på lådprofiler** | Krom |
| **Typ av handtag** | Fast | **Färg på hyllprofiler** | Krom |
| **Handtagets färg** | Krom | | |

## Inredning kylskåp

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal justerbara hyllplan** | 2 | **Belysning kyl** | Ja |
| | | **Typ av Belysning kyl** | LED |
| **Hyllmaterial** | Glas | | |
| **Antal ljuskällor** | 1 | | |

## Kylskåpsdörr

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal justerbara hyllplan** | 1 | **Antal hyllplan med flaskställ** | 1 |
| **Justerbara hyllplan av metalltråd** | Ja | **Flaskställ med metalltråd** | Ja |

## Övrig inredning kylskåp

| | |
|---|---|
| **Fuktighetskontroll** | No |

## Andra tekniska egenskaper

| | |
|---|---|
| **Typ av temperaturkontroll** | Elektronisk |
| **Typ av kylgas** | R600a |
| **Typ av kompressor** | Standard |
| **Mängd kylmedia (gr)** | 19 g |
| **Skummedel** | Cyklopentan |

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



| | |
|---|---|
| **Årlig energianvändning (kWh/år)** | 49 kWh/a |
| **Energiklass** | C |
| **Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller** | C |
| **Totalvolym (dm3 eller liter)** | 34 l |

| | |
|---|---|
| **Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer** | 34 l |
| **Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW** | 36 dB(A) re 1 pW |
| **Klimatklass** | SN, N, ST, T |
| **EEI** | 63 % |

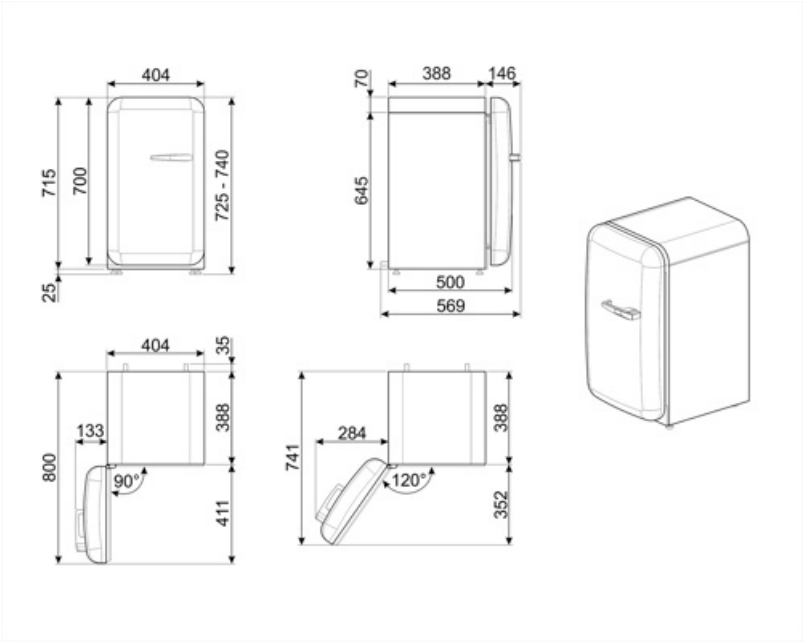
## Elektrisk anslutning

| | |
|---|---|
| **Anslutningseffekt** | 60 W |
| **Ström** | 0,3 A |
| **Volt (V)** | 220-240 V |
| **Frekvens** | 50 Hz |
| **Sladdens längd** | 100 cm |
| **Typ av kontakt** | (F;E) Eurokontakt |

## Logistisk information

| | |
|---|---|
| **Bredd (mm)** | 404 mm |
| **Djup utan handtag** | 500 mm |
| **Höjd** | 725 mm |
| **Bredd med maximal dörröppning** | 707 mm |

| | |
|---|---|
| **Djup med handtag** | 570 mm |
| **Djup med dörr öppen 90°** | 800 mm |
| **Djup på distanser** | 30 mm |


404
715
700
725 - 740
25
70
388
146
645
500
569
404
35
133
388
800
90°
411
741
284
388
120°
352

# Kompatibela Tillbehör

**KITCABLE90UK**

Kabel med IEC-kontakt och brittisk kontakt

## Alternative products



**FAB5LPG6**

**Gångjärnens position:** Vänster
Pastellgrön



**FAB5LPB6**

**Gångjärnens position:** Vänster
Pastellblå



**FAB5LWH6**

**Gångjärnens position:** Vänster
Vit



**FAB5LSV6**

**Gångjärnens position:** Vänster
Silver



**FAB5LOR6**

**Gångjärnens position:** Vänster
Orange



**FAB5LBL6**

**Gångjärnens position:** Vänster
Svart



**FAB5LCR6**

**Gångjärnens position:** Vänster
Creme



**FAB5LRD6**

**Gångjärnens position:** Vänster
Röd

# Symbols glossary



A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass.



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.




Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Energieffektivitetsklass C