

FAB5LRD5



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	Одні двері
Рекомендуемая ширина	До 60
Рекомендуемая высота	До 100
Тип охолодження	Статичний
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Стандартний
Дверний упор	Ліва
Код EAN	8017709299514



Естетика

Естетика	Стиль 50-х	Колір логотипу	Хром
Колір	Червоний	Матеріал боковин	Сталь
Оздоблення	Глянцевий	Колір бічних панелей	Червоний
Дизайн	Заокруглена	Логотип	Накладний
Матеріал	Термоформуючий полімер	Цвет профиля на полках дверцы	Хром
Ручка	Зовнішній	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Хром
Тип ручки	Фіксований	Цвет профиля на стеклянных полках	Хром
Колір ручки	Хром		

Характеристики холодильного відділення



Кількість регульованих полиць	2	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип регульованих полиць	Скло	Тип підсвічування холодильного відділення	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	1	Кількість полиць для пляшок	1
--	---	-----------------------------	---

Регульована полиця з
металевою окантовкою

Так

Полиця для пляшок з
металевою окантовкою

Так

Інші технічні характеристики

Тип контролю температури

Електронний

Тип холодоагенту

R600a

Тип компресора

Стандартний

Кількість холодоагенту (г)

19 g

Піноутворювач

Циклопентан


Енергоефективність

	Годовое энергопотребление	61 кВт/год	Сумма объемов холодильного отделения и незамораживающего отделения	34 л
	Клас енергоефективності	D	Рівень шуму при викиді повітря	40 дБ(А) re 1пВт
	Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	Кліматичний клас EEI	SN, N, ST, T 79 %
	Полный объем	34 л		

Електричне підключення

Тип електричної вилки (F/E) Schuko
Номинальна потужність 60 Вт
Сила струму (А) 0,3 А

Напряга (В) 220-240 В
Частота струму (Гц) 50/60 Гц
Довжина електричного
кабелю 100 см

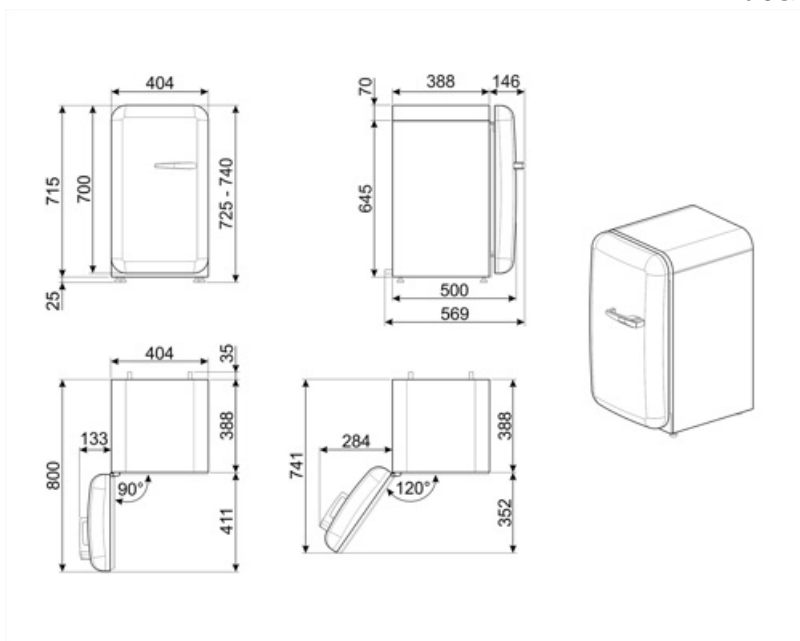

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Alternative products



FAB5RPB5

Дверний упор: Права
Пастельно-блакитний



FAB5RCR5

Дверний упор: Права
Кремовий



FAB5LPG5

Дверний упор: Ліва
Пастельно-зелений



FAB5RWH5

Дверний упор: Права
Білий



FAB5RRD5

Дверний упор: Права
Червоний



FAB5RDUJ5

Дверний упор: Права
Декорований / Спеціальний



FAB5RPK5

Дверний упор: Права
Рожевий



FAB5LOR5

Дверний упор: Ліва
Помаранчевий



FAB5RBL5

Дверний упор: Права
Чорний



FAB5LWH5

Дверний упор: Ліва
Білий



FAB5RPG5

Дверний упор: Права
Пастельно-зелений



FAB5LCR5

Дверний упор: Ліва
Кремовий



FAB5LSV5

Дверний упор: Ліва
Сріблястий



FAB5LPB5

Дверний упор: Ліва
Пастельно-блакитний



FAB5ROR5

Дверний упор: Права
Помаранчевий



FAB5LPK5

Дверний упор: Ліва
Рожевий



FAB5LBL5

Дверний упор: Ліва
Чорний



FAB5RSV5

Дверний упор: Права
Сріблястий

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Класс энергоэффективности D

Benefit (TT)

Хладагент R600a

Экологически чистый газообразный хладагент R600a способствует быстрому охлаждению при меньшем потреблении энергии

Климатический класс

Климатический класс SN-T делает прибор пригодным для работы при комнатной температуре от 10 °C до 43 °C

Внешняя ручка

Внешняя ручка обеспечивает практичность и простоту использования холодильника

Внутреннее освещение

Внутреннее освещение обеспечивает идеальную видимость полок и продуктов в холодильной камере