

FAB5LRD6



Família Frigorífico Instalação livre instalação

Categoria 1 porta Largura de referência Até 60 cm Até 100 cm Altura de referência Tecnologia Estático Descongelação Automática Tipo de dobradiças Livre instalação

Dobradiças Dobradiças à esquerda

Código EAN 8017709349981



Design

Anni 50 Design Cor Vermelho Série Arredondado

Acabamentos Polido

Material da porta Fibra termoformada

Puxador Externo Tipo de puxador Fixo Cor do puxador 'Cromado Cor do logótipo Material das laterais Cor das laterais

Logótipo

Cor do perfil das prateleiras

Cor dos perfis das

gavetas

Cor do perfil da prateleira de vidro Logótipo cromado

Aço

Laterais em vermelho Logótipo aplicado

Cromado

Cromado

Cromado

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras

ajustáveis

Tipo de prateleiras

ajustáveis

em metal

N° de lâmpadas

2

1

Ajustáveis em altura

lluminação interna do frigorífico

Tipo de iluminação do

frigorífico

Sim

LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis

Prateleiras da porta ajustáveis com suportes

Sim

1

Compartimentos da porta para garrafas Prateleiras para

garrafas da porta com suportes em metal

1

Sim



Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Eletrónico R600a

Compressor standard

Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

C A

Consumo anual de

energia

Classe energética

Classe de emissão de

ruído aéreo

Volume líquido total

49 kWh/a

C

34 I

Volume líquido do

frigorífico

Emissão de ruído aéreo

Classe climática

EEI

34 I

36 dB(A) re 1 pW SN, N, ST, T

63 %

Ligação elétrica

Potência nominal Corrente (Amperes)

Tensão (Volts)

60 W 0.3 A

220-240 V

Frequência (Hz) Comprimento do cabo

de alimentação

Ficha elétrica

50 Hz

100 cm

(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura

Profundidade (mm)

Altura

Largura do produto máx. com portas abertas

404 mm

500 mm 725 mm

707 mm

Profundidade do produto incluindo o

puxador

Profundidade do produto com porta

aberta a 90°


Spacer depth

570 mm

800 mm

30 mm



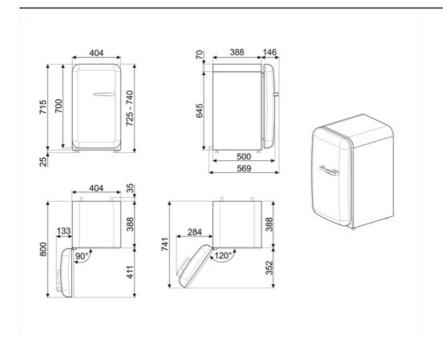



Acessórios Compatíveis

KITCABLE90UK



Alternative products



FAB5LPG6

Dobradiças: Dobradiças à esquerda Verde água



FAB5LPK6

Dobradiças: Dobradiças à esquerda





FAB5LPB6

Dobradiças: Dobradiças à esquerda Azul céu



FAB5LWH6

Dobradiças: Dobradiças à esquerda

Branco



FAB5LSV6

Dobradiças: Dobradiças à esquerda

Silver



FAB5LOR6

Dobradiças: Dobradiças à esquerda

Laranja



FAB5LBL6

Dobradiças: Dobradiças à esquerda

Preto



FAB5LCR6

Dobradiças: Dobradiças à esquerda

Creme



Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



lluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.