

FAB5LSV5



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm Bis 100 cm cm Referenzhöhe Kühlsystem Statisch **Abtausystem** Automatisch Standard Scharniersystem Türanschlag Links

EAN-Code 8017709299521



Ästhetik

Ästhetik 50's Style Farbe Silber Design **Bombiert** Oberfläche Hochglanz Ausführung der

Gerätetür

Position des Türgriffs Extern Ausführung/Position des Fest fixiert

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Türgriffs

Thermogeformt

Chrom

Farbe/Ausführung des

Markenlogos

Material der Seitenwände

Farbe/Ausführung der

Seitenwände

Markenlogo Farbe der Profilleisten

der Türablagen

Farbe der Griffleisten der Schubladen

Farbe der Profilleisten der Einlegeböden

Chrom

Metall

Silber

Chrom

3D

Chrom

Chrom

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden

Art der

höhenverstellbaren Einlegeböden

2

Sicherheitsglas

Innenbeleuchtung des

Kühlteils Art der

Innenbeleuchtung

Kühlteil

Ja

LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Flaschenborde 1



Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen

Türablagen mit Metall- Ja Schutzreling Flaschenbord mit
Metall-Schutzreling

Ja

Weitere technische Eigenschaften

1

TemperatursteuerungElektronischKältemittelR600aKompressorStandardFüllmenge des Kältemittels19 gMaterial der IsolierschäumungCyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

D Å

Jährlicher 61 kWh/Jahr

Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse

Luftschallemissionsklasse C Gesamtrauminhalt (in 341

dm3 oder I)

Summe der Rauminhalte 341 der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

Luftschallemissionen40 dB(A) re 1 pWKlimaklassenSN, N, ST, TEEI79 %

Elektrischer Anschluss

Elektrischer 60 W

Gesamtanschlusswert

Absicherung 0,3 A Spannung 220-240 V Frequenz 50/60 Hz Länge Netzkabel 100 cm Netzstecker (F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite 404 mm Produkttiefe ohne 500 mm

Türgriff

Produkthöhe 725 mm

Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel 725 mm 707 mm Abstandshalter Abstandshalter

Produkttiefe bei 90°


Türöffnungswinkel inkl.

tandshalter 30 mm

800 mm

Produkttiefe mit Türgriff 570 mm



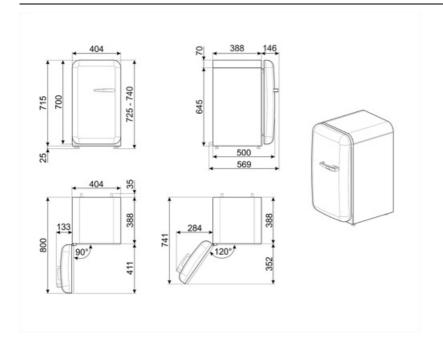



Kompatibel Zubehör

KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker



Alternative Produkte



FAB5LRD5

Türanschlag: Links Rot



FAB5LPG5

Türanschlag: Links Pastellgrün



FAB5LCR5

Türanschlag: Links Creme



FAB5LPB5

Türanschlag: Links Pastellblau



FAB5LOR5

Türanschlag: Links Orange



FAB5LWH5

Türanschlag: Links Weiß



FAB5LPK5

Türanschlag: Links Cadillac Pink



FAB5LBL5

Türanschlag: Links

Schwarz



Symbols glossary



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.



Energieeffizienzklasse D



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.