

# FAB5LSV5



## Семейство продуктов

Установка

Категория

Рекомендуемая ширина

Рекомендуемая высота

Тип охлаждения

Разморозка

Тип петель (шарнира)

Дверной упор

EAN-код

Холодильник

Отдельностоящий

Однодверный

До 60 см

До 100 см

Статический

Автоматическая

Стандартный

Слева

8017709299521



## Эстетика

### Эстетика

### Цвет

### Дизайн

### Отделка

### Материал

### Ручка

### Тип ручки

### Цвет ручек

Стиль 50-х г.г.

Серебристый

Скругленный выпуклый

Глянцевый

Термоформируемый  
полимер

Внешняя

Фиксированный

Хромированный

### Цвет логотипа

### Материал боковин

### Цвет боковин

### Логотип

### Цвет профиля на полках дверцы

### Цвет профиля на выдвижных ящиках

### Цвет профиля на стеклянных полках

Хромированный

Сталь

Серебристый

Накладной

Хромированный

Хромированный

Хромированный

## Характеристики холодильного отделения



### Количество регулируемых полок

2

**Внутренняя подсветка  
холодильного  
отделения**

Да

### Тип регулируемых полок

Стекло

**Тип подсветки  
холодильного  
отделения**

LED

## Дверца холодильного отделения

### Количество регулируемых полок на дверце

1

**Количество полок для  
бутылок**

1

Регулируемая полка с Да  
металлической  
окантовкой

Полка для бутылок с Да  
металлической  
окантовкой

## Другие технические характеристики

Тип контроля температуры	Электронный
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	19 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


Годовое энергопотребление	61 кВт/год	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	34 л
Класс энергоэффективности	D	Эмиссия воздушного акустического шума	40 дБ(А) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	Климатический класс EEI	SN, N, ST, T
Полный объем	34 л		79 %

## Электрическое подключение

Номинальная мощность	60 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Сила тока	0,3 А	Длина электрического кабеля	100 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

## Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	404 мм	Глубина с ручкой	570 мм
Глубина без ручек	500 мм	Глубина с дверцей, открытой на 90°	800 мм
Высота изделия	725 мм	Глубина приставки	30 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	707 мм		

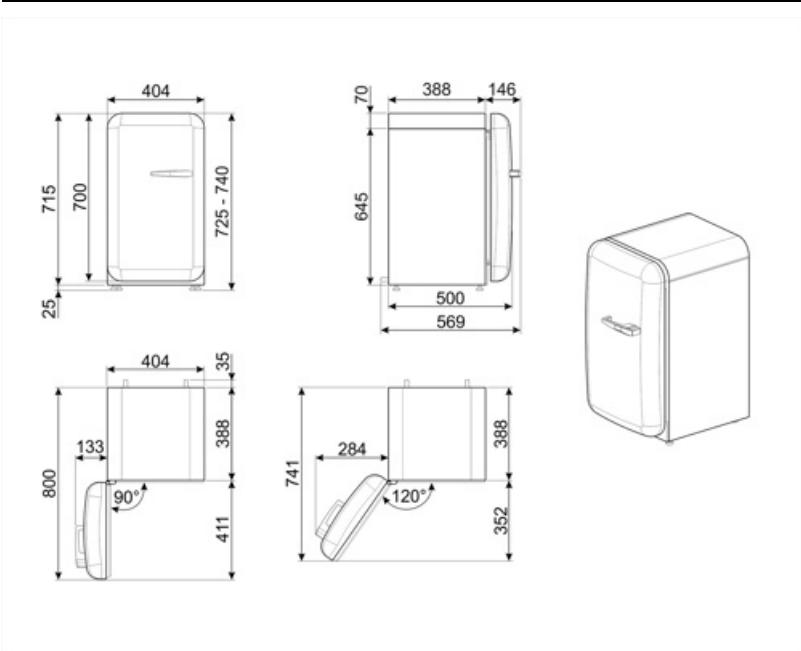



---

## Совместимые Аксессуары

---

### KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

## Alternative products

**FAB5LRD5**

**Дверной упор:** Слева  
Красный

**FAB5LOR5**

**Дверной упор:** Слева  
Оранжевый

**FAB5LPG5**

**Дверной упор:** Слева  
Пастельный зеленый

**FAB5LWH5**

**Дверной упор:** Слева  
Белый

**FAB5LCR5**

**Дверной упор:** Слева  
Кремовый

**FAB5LPK5**

**Дверной упор:** Слева  
Розовый

**FAB5LPB5**

**Дверной упор:** Слева  
Пастельный голубой

**FAB5LBL5**

**Дверной упор:** Слева  
Черный

## Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Класс энергоэффективности D



A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.