

FAB5LSV6



| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Сімейство продуктів | Холодильник |
| Встановлення | Встановлюваний окремо |
| Категорія | Одні двері |
| Рекомендуемая ширина | До 60 cm |
| Рекомендуемая высота | До 100 cm |
| Тип охолодження | Статичний |
| Розморожування | Автоматична |
| Кріплення фасадів | Стандартний |
| Дверний упор | Ліва |
| Код EAN | 8017709350000 |



Естетика

| | | | |
|--------------------|------------------------|--|------------|
| Естетика | Стиль 50-х | Колір логотипу | Хром |
| Колір | Сріблястий | Матеріал боковин | Сталь |
| Дизайн | Заокруглена | Колір бічних панелей | Сріблястий |
| Оздоблення | Глянцевий | Логотип | Накладний |
| Матеріал | Термоформуючий полімер | Цвет профиля на полках дверцы | Хром |
| Ручка | Зовнішній | Цвет профиля на выдвижных ящиках | Хром |
| Тип ручки | Фіксований | Цвет профиля на стеклянных полках | Хром |
| Колір ручки | Хром | | |

Характеристики холодильного відділення



| | | | |
|---|------|--|-----|
| Кількість регульованих полиць | 2 | Внутрішнє підсвічування холодильного відділення | Так |
| Матеріал полок | Скло | Тип підсвічування холодильного відділення | LED |
| Кількість ламп в холодильному відділенні | 1 | | |

Дверцята холодильного відділення

| | | | |
|---|---|------------------------------------|---|
| Кількість регульованих полиць на дверцятах | 1 | Кількість полиць для пляшок | 1 |
|---|---|------------------------------------|---|

Регульована полиця з
металевою окантовкою

Так

Полиця для пляшок з
металевою окантовкою

Так

Інші технічні характеристики

Тип контролю температури

Електронний

Тип холодоагенту

R600a

Тип компресора

Стандартний

Кількість холодоагенту (г)

19 g

Піноутворювач

Циклопентан

Енергоефективність


| | | | |
|--|------------|---|------------------|
|  | | | |
| Годовое энергопотребление | 49 кВт/год | Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 34 л |
| Клас енергоефективності | C | Рівень шуму при викиді повітря | 36 дБ(A) re 1пВт |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | C | Кліматичний клас | SN, N, ST, T |
| Полный объем | 34 л | EEI | 63 % |

Електричне підключення

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------------|--|
| Номинальная мощность | 60 Вт | Частота струму (Гц) | 50 Гц |
| Сила струму (А) | 0,3 А | Довжина електричного кабелю | 100 см |
| Напряга (В) | 220-240 В | Тип електричної вилки | Европейская вилка для переменного тока |

Логістична інформація

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Ширина | 404 мм | Глибина з ручками | 570 мм |
| Глибина без ручок | 500 мм | Глибина з дверцятами, відкритими на 90° | 800 мм |
| Висота | 725 мм | Глибина проставки | 30 мм |
| Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм) | 707 мм | | |

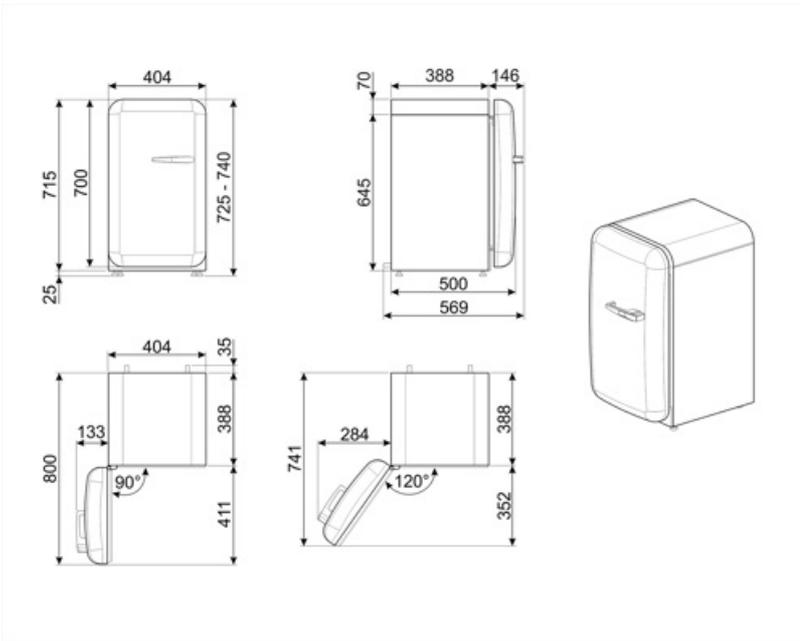

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Alternative products



FAB5LPG6

Дверний упор: Ліва
Пастельно-зелений



FAB5LPB6

Дверний упор: Ліва
Пастельно-блакитний



FAB5LOR6

Дверний упор: Ліва
Помаранчевий



FAB5LCR6

Дверний упор: Ліва
Кремовий



FAB5LPK6

Дверний упор: Ліва
Рожевий



FAB5LWH6

Дверний упор: Ліва
Білий



FAB5LBL6

Дверний упор: Ліва
Чорний



FAB5LRD6

Дверний упор: Ліва
Червоний

Symbols glossary

-  A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
-  Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
-  Класс энергоэффективности C