

FAB5LWH5



משפחת מוצרים	מקרר
התקנה	נפרד
קטגוריה	דלת אחת
רוחב ייחוס	עד 60
גובה ייחוס	עד 100
סוג קירור	סטטי
הפשרה	אוטומטית
סוג צירים	סטנדרטי
מיקום צירים	שמאלי
קוד EAN	8017709299538



אסתטיקה

סדרה עיצובית	סגנון שנות החמישים	צבע לוגו	כרום
צבע	לבן	חומר דופן	פלדה
גימור	מבריק	צבע דפנות	לבן
עיצוב	עגול	Logo	Applied
חומר	מעוצב בחום	צבע פרופיל של מדפי דלת	כרום
ידית	חיצוני	צבע פרופיל מגירות	כרום
סוג ידית	קבוע	צבע פרופיל של מדף זכוכית	כרום
צבע ידית	כרום		

מאפייני תא מקרר



מספר מדפים מתכווננים	2	תאורה פנימית במקרר	כן
סוג מדפים מתכווננים	זכוכית	(סוג תאורה פנימית) (מקרר)	LED

דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת מתכווננים	1	מספר מדפי בקבוקים	1
מדפי דלת מתכווננים עם פס תמיכה	כן	מדפי בקבוקים עם פס תמיכה	כן

מאפיינים טכניים אחרים

סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני
-------------------	----------

סוג גז קרר

R600a

סוג מדחס

סטנדרטי

(כמות קרר גרם)

19 g

Foam agent

Cyclopentane

תוית השמל / ביצועים – שנת 2019



צריכת השמל שנתית

61 kWh/a

סכום הנפחים של תאי

34 l

קטגוריית יעילות אנרגטית

D

הקירור והתאים הלא

קפואים

קטגוריית פליטות רעש

C

פליטות רעש נישא באוויר

40 dB(A) re 1 pW

נישא באוויר

קטגוריית אקלים

SN, N, ST, T

נפח נטו כולל

34 l

EI

79 %

חיבור השמלי

תקע

(F;E) Schuko

(מתח וולט)

220-240 V

דירוג חיבור השמלי

60 W

תדר (Hz)


50/60 Hz

זרם

0,3 A

אורך כבל השמל

100 cm

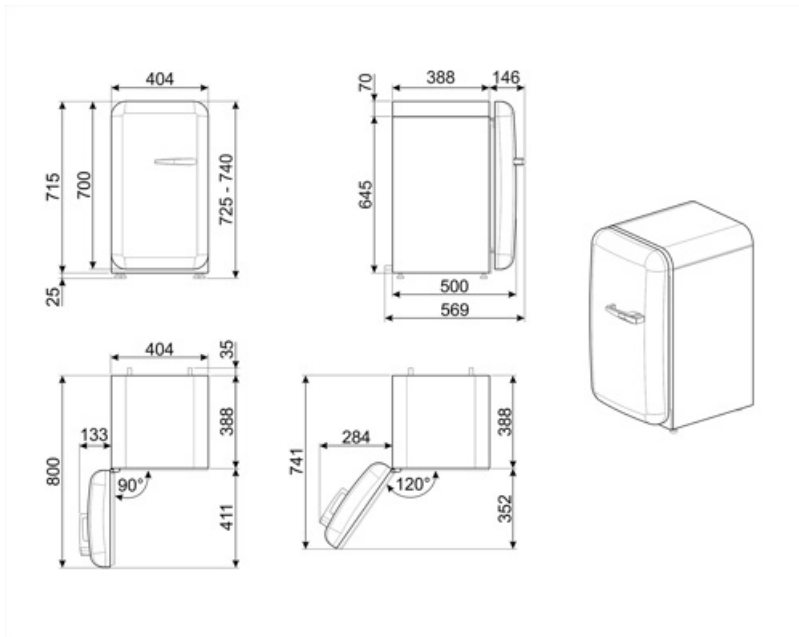





Compatible Accessories

KITCABLE90UK

ותקע בריטי IEC כבל עם מחבר

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | מכשירים עם הסמל הזה מפחיתים את צריכת A. החשמל ביותר מ-30% בהשוואה לדירוג אנרגיה |  | מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה. |
|  | פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה. |  | D קטגוריית יעילות אנרגטית |

Benefit (TT)

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment