

FAB5LWH6



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm Bis 100 cm cm Referenzhöhe Kühlsystem Statisch **Abtausystem** Automatisch Standard Scharniersystem Türanschlag Links

EAN-Code 8017709350024



Ästhetik

Ästhetik50's StyleFarbeWeißDesignBombiertOberflächeHochglanzAusführung derThermogeformt

Gerätetür

Position des Türgriffs Extern

Ausführung/Position des Fest fixiert

Türgriffs

Chrom

2

1

Sicherheitsglas

Farbe/Ausführung des

Türgriffs

Style Farbe/Ausführung des Markenlogos

Material der Seitenwände

Farbe/Ausführung der

Seitenwände Markenlogo

Farbe der Profilleisten

der Türablagen

Farbe der Griffleisten

der Schubladen

Farbe der Profilleisten der Einlegeböden

Chrom

Metall

Weiß

3D

Chrom

Chrom

Chrom

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren

Einlegeböden

Art der höhenverstellbaren

Einlegeböden Anzahl der Beleuchtungen Innenbeleuchtung des

Kühlteils

Art der Innenbeleuchtung

Kühlteil

Ja

LED

Aufteilung Innentür Kühlteil



Anzahl der 1 höhenverstellbaren

Türablagen

Türablagen mit Metall-

Schutzreling

Anzahl der Flaschenborde

Flaschenbord mit **Metall-Schutzreling**

la

1

Weitere technische Eigenschaften

Temperatursteuerung Elektronisch Kältemittel R600a Standard Kompressor Füllmenge des Kältemittels 19 g

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

34 I

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

lährlicher 49 kWh/Jahr

Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse Luftschallemissionsklasse C

Gesamtrauminhalt (in

dm3 oder I)

Summe der Rauminhalte 341

der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

Luftschallemissionen 36 dB(A) re 1 pW

Klimaklassen SN, N, ST, T

EEI 63 %

Elektrischer Anschluss

Elektrischer 60 W

Gesamtanschlusswert

Absicherung 0,3 A Spannung 220-240 V

50 Hz Frequenz Länge Netzkabel 100 cm Netzstecker (F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite 404 mm 500 mm Produkttiefe ohne

Türgriff

Produkthöhe 725 mm 707 mm

Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel

Türöffnungswinkel inkl. **Abstandshalter**


Produkttiefe bei 90°

Abstandshalter 30 mm

Produkttiefe mit Türgriff 570 mm

800 mm



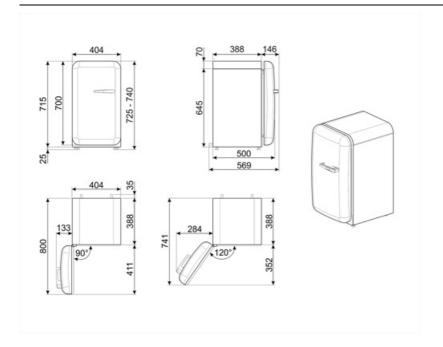



Kompatibel Zubehör

KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker



Alternative Produkte



FAB5LPG6

Türanschlag: Links Pastellgrün



FAB5LPB6

Türanschlag: Links Pastellblau



FAB5LOR6

Türanschlag: Links Orange



FAB5LCR6

Türanschlag: Links

Creme



FAB5LPK6

Türanschlag: Links Cadillac Pink



FAB5LSV6

Türanschlag: Links Silber



FAB5LBL6

Türanschlag: Links Schwarz



FAB5LRD6

Türanschlag: Links



Symbols glossary



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils. C

Energieeffizienzklasse C