FAB5LWH6



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	Одні двері
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	До 100 cm
Тип охолодження	Статичний
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Стандартний
Дверний упор	Ліва
Код EAN	8017709350024

Естетика

Естетика	Стиль 50-х	**Колір логотипу**	Хром
Колір	Білий	**Матеріал боковин**	Сталь
Дизайн	Заокруглена	**Колір бічних панелей**	Білий
Оздоблення	Глянцевий	**Логотип**	Накладний
Матеріал	Термоформуючий полімер	**Цвет профиля на полках дверцы**	Хром
Ручка	Зовнішній		
Тип ручки	Фіксований	**Цвет профиля на выдвижных ящиках**	Хром
Колір ручки	Хром		
		Цвет профиля на стеклянных полках	Хром

Характеристики холодильного відділення

Кількість регульованих полиць	2	**Внутрішнє підсвічування холодильного відділення**	Так
Материал полок	Скло		
Кількість ламп в холодильному відділенні	1	**Тип підсвічування холодильного відділення**	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	1	**Кількість полиць для пляшок**	1

Регульована полиця з металевою окантовкою	Так	**Полиця для пляшок з металевою окантовкою**	Так

Інші технічні характеристики

Тип контролю температури	Електронний
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Стандартний
Кількість холодоагенту (г)	19 g
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність



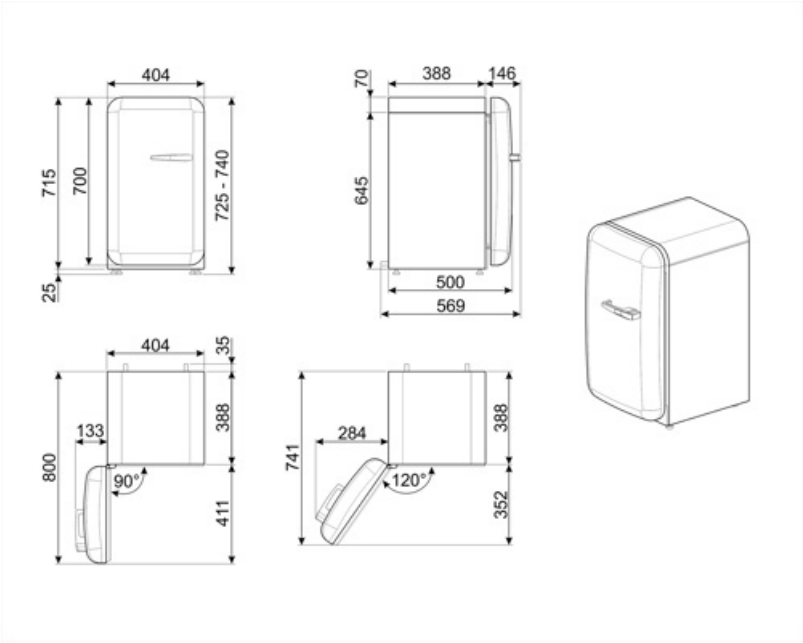
Годовое энергопотребление	49 кВт/год	**Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения**	34 л
Клас енергоефективності	C	**Рівень шуму при викиді повітря**	36 дБ(A) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	**Кліматичний клас**	SN, N, ST, T
Полный объем	34 л	**EEI**	63 %

Електричне підключення

Номінальна потужність	60 Вт	**Частота струму (Гц)**	50 Гц
Сила струму (A)	0.3 A	**Довжина електричного кабелю**	100 см
Напруга (В)	220-240 В	**Тип електричної вилки**	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	404 мм	**Глибина з ручками**	570 мм
Глибина без ручок	500 мм	**Глибина з дверцятами, відкритими на 90°**	800 мм
Висота	725 мм	**Глубина проставки**	30 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	707 мм		


404
715
700
725 - 740
25
70
388
146
645
500
569
404
35
133
388
800
90°
411
741
284
388
120°
352

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Alternative products



FAB5LPG6

Дверний упор: Ліва
Пастельно-зелений



FAB5LPK6

Дверний упор: Ліва
Рожевий



FAB5LPB6

Дверний упор: Ліва
Пастельно-блакитний



FAB5LSV6

Дверний упор: Ліва
Сріблястий



FAB5LOR6

Дверний упор: Ліва
Помаранчевий



FAB5LBL6

Дверний упор: Ліва
Чорний



FAB5LCR6

Дверний упор: Ліва
Кремовий



FAB5LRD6

Дверний упор: Ліва
Червоний

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Класс энергоэффективности C