

FAB5RBL3

**Семейство продуктов****Установка****Категория****Тип охлаждения****Разморозка****Тип петель (шарнира)****Дверной упор****EAN-код**

Холодильник

Отдельностоящий

Однодверный

Статический

Автоматическая

Стандартный

Справа

8017709274344



Эстетика

Эстетика**Цвет****Дизайн****Отделка****Материал****Ручка****Тип ручки****Цвет ручек****Цвет логотипа**

Стиль 50-х г.г.

Черный

Скругленный выпуклый

Глянцевый

Термоформируемый полимер

Внешняя

Фиксированный

Хромированный

Хромированный

Материал боковин**Цвет боковин****Логотип****Цвет профиля на полках дверцы****Цвет профиля на выдвижных ящиках****Цвет профиля на стеклянных полках****Расположение дисплея****Другие цвета**

Сталь

Черный

Накладной

Хромированный

Хромированный

Хромированный

Оранжевый, Пастельный голубой, Белый, Черный, Кремовый, Розовый, Красный, Серебристый, Пастельный зеленый, Декорированный / Специальный

Характеристики холодильного отделения

**Количество регулируемых полок**

2

Внутренняя подсветка холодильного отделения

Да

Тип регулируемых полок

Стекло

Тип подсветки холодильного отделения

LED

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	1	Количество полок для бутылок	1
Регулируемая полка с металлической окантовкой	Да	Полка для бутылок с металлической окантовкой	Да

Другие технические характеристики

Подключение к водопроводу	
Тип контроля температуры	Электронный
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	19 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


			
Годовое энергопотребление	61 кВт/год	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	34 л
Класс энергоэффективности	D	Эмиссия воздушного акустического шума	40 дБ(А) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	Климатический класс	SN, N, ST, T
Полный объем	34 л	EEI	79 %

Электрическое подключение

Номинальная мощность	60 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Сила тока	0,22 А	Длина электрического кабеля	100 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	404 мм	Глубина с ручкой	570 мм
Глубина без ручек	500 мм	Глубина с дверцей, открытой на 90°	800 мм
Высота изделия	725 мм	Глубина приставки	30 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	707 мм		

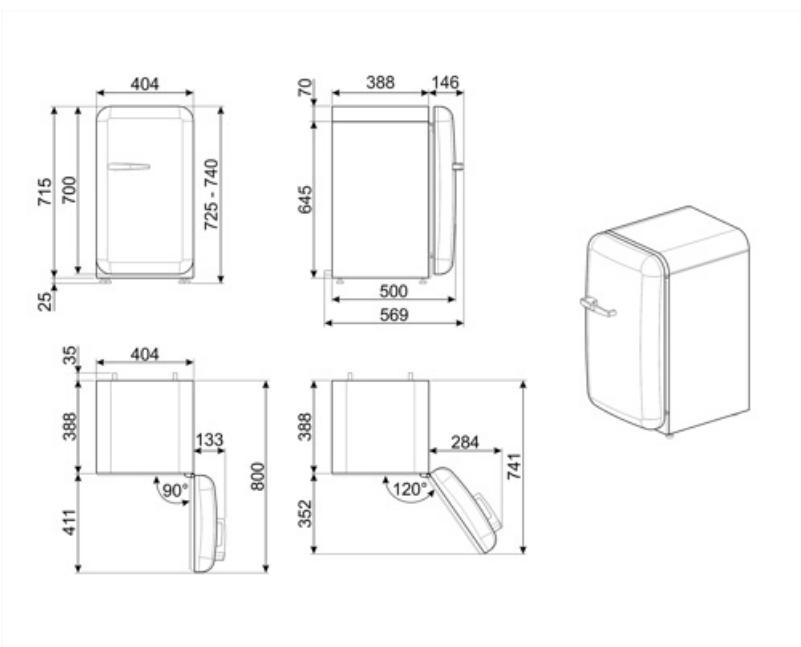



Совместимые Аксессуары

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Symbols glossary

- | | |
|--|---|
|  A ^{A++}
A++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |  Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |
|  Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |  Класс энергоэффективности D |