

# FAB5RBL5



Família Frigorífico Instalação livre instalação Categoria 1 porta Largura de referência Até 60 cm

Até 100 cm Altura de referência Tecnologia Estático Descongelação Automática Tipo de dobradiças Livre instalação Dobradiças À direita

Código EAN 8017709299545



### Design

Design Anni 50 Cor Preto

Série Arredondado

**Acabamentos** Polido

Material da porta Fibra termoformada

Puxador Externo Tipo de puxador Fixo Cor do puxador 'Cromado Cor do logótipo Material das laterais

Cor das laterais

Logótipo

Cor do perfil das

prateleiras

Cor dos perfis das

gavetas

Cor do perfil da prateleira de vidro Logótipo cromado

Aço

Logótipo aplicado

Cromado

Cromado

Cromado

## Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras

ajustáveis

Tipo de prateleiras

ajustáveis

em metal

2

Ajustáveis em altura

Iluminação interna do

frigorífico Tipo de iluminação do

frigorífico

Sim

LED

## Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis

Prateleiras da porta

Sim ajustáveis com suportes

1

Compartimentos da porta para garrafas Prateleiras para

garrafas da porta com suportes em metal

1

Sim



### Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Eletrónico R600a

Compressor standard

Ciclopentano

## Performance / Etiqueta energética

D †

Consumo anual de

energia

Classe energética

Classe de emissão de ruído aéreo

Volume líquido total

61 kWh/a

С

34 I

Volume líquido do 34 I

frigorífico

Emissão de ruído aéreo

Classe climática

EEI

40 dB(A) re 1 pW

SN, N, ST, T

79 %

## Ligação elétrica

Potência nominal Corrente (Amperes)

Tensão (Volts)

60 W 0.3 A

220-240 V

Frequência (Hz) Comprimento do cabo

de alimentação

Profundidade do

produto incluindo o

Ficha elétrica

50/60 Hz 100 cm

(F;E) Schuko

## Dados de logística

Largura

Profundidade (mm)

Altura Largura do produto

máx. com portas abertas

404 mm

500 mm

725 mm 707 mm

puxador Profundidade do

> produto com porta aberta a 90°


Spacer depth

570 mm

800 mm

30 mm



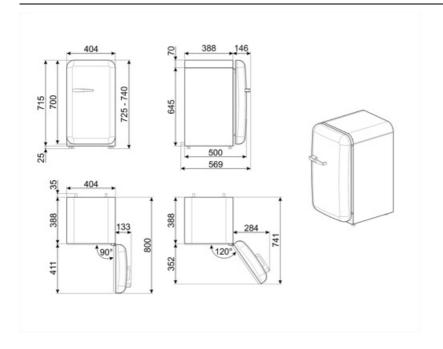



# Acessórios Compatíveis

KITCABLE90UK



# Alternative products



#### FAB5RPB5

**Dobradiças:** À direita Azul céu



#### FAB5RCR5

**Dobradiças:** À direita Creme



#### FAB5RRD5

**Dobradiças:** À direita Vermelho



#### FAB5RDUJ5

**Dobradiças:** À direita Decoração especial



#### FAB5RSV5

Dobradiças: À direita

Silver



#### FAB5RPK5

**Dobradiças:** À direita Cor de rosa



#### FAB5RWH5

**Dobradiças:** À direita Branco



#### FAB5RPG5

**Dobradiças:** À direita Verde água



#### FAB5ROR5

Dobradiças: À direita

Laranja



## Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.