

# FAB5RBL5



Семейство продуктов Холодильник **Установка** Отдельностоящий Категория Однодверный Рекомендуемая ширина До 60 cm До 100 cm Рекомендуемая высота Тип охлаждения Статический Разморозка Автоматическая Тип петель (шарнира) Стандартный

Дверной упор Справа

EAN-код 8017709299545



#### Эстетика

Стиль 50-х г.г. Эстетика Черный Цвет

Скругленный выпуклый Дизайн

Отделка Глянцевый

Термоформируемый Материал

полимер

Ручка Внешняя

Тип ручки Фиксированный Цвет ручек Хромированный Цвет логотипа

Материал боковин Цвет боковин

Логотип Цвет профиля на

полках дверцы

Цвет профиля на выдвижных ящиках

Цвет профиля на стеклянных полках Хромированный

Сталь Черный Накладной Хромированный

Хромированный

Хромированный

### Характеристики холодильного отделения



2 Количество

регулируемых полок Тип регулируемых

полок

Стекло

Внутренняя подсветка

холодильного отделения

Тип подсветки холодильного отделения

Да

LED

### Дверца холодильного отделения

1

Количество регулируемых полок на дверце

Количество полок для бутылок

1



Регулируемая полка с металлической окантовкой Да

Полка для бутылок с металлической окантовкой

Да

40 дБ(А) ге 1пВт

### Другие технические характеристики

Тип контроля температуры Электронный

**Тип хладагента** R600a

Тип компрессора Стандартный

**Количество хладагента (г)** 19 g

Вспенивающий агент Циклопентан

# Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

D A

**Годовое** 61 кВт/год **Сумма объемов** 34 л

энергопотреблениехолодильногоКлассDотделения иэнергоэффективностинезамерзающего

Класс эмиссии С отделения

воздушного Эмиссия воздушного акустического шума

Полный объем 34 л Климатический класс SN, N, ST, T

EEI 79 %

Электрическое подключение

 Номинальная мощность
 60 Вт
 Частота тока
 50/60 Гц

 Сила тока
 0,3 А
 Длина электрического
 100 см

Напряжение 220-240 В кабеля

Тип электрической (F;E) Schuko

вилки

Логистическая информация


 Ширина изделия (мм)
 404 мм
 Глубина с ручкой
 570 мм

 Глубина без ручек
 500 мм
 Глубина с дверцей,
 800 мм

 Высота изделия
 725 мм
 открытой на 90°

 Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)
 707 мм
 Глубина проставки
 30 мм



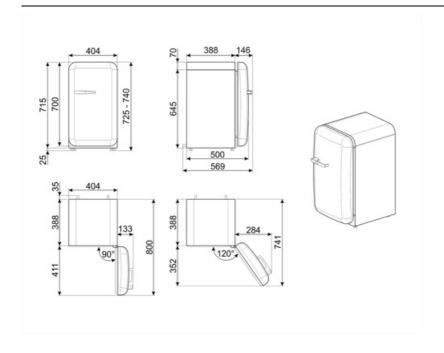



# Совместимые Аксессуары

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK



### Alternative products



#### FAB5RPB5

**Дверной упор**: Справа Пастельный голубой



#### FAB5RCR5

**Дверной упор**: Справа Кремовый



#### FAB5RRD5

**Дверной упор**: Справа Красный



#### FAB5RDUJ5

**Дверной упор**: Справа Декорированный / Специальный



#### FAB5RSV5

Дверной упор: Справа

Серебристый



#### FAB5RPK5

**Дверной упор**: Справа Розовый



#### FAB5RWH5

Дверной упор: Справа

Белый



#### FAB5RPG5

**Дверной упор**: Справа Пастельный зеленый



#### FAB5ROR5

Дверной упор: Справа

Оранжевый



## Symbols glossary



А+++: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.

D Î

Класс энергоэффективности D