

## FAB5RBL6



<b>Сімейство продуктів</b>	Холодильник
<b>Встановлення</b>	Встановлюваний окремо
<b>Категорія</b>	Одні двері
<b>Рекомендуемая ширина</b>	До 60 cm
<b>Рекомендуемая высота</b>	До 100 cm
<b>Тип охолодження</b>	Статичний
<b>Розморожування</b>	Автоматична
<b>Кріплення фасадів</b>	Стандартний
<b>Дверний упор</b>	Права
<b>Код EAN</b>	8017709349844



## Естетика

<b>Естетика</b>	Стиль 50-х	<b>Колір логотипу</b>	Хром
<b>Колір</b>	Чорний	<b>Матеріал боковин</b>	Сталь
<b>Дизайн</b>	Заокруглена	<b>Колір бічних панелей</b>	Чорний
<b>Оздоблення</b>	Глянцевий	<b>Логотип</b>	Накладний
<b>Матеріал</b>	Термоформуючий полімер	<b>Цвет профиля на полках дверцы</b>	Хром
<b>Ручка</b>	Зовнішній	<b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>	Хром
<b>Тип ручки</b>	Фіксований	<b>Цвет профиля на стеклянных полках</b>	Хром
<b>Колір ручки</b>	Хром		

## Характеристики холодильного відділення



<b>Кількість регульованих полиць</b>	2	<b>Внутрішнє підсвічування холодильного відділення</b>	Так
<b>Матеріал полок</b>	Скло	<b>Тип підсвічування холодильного відділення</b>	LED
<b>Кількість ламп в холодильному відділенні</b>	1		

## Дверцята холодильного відділення

<b>Кількість регульованих полиць на дверцятах</b>	1	<b>Кількість полиць для пляшок</b>	1
---	---	------------------------------------	---

Регульована полиця з  
металевою окантовкою

Так

Полиця для пляшок з  
металевою окантовкою

Так

## Інші технічні характеристики

Тип контролю температури

Електронний

Тип холодоагенту

R600a

Тип компресора

Стандартний

Кількість холодоагенту (г)

19 г

Піноутворювач

Циклопентан

## Енергоефективність


			
Годовое энергопотребление	49 кВт/год	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	34 л
Клас енергоефективності	C	Рівень шуму при викиді повітря	36 дБ(A) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	Кліматичний клас	SN, N, ST, T
Полный объем	34 л	EEI	63 %

## Електричне підключення

Номинальная мощность	60 Вт	Частота струму (Гц)	50 Гц
Сила струму (А)	0,3 А	Довжина електричного кабелю	100 см
Напряга (В)	220-240 В	Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока

## Логістична інформація

Ширина	404 мм	Глибина з ручками	570 мм
Глибина без ручок	500 мм	Глибина з дверцятами, відкритими на 90°	800 мм
Висота	725 мм	Глибина проставки	30 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	707 мм		

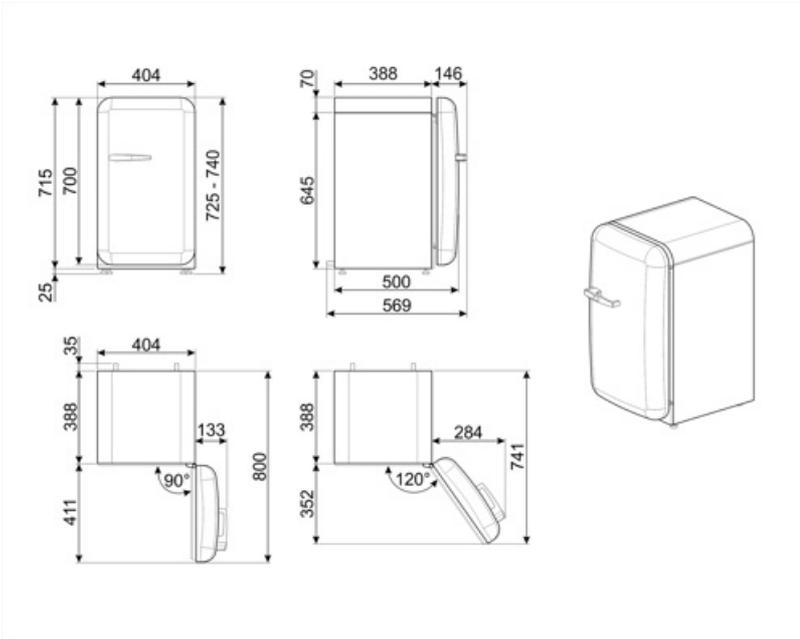

---

## Compatible Accessories

---

**KITCABLE90UK**

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

## Alternative products



FAB5RWH6

**Дверний упор:** Права  
Білий



FAB5RDUJ6

**Дверний упор:** Права  
Декорований / Спеціальний



FAB5RCR6

**Дверний упор:** Права  
Кремовий



FAB5RPK6

**Дверний упор:** Права  
Рожевий



FAB5RDGME6

**Дверний упор:** Права  
Декорований / Спеціальний



FAB5ROR6

**Дверний упор:** Права  
Помаранчевий



FAB5RRD6

**Дверний упор:** Права  
Червоний



FAB5RDGC6

**Дверний упор:** Права  
Декорований / Спеціальний



FAB5RSV6

**Дверний упор:** Права  
Сріблястий



FAB5RPG6

**Дверний упор:** Права  
Пастельно-зелений



FAB5RPB6

**Дверний упор:** Права  
Пастельно-блакитний



FAB5LCR6

**Дверний упор:** Ліва  
Кремовий

FAB5RDAPO6

**Дверний упор:**  
Декорований / Спеціальний

## Symbols glossary

-  A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
-  Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
-  Класс энергоэффективности C