

FAB5RCR5



| | |
|------------------|---------------|
| Produktfamilie | Kühlschrank |
| Installation | Standgerät |
| Produktkategorie | 1-türig |
| Referenzbreite | Bis 60 cm cm |
| Referenzhöhe | Bis 100 cm cm |
| Kühlsystem | Statisch |
| Abtausystem | Automatisch |
| Scharniersystem | Standard |
| Türanschlag | Rechts |
| EAN-Code | 8017709297053 |



Ästhetik

| | | | |
|------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| Ästhetik | 50's Style | Ausführung/Position des | Fest fixiert |
| Farbe | Creme | Türgriffs | |
| Design | Bombiert | Farbe/Ausführung des | Chrom |
| Oberfläche | Hochglanz | Türgriffs | |
| Ausführung der | Thermogeformt | Farbe/Ausführung des | Chrom |
| Gerätetür | | Markenlogos | |
| Position des Türgriffs | Extern | Material der | Metall |
| | | Seitenwände | |
| | | Farbe/Ausführung der | Creme |
| | | Seitenwände | |
| | | Markenlogo | 3D |

Aufteilung Kühlteil



| | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------|-----|
| Anzahl der | 2 | Innenbeleuchtung des | Ja |
| höhenverstellbaren | | Kühlteils | |
| Einlegeböden | | Art der | LED |
| Art der | Sicherheitsglas | Innenbeleuchtung | |
| höhenverstellbaren | | Kühlteil | |
| Einlegeböden | | | |

Aufteilung Innenfür Kühlteil



| | | | |
|--------------------|---|---------------------|----|
| Anzahl der | 1 | Anzahl der | 1 |
| höhenverstellbaren | | Flaschenborde | |
| Türablagen | | Flaschenbord mit | |
| | | Metall-Schutzreling | Ja |

Türablagen mit Metall- Ja
Schutzreling

Weitere technische Eigenschaften

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Temperatursteuerung | Elektronisch |
| Kältemittel | R600a |
| Kompressor | Standard |
| Füllmenge des Kältemittels | 19 g |
| Material der Isolierschäumung | Cyclopentan |

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021


|  D | | A | |
|--|-------------|--|------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch | 61 kWh/Jahr | Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer | 34 l |
| Energieeffizienzklasse | D | Luftschallemissionen | 40 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse | C | Klimaklassen | SN, N, ST, T |
| Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l) | 34 l | EEI | 79 % |

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Elektrischer Gesamtanschlusswert | 60 W | Frequenz | 50/60 Hz |
| Absicherung | 0,3 A | Länge Netzkabel | 200 cm |
| Spannung | 220-240 V | Netzstecker | (F;E) Schuko |

Logistik-Informationen

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| Produktbreite | 404 mm | Produkttiefe mit Türgriff | 570 mm |
| Produkttiefe ohne Türgriff | 500 mm | Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. | 800 mm |
| Produkthöhe | 725 mm | Abstandshalter | |
| Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel | 707 mm | Abstandshalter | 30 mm |

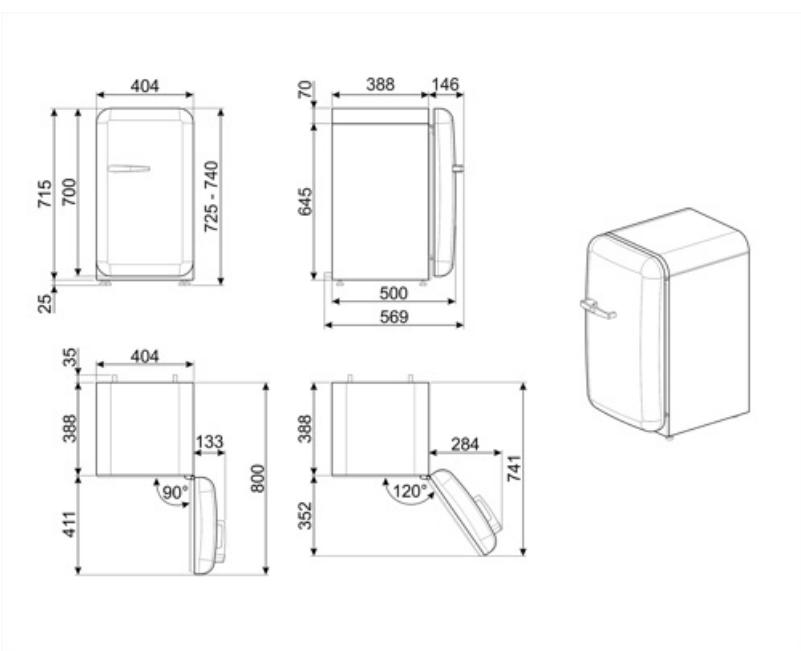



Kompatibel Zubehör

KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker

Alternative Produkte



FAB5RPB5

Türanschlag: Rechts
Pastellblau



FAB5RBL5

Türanschlag: Rechts
Schwarz



FAB5RRD5

Türanschlag: Rechts
Rot



FAB5RDUJ5

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB5RSV5

Türanschlag: Rechts
Silber



FAB5RPK5

Türanschlag: Rechts
Cadillac Pink



FAB5RWH5

Türanschlag: Rechts
Weiß



FAB5RPG5

Türanschlag: Rechts
Pastellgrün



FAB5ROR5

Türanschlag: Rechts
Orange

Symbols glossary



A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Energieeffizienzklasse D