

# FAB5RCR5



Οικογένεια προϊόντων	Ψυγείο
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Ελεύθερο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Μονόπορτα
Πλάτος αναφοράς	Έως 60 cm
Ύψος αναφοράς	Έως 100 cm
ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ	Στατική
Απόψυξη	Αυτόματη
Τύπος μεντεσέ	Standard
Θέση μεντεσέ	Δεξιά
Κωδικός EAN	8017709297053



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	50's Style	Τύπος λαβής	Σταθερή
Χρώμα	Μπεζ	Χρώμα λαβής	Χρώμιο
Φινίρισμα	Γυαλιστερό	Χρώμα λογότυπου	Χρώμιο
Design	Στρογγυλεμένο	Πλευρικό υλικό	Ατσάλι
Υλικό	Θερμικό καλούπι	Χρώμα πλευράς	Μπεζ
Λαβή	Εξωτερική	Λογότυπος	Εφαρμοσμένο

## ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών	2	Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης	Ναι
Τύπος ρυθμιζόμενων ραφιών	Γυαλί	Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)	LED

## ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας	1	Μπουκαλοθήκες	1
Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας με μεταλλικό στήριγμα	Ναι	Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα	Ναι

## ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρονικός
------------------	--------------


Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Τύπος μοτέρ	Standard
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	19 g
Foam agent	Cyclopentane

## ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	61 kWh/a	Άθροισμα χώρων συντήρησης	34 λίτρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	D	Εκπομπή αερόφερτου θορύβου	40 dB(A) re 1pW
Κλάση θορύβου	C	Κλιματική κλάση	SN, N, ST, T
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	34 λίτρα	EI	79 %

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Φίς	(F;E) Σούκο	Τάση (V)	220-240 V
Ονομαστική ισχύς	60 W	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Ένταση ρεύματος	0,3 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	200 cm

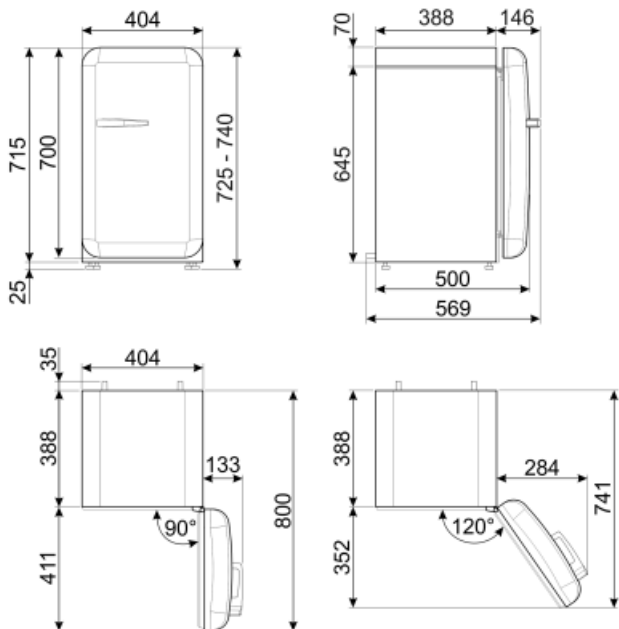

---

## Not included accessories

---





KITCABLE90UK

Καλώδιο με βύσμα IEC και πρίζα UK

---

## Symbols glossary (ΤΤ)

---

-  A+++ : Οι συσκευές με αυτό το σύμβολο μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 30% περισσότερο από την τυπική ενεργειακή κατάταξη A.
-  Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.
-  Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.
-  Τάξη ενεργειακής απόδοσης D