

FAB5RCR6



Семейство продуктов Холодильник **Установка** Отдельностоящий Категория Однодверный Рекомендуемая ширина До 60 cm До 100 cm Рекомендуемая высота Тип охлаждения Статический Разморозка Автоматическая Тип петель (шарнира) Стандартный Справа Дверной упор

8017709349868



Эстетика

EAN-код

Стиль 50-х г.г. Эстетика Кремовый Цвет Скругленный выпуклый Дизайн

Отделка Глянцевый

Термоформируемый Материал

полимер

Ручка Внешняя Тип ручки Цвет ручек Цвет логотипа Материал боковин Цвет боковин Логотип

Фиксированный Хромированный Хромированный Сталь

Кремовый Накладной

Характеристики холодильного отделения



Количество регулируемых полок

Тип регулируемых

полок

Количество ламп подсветки

2

1

Стекло

Внутренняя подсветка холодильного

отделения Тип подсветки холодильного

отделения

LED

Да

Дверца холодильного отделения

Количество 1 регулируемых полок на

дверце

Регулируемая полка с металлической окантовкой

Да

Количество полок для бутылок

Полка для бутылок с металлической окантовкой

Да

1



Другие технические характеристики

Тип контроля температуры Электронный R600a Тип хладагента

Тип компрессора Стандартный

Количество хладагента (г) 19 q

Вспенивающий агент Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

CA

Годовое 49 кВт/год Сумма объемов 34 л

энергопотребление холодильного отделения и C незамерзающего энергоэффективности отделения

C Класс эмиссии Эмиссия воздушного

36 дБ(А) ге 1пВт воздушного акустического шума акустического шума

Климатический класс SN, N, ST, T Полный объем 34 л EEI 63 %

Электрическое подключение

Частота тока 50 Гц Номинальная мощность 60 Вт Сила тока 0.3 A 200 см Длина электрического

кабеля Напряжение 220-240 B

Тип электрической (F;E) Schuko вилки


Логистическая информация

открытой на 90° (мм)

570 мм Ширина изделия (мм) 404 мм Глубина с ручкой Глубина без ручек Глубина с дверцей, 800 мм 500 MM

открытой на 90° 725 MM Высота изделия Глубина проставки 30 MM Ширина с дверцей, 707 мм



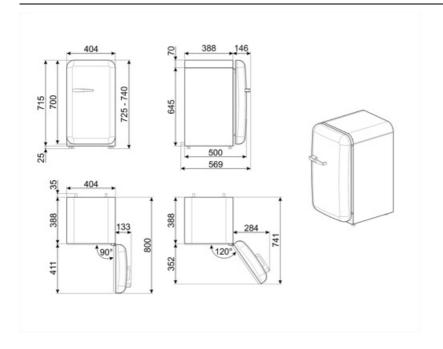



Совместимые Аксессуары

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK



Alternative products



FAB5RWH6

Дверной упор: Справа

Белый



FAB5RDGC6

Дверной упор: Справа

Декорированный / Специальный



FAB5RDCCBL6

Дверной упор: Справа

Черный



FAB5RPG6

Дверной упор: Справа Пастельный зеленый



FAB5RPB6

Дверной упор: Справа Пастельный голубой



FAB5RBL6

Дверной упор: Справа

Черный



FAB5RDCCRD6

Дверной упор:

Красный



FAB5RDUJ6

Дверной упор: Справа

Декорированный / Специальный



FAB5RSV6

Дверной упор: Справа

Серебристый



FAB5RPK6

Дверной упор: Справа

Розовый



FAB5RDGME6

Дверной упор: Справа

Декорированный / Специальный



FAB5LCR6

Дверной упор: Слева

Кремовый



FAB5ROR6

Дверной упор: Справа

Оранжевый

FAB5RDAP06

Дверной упор:

Декорированный / Специальный



FAB5RRD6

Дверной упор: Справа

Красный



Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



А+++: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.

CA

Класс энергоэффективности С