

FAB5RDUJ5

**Семейство продуктов****Установка****Категория****Рекомендуемая ширина****Рекомендуемая высота****Тип охлаждения****Разморозка****Тип петель (шарнира)****Дверной упор****EAN-код**

Холодильник

Отдельностоящий

Однодверный

До 60 см

До 100 см

Статический

Автоматическая

Стандартный

Справа

8017709299569



Эстетика

Эстетика**Цвет****Декорированный/
специальный цвет****Дизайн****Отделка****Материал****Ручка****Тип ручки**

Стиль 50-х г.г.

Декорированный /
Специальный

Британский флаг

Скругленный выпуклый

Глянцевый

Термоформируемый
полимер

Внешняя

Фиксированный

Цвет ручек**Цвет логотипа****Материал боковин****Цвет боковин****Логотип****Цвет профиля на
полках дверцы****Цвет профиля на
выдвижных ящиках****Цвет профиля на
стеклянных полках**

Хромированный

Хромированный

Сталь

Синий

Накладной

Хромированный

Хромированный

Хромированный

Характеристики холодильного отделения

**Количество
регулируемых полок**

2

**Внутренняя подсветка
холодильного
отделения**

Да

**Тип регулируемых
полок**

Стекло

**Тип подсветки
холодильного
отделения**

LED

Дверца холодильного отделения

**Количество
регулируемых полок на
дверце**

1

**Количество полок для
бутылок**

1

Регулируемая полка с Да
металлической
окантовкой

Полка для бутылок с Да
металлической
окантовкой

Другие технические характеристики

Тип контроля температуры	Электронный
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	19 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


	D A G		
Годовое энергопотребление	61 кВт/год	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	34 л
Класс энергоэффективности	D	Эмиссия воздушного акустического шума	40 дБ(А) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	Климатический класс EEI	SN, N, ST, T
Полный объем	34 л		79 %

Электрическое подключение

Номинальная мощность	60 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Сила тока	0,3 А	Длина электрического кабеля	100 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	404 мм	Глубина с ручкой	570 мм
Глубина без ручек	500 мм	Глубина с дверцей, открытой на 90°	800 мм
Высота изделия	725 мм	Глубина приставки	30 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	707 мм		

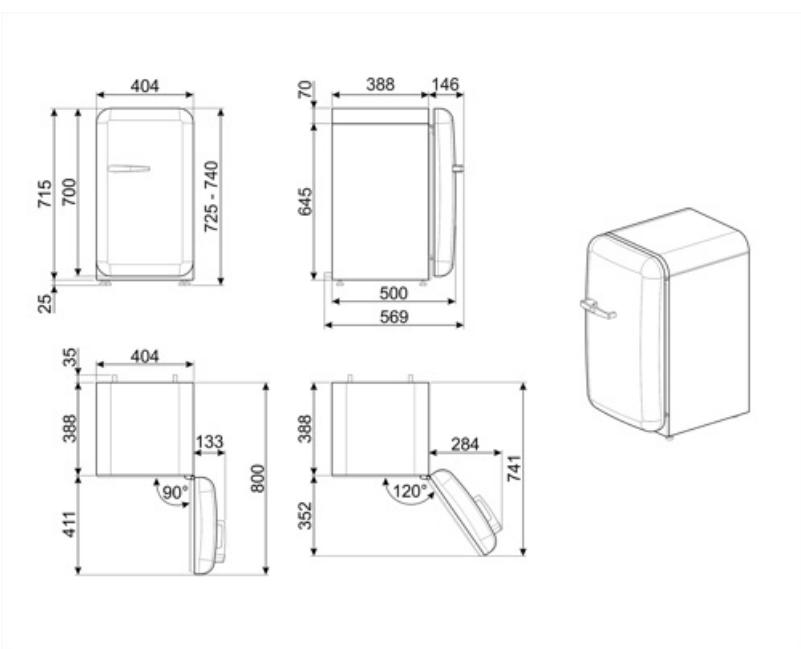



Совместимые Аксессуары

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Alternative products

**FAB5RPB5**

Дверной упор: Справа
Пастельный голубой

**FAB5RCR5**

Дверной упор: Справа
Кремовый

**FAB5RWH5**

Дверной упор: Справа
Белый

**FAB5RPG5**

Дверной упор: Справа
Пастельный зеленый

**FAB5RSV5**

Дверной упор: Справа
Серебристый

**FAB5RPK5**

Дверной упор: Справа
Розовый

**FAB5RBL5**

Дверной упор: Справа
Черный

**FAB5RRD5**

Дверной упор: Справа
Красный

**FAB5ROR5**

Дверной упор: Справа
Оранжевый

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Класс энергоэффективности D