FAB5RDUJ6



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	Bis 100 cm cm
Kühlsystem	Statisch
Abtausystem	Automatisch
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
EAN-Code	8017709349899

Ästhetik

Ästhetik	50's Style
Farbe	Sonderedition
Dekor/Sonderfarbe	Union Jack
Design	Bombiert
Oberfläche	Hochglanz
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt
Position des Türgriffs	Extern
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom
Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Material der Seitenwände	Metall
Farbe/Ausführung der Seitenwände	Blau
Markenlogo	3D
Farbe der Profilleisten der Türablagen	Chrom
Farbe der Griffleisten der Schubladen	Chrom
Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom

Aufteilung Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2
Regalmaterial	Sicherheitsglas
Anzahl der Beleuchtungen	1
Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	1	**Anzahl der Flaschenborde**	1
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Ja	**Flaschenbord mit Metall-Schutzreling**	Ja

Weitere technische Eigenschaften

Temperatursteuerung	Elektronisch
Kältemittel	R600a
Kompressor	Standard
Füllmenge des Kältemittels	19 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



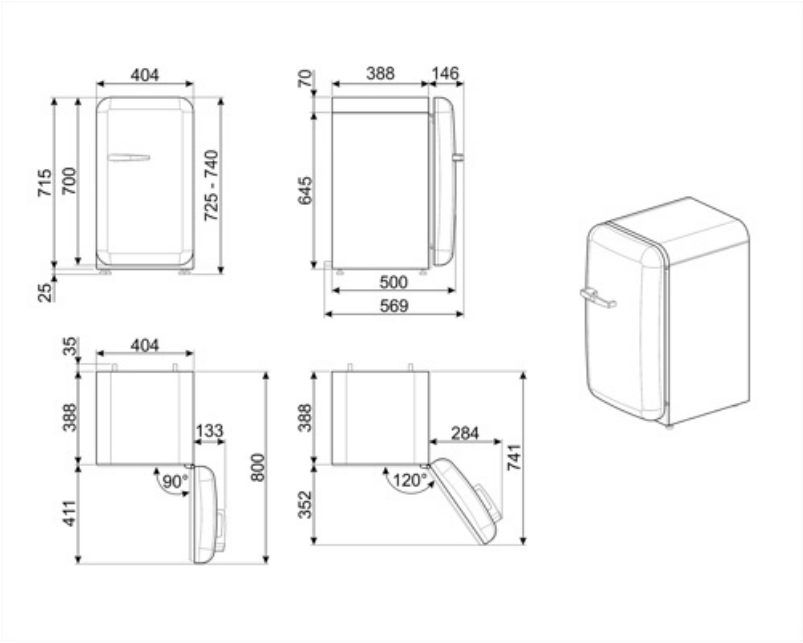
Jährlicher Energieverbrauch	49 kWh/Jahr	**Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer**	34 l
Energieeffizienzklasse	C	**Luftschallemissionen**	36 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	C	**Klimaklassen**	SN, N, ST, T
Gesamtrauminhalt (in dm3 oder l)	34 l	**EEI**	63 %

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	60 W	**Frequenz**	50 Hz
Absicherung	0.3 A	**Länge Netzkabel**	100 cm
Spannung	220-240 V	**Netzstecker**	(F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite	404 mm	**Produkttiefe mit Türgriff**	570 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	500 mm	**Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter**	800 mm
Produkthöhe	725 mm	**Abstandshalter**	30 mm
Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	707 mm		


404
715
700
725 - 740
25
388
146
70
645
500
569
35
404
388
133
90°
800
411
388
284
741
120°
352

Kompatibel Zubehör

KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker

Alternative Produkte



FAB5RWH6

Türanschlag: Rechts
Weiß



FAB5RSV6

Türanschlag: Rechts
Silber



FAB5RPG6

Türanschlag: Rechts
Pastellgrün



FAB5RPB6

Türanschlag: Rechts
Pastellblau



FAB5RBL6

Türanschlag: Rechts
Schwarz



FAB5ROR6

Türanschlag: Rechts
Orange



FAB5RRD6

Türanschlag: Rechts
Rot



FAB5RDGC6

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB5RCR6

Türanschlag: Rechts
Creme



FAB5RPK6

Türanschlag: Rechts
Pink



FAB5RDGME6

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB5LCR6

Türanschlag: Links
Creme

FAB5RDAPO6

Türanschlag:
Sonderedition

Symbolverzeichnis



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.



Energieeffizienzklasse C



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.