FAB5RDUJ6



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Enkel dörr
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	Upp till 100 cm
Typ av kyla	Statisk
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709349899

Estetisk linje

Estetik	50's Style	**Handtagets färg**	Krom
Färg	Dekoration/Specialfärg	**Färg på logo**	Krom
Specialfärger	Union Jack	**Sidopartiernas material**	Stål
Design	Rundad	**Sidornas färg**	Blå
Finish	Högblank	**Logga**	Utanpåliggande
Dörrens material	Formpressad	**Färg på dörrhyllsprofiler**	Krom
Handtag	Extern	**Färg på lådprofiler**	Krom
Typ av handtag	Fast	**Färg på hyllprofiler**	Krom

Inredning kylskåp

Antal justerbara hyllplan	2	**Belysning kyl**	Ja
		Typ av Belysning kyl	LED
Hyllmaterial	Glas		
Antal ljuskällor	1		

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	1	**Antal hyllplan med flaskställ**	1
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja	**Flaskställ med metalltråd**	Ja

Övrig inredning kylskåp

Fuktighetskontroll	No

Andra tekniska egenskaper

Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Standard
Mängd kylmedia (gr)	19 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	49 kWh/a
Energiklass	C
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Totalvolym (dm3 eller liter)	34 l

Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	34 l
Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	36 dB(A) re 1 pW
Klimatklass	SN, N, ST, T
EEI	63 %

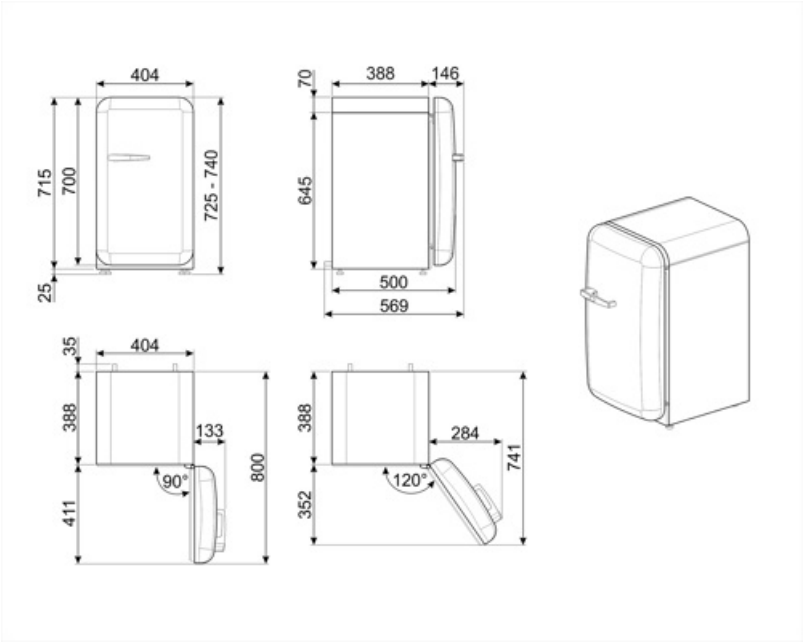
Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	60 W
Ström	0,3 A
Volt (V)	220-240 V
Frekvens	50 Hz
Sladdens längd	100 cm
Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	404 mm
Djup utan handtag	500 mm
Höjd	725 mm
Bredd med maximal dörröppning	707 mm

Djup med handtag	570 mm
Djup med dörr öppen 90°	800 mm
Djup på distanser	30 mm


404
715
700
725 - 740
25
388
146
70
645
500
569
35
404
388
133
90°
800
411
388
284
741
120°
352

Kompatibela Tillbehör

KITCABLE90UK

Kabel med IEC-kontakt och brittisk kontakt

Alternative products



FAB5RWH6

Gångjärnens position: Höger
Vit



FAB5RSV6

Gångjärnens position: Höger
Silver



FAB5RPG6

Gångjärnens position: Höger
Pastellgrön



FAB5RPB6

Gångjärnens position: Höger
Pastellblå



FAB5RBL6

Gångjärnens position: Höger
Svart



FAB5ROR6

Gångjärnens position: Höger
Orange



FAB5RRD6

Gångjärnens position: Höger
Röd



FAB5RDGC6

Gångjärnens position: Höger
Dekoration/Specialfärg



FAB5RCR6

Gångjärnens position: Höger
Creme



FAB5RPK6

Gångjärnens position: Höger
Rosa



FAB5RDGME6

Gångjärnens position: Höger
Dekoration/Specialfärg



FAB5LCR6

Gångjärnens position: Vänster
Creme

FAB5RDAPO6

Gångjärnens position:
Dekoration/Specialfärg

Symbols glossary



A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass.



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Energieffektivitetsklass C