


# FAB5RPB5



<b>Família</b>	Frigorífico
<b>Instalação</b>	Livre instalação
<b>Categoria</b>	1 porta
<b>Tecnologia</b>	Estático
<b>Descongelação</b>	Descongelação automática
<b>Tipo de dobradiças</b>	Dobradiças livre instalação
<b>Dobradiças Slot-in</b>	Sim
<b>Dobradiças</b>	Dobradiças à direita
<b>Código EAN</b>	8017709299583

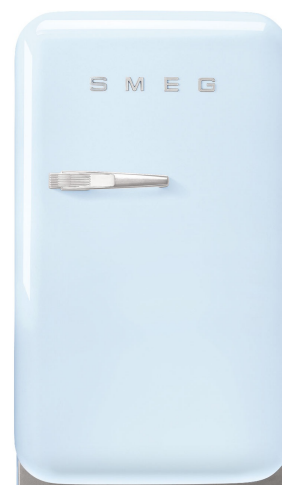

## Design

<b>Acabamento</b>	Azul céu	<b>Cor do logótipo</b>	Logótipo cromado
<b>Acabamentos</b>	Polido	<b>Material das laterais</b>	Laterais em aço
<b>Design</b>	Anni 50	<b>Cor das laterais</b>	Laterais em azul céu
<b>Série</b>	Arredondado	<b>Logótipo</b>	Logótipo aplicado
<b>Material da porta</b>	Fibra termoformada	<b>Cor do perfil das prateleiras</b>	Puxador cromado
<b>Puxador</b>	Puxador externo	<b>Cor dos perfis das gavetas</b>	Puxador cromado
<b>Tipo de puxador</b>	Puxador fixo	<b>Cor do perfil da prateleira de vidro</b>	Puxador cromado
<b>Cor do puxador</b>	Puxador cromado		

## Composição do interior do frigorífico




<b>Número de prateleiras ajustáveis</b>	2	<b>Iluminação interna do frigorífico</b>	Sim
<b>Tipo de prateleiras ajustáveis</b>	Prateleiras de vidro ajustáveis em altura	<b>Tipo de iluminação do frigorífico</b>	Iluminação com LED

## Composição do interior da porta do frigorífico

<b>Compartimentos da porta ajustáveis</b>	1	<b>Compartimentos da porta para garrafas</b>	1
<b>Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal</b>	Sim	<b>Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal</b>	Sim


## Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletronicamente
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor standard
Quantidade de refrigerante (gr.)	19 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

 Consumo anual de energia	61 kWh/a	Volume líquido do frigorífico	34 l
Classe energética	D	Emissão de ruído aéreo	40 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo	C	Classe climática	SN, N, ST, T
Volume net total	34 l	EEl	79 %

## Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	220-240 V
Potência nominal	60 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Corrente (Amperes)	0.22 A	Comprimento do cabo de alimentação	100 cm

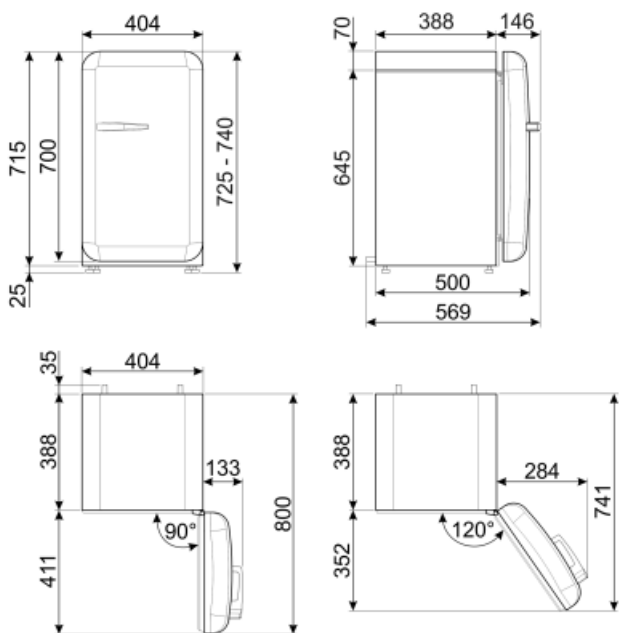

---

## Not included accessories





---

KITCABLE90UK

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.   |  | Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.        |
|  | Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais. |  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |