

FAB5RPG5



משפחת מוצרים	מקרר
התקנה	נפרד
קטגוריה	דלת אחת
רוחב ייחוס	60 טע cm
גובה ייחוס	100 טע cm
סוג קירור	סטטי
הפשרה	אוטומטית
סוג צירים	סטנדרטי
מיקום צירים	ימני
קוד EAN	8017709299590



אסתטיקה

סדרה עיצובית	סגנון שנות החמישים	צבע לוגו	כרום
צבע	ירוק פסטל	חומר דופן	פלדה
עיצוב	עגול	צבע דפנות	ירוק פסטל
גימור	מבריק	Logo	Applied
חומר	מעוצב בחום	צבע פרופיל של מדפי דלת	כרום
ידית	חיצוני	צבע פרופיל מגירות	כרום
סוג ידית	קבוע	צבע פרופיל של מדף זכוכית	כרום
צבע ידית	כרום		

מאפייני תא מקרר



מספר מדפים מתכווננים	2	תאורה פנימית במקרר	כן
Shelves material	זכוכית	(סוג תאורה פנימית) (מקרר)	LED

דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת מתכווננים	1	מספר מדפי בקבוקים	1
מדפי דלת מתכווננים עם פס תמיכה	כן	מדפי בקבוקים עם פס תמיכה	כן

מאפיינים טכניים אחרים

סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני
-------------------	----------

סוג גז קרר	R600a
סוג מדחס	סטנדרטי
(כמות קרר גרם)	19 g
Foam agent	Cyclopentane

תוית השמל / ביצועים – שנת 2019


צריכת השמל שנתית	61 kWh/a	סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	34 l
קטגוריית יעילות אנרגטית	D	פליטות רעש נישא באוויר	40 dB(A) re 1 pW
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C	קטגוריית אקלים	SN, N, ST, T
נפח נטו כולל	34 l	EEI	79 %

חיבור השמלי

דירוג חיבור השמלי	60 W	תדר (Hz)	50/60 Hz
זרם	0,3 A	אורך כבל השמל	100 cm
(מתח וולט)	220-240 V	תקע	(F;E) Schuko

מידע לוגיסטי

רוחב	404 mm	עומק מוצר עם ידית	570 mm
עומק ללא ידית	500 mm	עומק מוצר עם דלתות שנפתחות ב-90° מעלות	800 mm
גובה	725 mm	רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות	30 mm
רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות	707 mm		

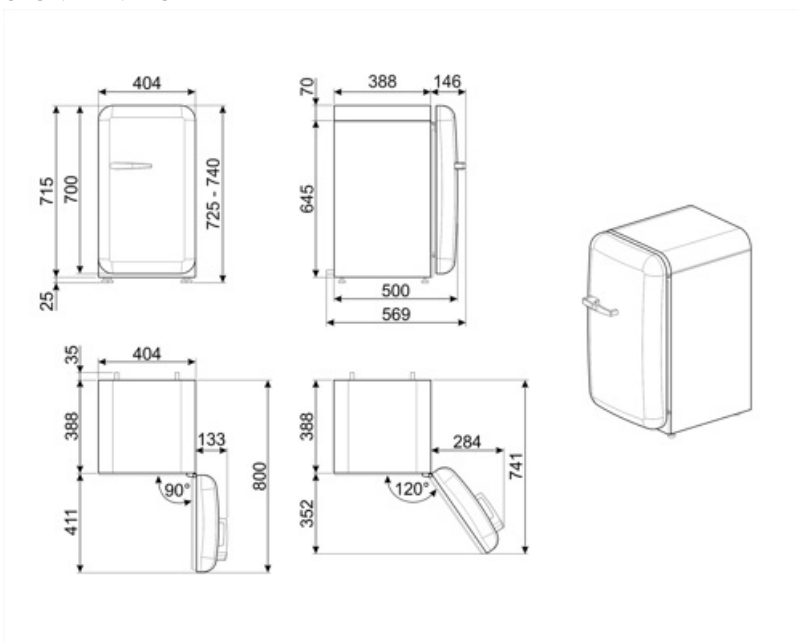

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

ותקע בריטי IEC כבל עם מחבר

Alternative products



FAB5RPB5

מיקום צירים: ימני
כחול פסטל



FAB5RCR5

מיקום צירים: ימני
שמנת



FAB5RWH5

מיקום צירים: ימני
לבן



FAB5RDUJ5

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB5RSV5

מיקום צירים: ימני
כסף



FAB5RPK5

מיקום צירים: ימני
ורוד



FAB5RBL5

מיקום צירים: ימני
שחור



FAB5RRD5





מיקום צירים: ימני
אדום



FAB5ROR5

מיקום צירים: ימני
תפוז

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה. |  | מכשירים עם הסמל הזה מפחיתים את צריכת A. החשמל ביותר מ-30% בהשוואה לדירוג אנרגיה A+++. |
|  | פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה. |  | D קטגוריית יעילות אנרגטית |