

FAB5RPG5



| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Família | Frigorífico |
| Instalação | Livre instalação |
| Categoria | 1 porta |
| Reference width | Until 60 |
| Reference height | Until 100 |
| Tecnologia | Estático |
| Descongelação | Descongelação automática |
| Tipo de dobradiças | Dobradiças livre instalação |
| Dobradiças Slot-in | Sim |
| Dobradiças | Dobradiças à direita |
| Código EAN | 8017709299590 |



Design

| | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Design | Anni 50 | Cor do logótipo | Logótipo cromado |
| Cor | Verde água | Material das laterais | Laterais em aço |
| Acabamentos | Polido | Cor das laterais | Laterais em verde água |
| Série | Arredondado | Logótipo | Logótipo aplicado |
| Material da porta | Fibra termoformada | Cor do perfil das prateleiras | Cromado |
| Puxador | Puxador externo | Cor dos perfis das gavetas | Cromado |
| Tipo de puxador | Puxador fixo | Cor do perfil da prateleira de vidro | Cromado |
| Cor do puxador | Puxador cromado | | |

Composição do interior do frigorífico




| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|
| Número de prateleiras ajustáveis | 2 | Iluminação interna do frigorífico | Sim |
| Tipo de prateleiras ajustáveis | Prateleiras de vidro ajustáveis em altura | Tipo de iluminação do frigorífico | Iluminação com LED |

Composição do interior da porta do frigorífico

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Compartimentos da porta ajustáveis | 1 | Compartimentos da porta para garrafas | 1 |
| Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal | Sim | Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal | Sim |


Outras características técnicas

| | |
|----------------------------------|--|
| Tipo de controlo da temperatura | Temperatura controlada eletronicamente |
| Tipo de gás de refrigeração | R600a |
| Tipo de compressor | Compressor standard |
| Quantidade de refrigerante (gr.) | 19 g |
| Espuma expansiva de isolamento | Ciclopentano |

| | | | |
|---|----------|-------------------------------|-----------------|
|  Consumo anual de energia | 61 kWh/a | Volume líquido do frigorífico | 34 l |
| Classe energética | D | Emissão de ruído aéreo | 40 dB(A) re 1pW |
| Classe de emissão de ruído aéreo | C | Classe climática | SN, N, ST, T |
| Volume net total | 34 l | EEl | 79 % |

Ligação elétrica



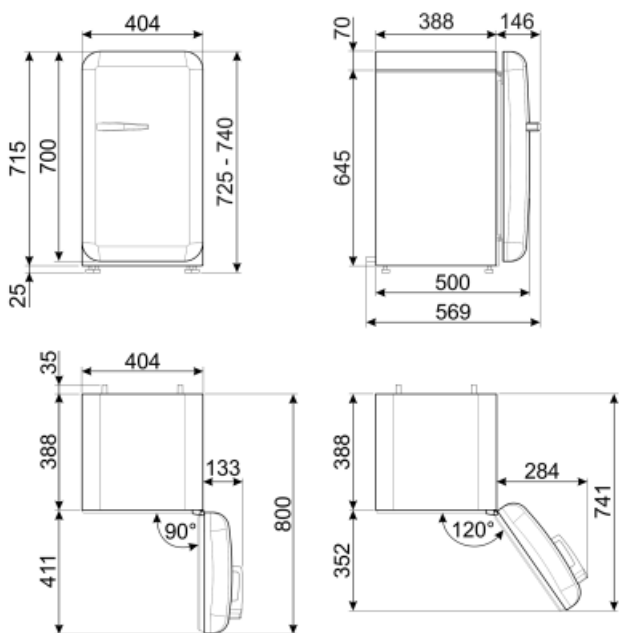

| | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| Ficha elétrica | (F;E) Schuko | Tensão (Volts) | 220-240 V |
| Potência nominal | 60 W | Frequência (Hz) | 50/60 Hz |
| Corrente (Amperes) | 0.3 A | Comprimento do cabo de alimentação | 100 cm |



Not included accessories

KITCABLE90UK

Symbols glossary (TT)

- | | |
|---|--|
|  <p>Descongelación: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.</p> |  <p>Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.</p> |
|  <p>Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.</p> |  <p>Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.</p> |