# FAB5RPG6

| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Холодильник |
| **Установка** | Отдельностоящий |
| **Категория** | Однодверный |
| **Рекомендуемая ширина** | До 60 cm |
| **Рекомендуемая высота** | До 100 cm |
| **Тип охлаждения** | Статический |
| **Разморозка** | Автоматическая |
| **Тип петель (шарнира)** | Стандартный |
| **Дверной упор** | Справа |
| **Международный артикул (EAN-код)** | 8017709349950 |

## Эстетика

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Эстетика** | Стиль 50-х г.г. | **Цвет логотипа** | Хромированный |
| **Цвет** | Пастельный зеленый | **Материал боковин** | Сталь |
| **Дизайн** | Скругленный выпуклый | **Цвет боковин** | Пастельный зеленый |
| **Отделка** | Глянцевый | **Логотип** | Накладной |
| **Материал** | Термоформируемый полимер | **Цвет профиля на полках дверцы** | Хромированный |
| **Ручка** | Внешняя | **Цвет профиля на выдвижных ящиках** | Хромированный |
| **Тип ручки** | Фиксированный | | |
| **Цвет ручек** | Хромированный | **Цвет профиля на стеклянных полках** | Хромированный |

## Характеристики холодильного отделения

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Количество регулируемых полок** | 2 | **Внутренняя подсветка холодильного отделения** | Да |
| **Материал полок** | Стекло | | |
| **Количество ламп подсветки** | 1 | **Тип подсветки холодильного отделения** | Светодиодный |

## Дверца холодильного отделения

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Количество регулируемых полок на дверце** | 1 | **Количество полок для бутылок** | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Регулируемая полка с металлической окантовкой** | Да | **Полка для бутылок с металлической окантовкой** | Да |

## Другие технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Тип контроля температуры** | Электронный |
| **Тип хладагента** | R600a |
| **Тип компрессора** | Стандартный |
| **Количество хладагента (г)** | 19 g |
| **Вспенивающий агент** | Циклопентан |

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Годовое энергопотребление** | 49 кВт/год | **Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения** | 34 л |
| **Класс энергоэффективности** | C | | |
| **Класс эмиссии воздушного акустического шума** | C | **Эмиссия воздушного акустического шума** | 36 дБ(A) re 1пВт |
| **Полный объем** | 34 л | **Климатический класс** | SN, N, ST, T |
| | | **EEI** | 63 % |

## Электрическое подключение

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Номинальная мощность** | 60 Вт | **Частота тока** | 50 Гц |
| **Сила тока** | 0.3 A | **Длина электрического кабеля** | 100 см |
| **Напряжение** | 220-240 В | **Тип электрической вилки** | Европейская вилка для переменного тока |

## Логистическая информация

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ширина изделия (мм)** | 404 мм | **Глубина с ручкой** | 570 мм |
| **Глубина без ручек** | 500 мм | **Глубина с дверцей, открытой на 90°** | 800 мм |
| **Высота изделия** | 725 мм | | |
| **Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)** | 707 мм | **Глубина проставки** | 30 мм |

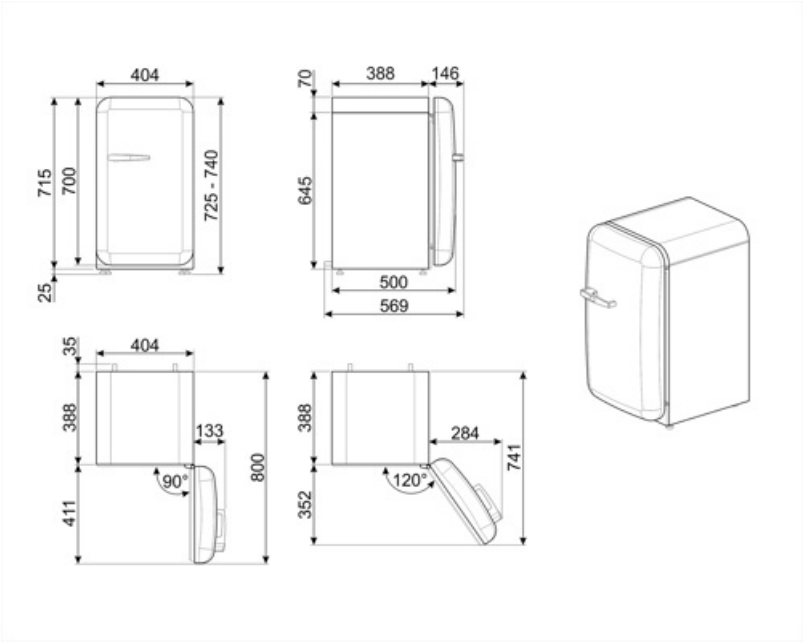
404
715
700
725 - 740
25
388
146
70
645
500
569
35
404
388
133
90°
800
411
388
284
741
120°
352

## Совместимые Аксессуары

**KITCABLE90UK**

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

## Alternative products

**FAB5RWH6**

**Дверной упор:** Справа
Белый

**FAB5RDGC6**

**Дверной упор:** Справа
Декорированный / Специальный

**FAB5RDUJ6**

**Дверной упор:** Справа
Декорированный / Специальный

**FAB5RSV6**

**Дверной упор:** Справа
Серебристый

**FAB5RCR6**

**Дверной упор:** Справа
Кремовый

**FAB5RPK6**

**Дверной упор:** Справа
Розовый

**FAB5RPB6**

**Дверной упор:** Справа
Пастельный голубой

**FAB5RDGME6**

**Дверной упор:** Справа
Декорированный / Специальный

**FAB5RBL6**

**Дверной упор:** Справа
Черный

**FAB5LCR6**

**Дверной упор:** Слева
Кремовый

**FAB5ROR6**

**Дверной упор:** Справа
Оранжевый

**FAB5RDAPO6**

**Дверной упор:**
Декорированный / Специальный

**FAB5RRD6**

**Дверной упор:** Справа
Красный

## Symbols glossary

A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.

Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.

Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.

Класс энергоэффективности C