

# FAB5RPK5



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm Bis 100 cm cm Referenzhöhe Kühlsystem Statisch **Abtausystem** Automatisch Standard Scharniersystem Türanschlag Rechts

**EAN-Code** 8017709299606



### Ästhetik

Ästhetik 50's Style Farbe Cadillac Pink Design **Bombiert** Oberfläche Hochglanz Ausführung der Thermogeformt Gerätetür

Position des Türgriffs Extern Ausführung/Position des Fest fixiert Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Türgriffs

Chrom

Farbe/Ausführung des Markenlogos

Material der Seitenwände

Farbe/Ausführung der

Seitenwände

Markenlogo Farbe der Profilleisten

der Türablagen

Farbe der Griffleisten der Schubladen

Farbe der Profilleisten der Einlegeböden

Chrom

Metall

Cadillac Pink

3D

Chrom

Chrom

Chrom

### Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden

Art der höhenverstellbaren Einlegeböden

2

Sicherheitsglas

Innenbeleuchtung des Kühlteils

Art der

Innenbeleuchtung

Kühlteil

Ja

**LED** 

## Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Flaschenborde 1



Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen

Türablagen mit Metall-Schutzreling

Flaschenbord mit Metall-Schutzreling Ja

### Weitere technische Eigenschaften

1

**Temperatursteuerung** Elektronisch Kältemittel R600a Standard Kompressor Füllmenge des Kältemittels 19 g

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

### Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

D †

Jährlicher 61 kWh/Jahr

Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse Luftschallemissionsklasse C Gesamtrauminhalt (in 34 I

dm3 oder I)

Summe der Rauminhalte 341 der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

Luftschallemissionen 40 dB(A) re 1 pW Klimaklassen SN, N, ST, T **EEI** 79 %

#### **Elektrischer Anschluss**

60 W Elektrischer

Gesamtanschlusswert

**Absicherung** 0.3 A 220-240 V Spannung

50/60 Hz Frequenz 100 cm Länge Netzkabel (F;E) Schuko Netzstecker

### **Logistik-Informationen**

Produkttiefe mit Türgriff 570 mm **Produktbreite** 404 mm 500 mm Produkttiefe ohne 800 mm

Türgriff

725 mm Produkthöhe

Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel


707 mm

Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl.

Abstandshalter

Abstandshalter 30 mm



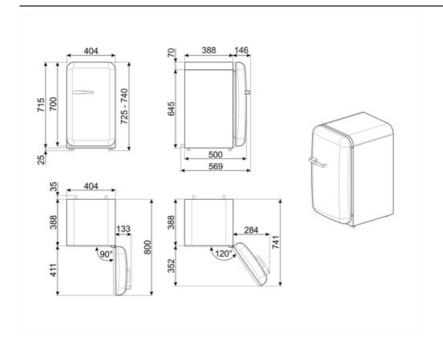



# Kompatibel Zubehör

#### KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker



### **Alternative Produkte**



#### FAB5RPB5

**Türanschlag:** Rechts Pastellblau



#### FAB5RBL5

**Türanschlag:** Rechts Schwarz



#### FAB5RRD5

**Türanschlag:** Rechts Rot



#### FAB5RDUJ5

**Türanschlag:** Rechts Sonderedition



#### FAB5RSV5

**Türanschlag:** Rechts Silber



#### FAB5RCR5

**Türanschlag:** Rechts Creme



#### FAB5RWH5

**Türanschlag:** Rechts Weiß



#### FAB5RPG5

**Türanschlag:** Rechts Pastellgrün



#### FAB5ROR5

**Türanschlag:** Rechts Orange



# Symbols glossary



A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils. D A

Energieeffizienzklasse D