

FAB5RPK6



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm Bis 100 cm cm Referenzhöhe Kühlsystem Statisch **Abtausystem** Automatisch Standard Scharniersystem Türanschlag Rechts

EAN-Code 8017709349974



Ästhetik

Ästhetik 50's Style Farbe Cadillac Pink Design **Bombiert** Oberfläche Hochglanz Ausführung der Thermogeformt Gerätetür

Position des Türgriffs Ausführung/Position des Fest fixiert

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Türgriffs

Extern

Chrom

Farbe/Ausführung des

Markenlogos Material der

Seitenwände

Farbe/Ausführung der

Seitenwände

Markenlogo Farbe der Profilleisten

der Türablagen

Farbe der Griffleisten

der Schubladen

Farbe der Profilleisten der Einlegeböden

Metall

Chrom

Cadillac Pink

3D

Chrom

Chrom

Chrom

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren

Einlegeböden

Art der Sicherheitsglas

höhenverstellbaren Einlegeböden Anzahl der Beleuchtungen

1

2

Innenbeleuchtung des

Kühlteils

Art der Innenbeleuchtung

Kühlteil

Ja

LED

Aufteilung Innentür Kühlteil



Anzahl der 1 höhenverstellbaren

Türablagen

Türablagen mit Metall-

Schutzreling

Anzahl der Flaschenborde

Flaschenbord mit Metall-Schutzreling la

1

Weitere technische Eigenschaften

Temperatursteuerung Elektronisch Kältemittel R600a Standard Kompressor Füllmenge des Kältemittels 19 g

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

34 I

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

lährlicher 49 kWh/Jahr

Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse Luftschallemissionsklasse C

Gesamtrauminhalt (in

dm3 oder I)

Summe der Rauminhalte 341

der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

Luftschallemissionen 36 dB(A) re 1 pW

Klimaklassen SN, N, ST, T

EEI 63 %

Elektrischer Anschluss

Elektrischer 60 W

Gesamtanschlusswert

Absicherung 0,3 A Spannung 220-240 V

50 Hz Frequenz Länge Netzkabel 100 cm Netzstecker (F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite 404 mm Produkttiefe ohne 500 mm

Türgriff

Produkthöhe 725 mm Produktbreite bei max. 707 mm


Türöffnungswinkel

Produkttiefe mit Türgriff 570 mm Produkttiefe bei 90° 800 mm

Türöffnungswinkel inkl. **Abstandshalter**

Abstandshalter 30 mm



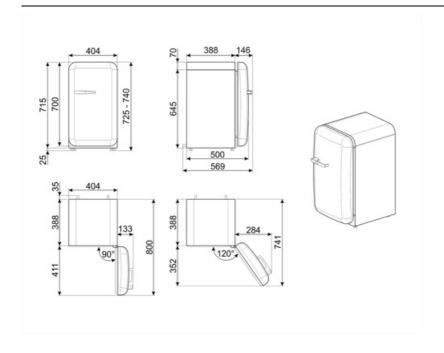



Kompatibel Zubehör

KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker



Alternative Produkte



FAB5RWH6

Türanschlag: Rechts Weiß



FAB5RDGC6

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB5RDCCBL6

Türanschlag: Rechts Schwarz



FAB5RCR6

Türanschlag: Rechts Creme



FAB5RPB6

Türanschlag: Rechts Pastellblau



FAB5RBL6

Türanschlag: Rechts Schwarz



FAB5ROR6

Türanschlag: Rechts Orange



FAB5RRD6

Türanschlag: Rechts

Rot



FAB5RDCCRD6

Türanschlag: Rot



FAB5RDUJ6

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB5RSV6

Türanschlag: Rechts Silber



FAB5RPG6

Türanschlag: Rechts Pastellgrün



FAB5RDGME6

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB5LCR6

Türanschlag: Links Creme

Creme

FAB5RDAP06

Türanschlag: Sonderedition



Symbols glossary



A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils. C å

Energieeffizienzklasse C