FAB5RPK6



Product familie	Koelkast
Installatie	Vrijstaand
Categorie	Enkeldeurs koelkast
Referentie breedte	Tot 60 cm cm
Referentie hoogte	Tot 100 cm cm
Type koelen	Statisch
Ontdooien	Automatisch ontdooien
Type scharnier	Standaard
Positie scharnier	Rechts
EAN-code	8017709349974

Design

Design	50's Style	**Kleur logo**	Chroom
Kleur	Roze	**Materiaal zijwanden**	Staal
Design	Bol	**Kleur zijkanten**	Roze
Afwerking	Glanzend	**Logo**	Geassembleerd
Materiaal deur	Thermisch gevormd kunststof	**Kleur profielen binnenzijde**	Chroom
Handgreep	Extern	**Kleur profielen laden**	Chroom
Type handgreep	Vast	**Kleur profiel glazen leggers**	Chroom
Kleur handgreep	Chroom		

Uitrusting koelkast

Aantal verstelbare leggers	2	**Convertible temperature drawer**	No
Shelves material	Glas	**Binnenverlichting koelkast**	Ja
Aantal lampen	1	**Type binnenverlichting koelkast**	LED

Binnendeur koelkast

Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten	1	**Aantal flessenhouders**	1
Binnendeurcompartimenten met metalen steunen	Ja	**Flessenhouders met metalen steunen**	Ja

Overige features koelkast

Humidity Control	No

Overige technische eigenschappen

Type temperatuurcontrole	Elektronisch
Type koelgas	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel	19 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

Prestaties/Energie label - Reg. 2019



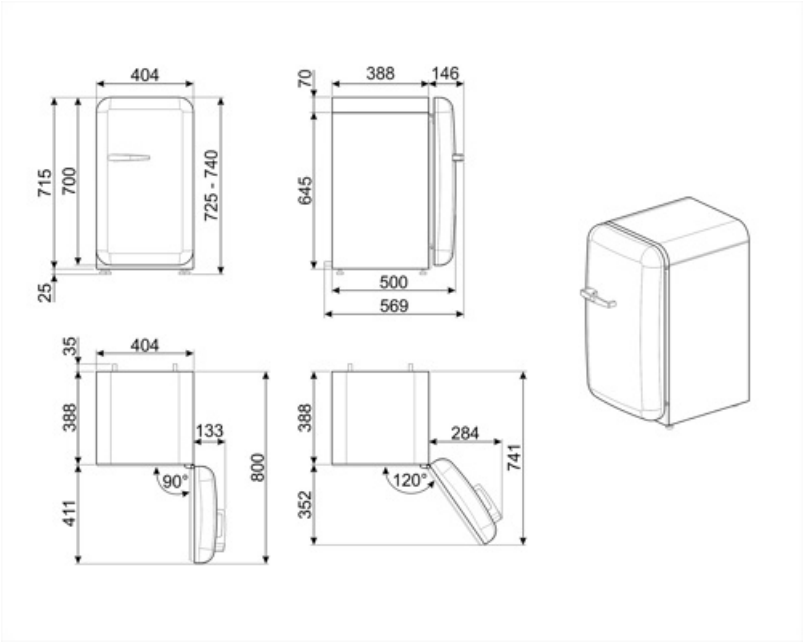
Annual energy consumption	49 kWh/jaar	**Netto inhoud koelgedeeltes**	34 l
Energie-efficiëntieklasse	C	**Geluidsniveau**	36 dB(A) re 1 pW
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C	**Klimaatklasse**	SN, N, ST, T
Totaal netto volume	34 l	**EEI**	63 %

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	60 W	**Frequentie (Hz)**	50 Hz
Stroom (A)	0,3 A	**Lengte stroomkabel**	100 cm
Spanning (V)	220-240 V	**Stekker**	(F;E) Schuko

Logistieke informatie

Breedte product (mm)	404 mm	**Diepte toestel met handvat**	570 mm
Diepte zonder handvat en spacer	500 mm	**Diepte toestel met deuren open 90°**	800 mm
Maximum hoogte	725 mm	**Diepte uitsparing**	30 mm
Product breedte met maximale deuropening	707 mm		


404
715
700
725 - 740
25
388
146
70
645
500
569
35
404
388
133
90°
800
411
388
284
741
120°
352

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

Alternative products



FAB5RWH6

Positie scharnier: Rechts
Wit



FAB5RDGC6

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB5RDUJ6

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB5RSV6

Positie scharnier: Rechts
Zilver



FAB5RCR6

Positie scharnier: Rechts
Crème



FAB5RPG6

Positie scharnier: Rechts
Pastelgroen



FAB5RPB6

Positie scharnier: Rechts
Pastelblauw



FAB5RDGME6

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB5RBL6

Positie scharnier: Rechts
Zwart



FAB5LCR6

Positie scharnier: Links
Crème



FAB5ROR6

Positie scharnier: Rechts
Oranje

FAB5RDAPO6

Positie scharnier:
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB5RRD6

Positie scharnier: Rechts
Rood

Symbols glossary



The automatic defrost system works by automatically defrosting at regular intervals eliminating the need to defrost altogether.



LED interior lighting: is a more energy efficient and long lasting way of illuminating the interior of the appliance.



A+++: Appliances with this symbol can reduce energy consumption by a further 30% from the standard A energy rating.



Energie-efficiëntieklasse