

FAB5RRD5



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm Bis 100 cm cm Referenzhöhe Kühlsystem Statisch **Abtausystem** Automatisch Standard Scharniersystem Türanschlag Rechts



Ästhetik

EAN-Code

Ästhetik 50's Style Farbe Rot Design **Bombiert** Oberfläche Hochglanz Ausführung der Gerätetür

Position des Türgriffs Ausführung/Position des Fest fixiert Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Türgriffs

Thermogeformt

8017709299613

Extern

Chrom

Farbe/Ausführung des Markenlogos

Material der Seitenwände

Farbe/Ausführung der

Seitenwände

Markenlogo Farbe der Profilleisten

der Türablagen

Farbe der Griffleisten der Schubladen

Farbe der Profilleisten der Einlegeböden

Chrom

Metall

Rot

3D

Chrom

Chrom

Chrom

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden

Art der höhenverstellbaren

Einlegeböden

2

Sicherheitsglas

Innenbeleuchtung des

Kühlteils Art der

Innenbeleuchtung

Kühlteil

Ja

LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Flaschenborde 1



Anzahl der höhenverstellbaren

Türablagen

Flaschenbord mit Metall-Schutzreling Ja

Türablagen mit Metall-Schutzreling

Weitere technische Eigenschaften

1

Temperatursteuerung Elektronisch Kältemittel R600a Standard Kompressor Füllmenge des Kältemittels 19 g

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

D †

Jährlicher 61 kWh/Jahr

Energieverbrauch Energieeffizienzklasse

Luftschallemissionsklasse C Gesamtrauminhalt (in 34 I

dm3 oder I)

Summe der Rauminhalte 341 der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

Luftschallemissionen 40 dB(A) re 1 pW Klimaklassen SN, N, ST, T

EEI 79 %

Elektrischer Anschluss

60 W Elektrischer

Gesamtanschlusswert

Absicherung 0.3 A 220-240 V Spannung

50/60 Hz Frequenz 100 cm Länge Netzkabel (F;E) Schuko Netzstecker

Logistik-Informationen

Produktbreite 404 mm 500 mm Produkttiefe ohne

Türgriff

725 mm Produkthöhe

Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel


707 mm

Produkttiefe mit Türgriff 570 mm Produkttiefe bei 90° 800 mm

Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter

Abstandshalter 30 mm



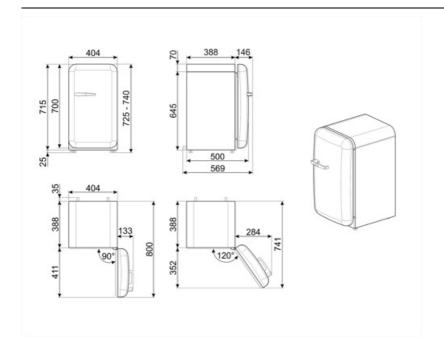



Kompatibel Zubehör

KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker



Alternative Produkte



FAB5RPB5

Türanschlag: Rechts Pastellblau



FAB5RCR5

Türanschlag: Rechts Creme



FAB5RWH5

Türanschlag: Rechts Weiß



FAB5RDUJ5

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB5RSV5

Türanschlag: Rechts Silber



FAB5RPK5

Türanschlag: Rechts Cadillac Pink



FAB5RBL5

Türanschlag: Rechts Schwarz



FAB5RPG5

Türanschlag: Rechts Pastellgrün



FAB5ROR5

Türanschlag: Rechts Orange





Symbols glossary



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.



Energieeffizienzklasse D



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.