

# FAB5RRD6



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	Bis 100 cm cm
Kühlsystem	Statisch
Abtausystem	Automatisch
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
EAN-Code	8017709349998



## Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Farbe	Rot	Material der Seitenwände	Metall
Design	Bombiert	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Rot
Oberfläche	Hochglanz	Markenlogo	3D
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Chrom
Position des Türgriffs	Extern	Farbe der Griffleisten der Schubladen	Chrom
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom		

## Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas	Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED
Anzahl der Beleuchtungen	1		

## Aufteilung Innenfür Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	1	Anzahl der Flaschenborde	1
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Ja	Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Ja

## Weitere technische Eigenschaften

Temperatursteuerung	Elektronisch
Kältemittel	R600a
Kompressor	Standard
Füllmenge des Kältemittels	19 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021


	<b>G</b>	<b>A</b>	
Jährlicher Energieverbrauch	49 kWh/Jahr	Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	34 l
Energieeffizienzklasse	C	Luftschallemissionen	36 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	C	Klimaklassen	SN, N, ST, T
Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	34 l	EEI	63 %

## Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	60 W	Frequenz	50 Hz
Absicherung	0.3 A	Länge Netzkabel	100 cm
Spannung	220-240 V	Netzstecker	(F;E) Schuko

## Logistik-Informationen

Produktbreite	404 mm	Produkttiefe mit Türgriff	570 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	500 mm	Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl.	800 mm
Produkthöhe	725 mm	Abstandshalter	
Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	707 mm	Abstandshalter	30 mm

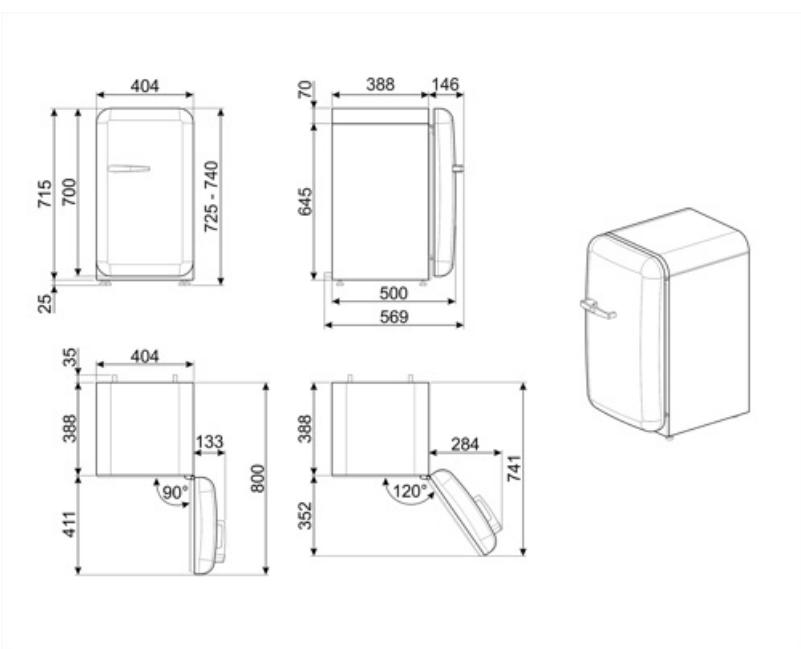



---

## Kompatibel Zubehör

---

### KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker

## Alternative Produkte

**FAB5RWH6**

**Türanschlag:** Rechts  
Weiß

**FAB5RDCCRD6**

**Türanschlag:** Rot  
Rot

**FAB5RDGC6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition

**FAB5RDUJ6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition

**FAB5RDCCBL6**

**Türanschlag:** Rechts  
Schwarz

**FAB5RSV6**

**Türanschlag:** Rechts  
Silber

**FAB5RCR6**

**Türanschlag:** Rechts  
Creme

**FAB5RPG6**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellgrün

**FAB5RPK6**

**Türanschlag:** Rechts  
Cadillac Pink

**FAB5RPB6**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellblau

**FAB5RDGME6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition

**FAB5RBL6**

**Türanschlag:** Rechts  
Schwarz

**FAB5LCR6**

**Türanschlag:** Links  
Creme

**FAB5ROR6**

**Türanschlag:** Rechts  
Orange

**FAB5RDAPO6**

**Türanschlag:**  
Sonderedition

---

## Symbols glossary

---



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.



Energieeffizienzklasse C



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.