

FAB5RRD6



Família Frigorífico Instalação livre instalação

Categoria1 portaLargura de referênciaAté 60 cmAltura de referênciaAté 100 cmTecnologiaEstáticoDescongelaçãoAutomáticaTipo de dobradiçasLivre instalaçãoDobradiçasÀ direita

Código EAN 8017709349998



Design

Design Anni 50
Cor Vermelho
Série Arredondado

Acabamentos

Material da porta Fibra termoformada

Polido

Puxador Externo
Tipo de puxador Fixo
Cor do puxador Cromado

Cor do logótipo Material das laterais

Cor das laterais

Logótipo

Cor do perfil das prateleiras

Cor dos perfis das

gavetas

Cor do perfil da prateleira de vidro

Logótipo cromado

Aço

Laterais em vermelho Logótipo aplicado

Cromado

Cromado

Cromado

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras

ajustáveis

Tipo de prateleiras

ajustáveis

N° de lâmpadas

2

1

_

Ajustáveis em altura

Iluminação interna do

frigorífico

Tipo de iluminação do

. frigorífico Sim

LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis Prateleiras da porta

Sim

1

Compartimentos da porta para garrafas

Sim

1

Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal

ajustáveis com suportes em metal



Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Eletrónico R600a

Compressor standard

19 q

Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

C A

Consumo anual de

energia

Classe energética

Classe de emissão de

ruído aéreo

Volume líquido total

49 kWh/a

С

С

34 I

Volume líquido do

frigorífico

Emissão de ruído aéreo

Classe climática

EEI

34 I

SN, N, ST, T

36 dB(A) re 1 pW

63 %

Ligação elétrica

Potência nominal

Corrente (Amperes) Tensão (Volts) 60 W 0.3 A

220-240 V

Frequência (Hz) Comprimento do cabo

de alimentação

Ficha elétrica

50 Hz

100 cm

(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura

Profundidade (mm)

Altura

Largura do produto máx. com portas abertas 404 mm

500 mm 725 mm

707 mm

Profundidade do produto incluindo o

puxador

Profundidade do produto com porta

aberta a 90°


Spacer depth

570 mm

800 mm

30 mm



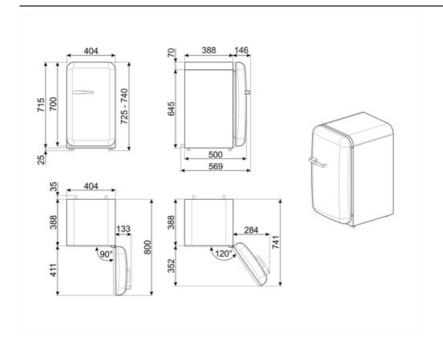



Acessórios Compatíveis

KITCABLE90UK



Alternative products



FAB5RWH6

Dobradiças: À direita

Branco



FAB5RDGC6

Dobradiças: À direita Decoração especial



FAB5RDCCBL6

Dobradiças: À direita

Preto



FAB5RCR6

Dobradiças: À direita

Creme



FAB5RPK6

Dobradiças: À direita

Cor de rosa



FAB5RDGME6

Dobradiças: À direita

Decoração especial



FAB5RDCCRD6

Dobradiças: Vermelho



FAB5RDUJ6

Dobradiças: À direita

Decoração especial



FAB5RSV6

Dobradiças: À direita

Silver



FAB5RPG6

Dobradiças: À direita

Verde água



FAB5RPB6

Dobradiças: À direita

Azul céu



FAB5RBL6

Dobradiças: À direita

Preto



FAB5LCR6

Dobradiças: Dobradiças à esquerda

Creme



FAB5ROR6

Dobradiças: À direita

Laranja

FAB5RDAP06

Dobradiças:

Decoração especial



Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



lluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.