FAB5RRD6



Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	1 porta
Largura de referência	Até 60 cm
Altura de referência	Até 100 cm
Tecnologia	Estático
Descongelação	Automática
Tipo de dobradiças	Livre instalação
Dobradiças	Direito
Código EAN	8017709349998

Design

Design	Anni 50	**Cor do logótipo**	Logótipo cromado
Cor	Vermelho	**Material das laterais**	Aço
Série	Arredondado	**Cor das laterais**	Laterais em vermelho
Acabamentos	Polido	**Logótipo**	Logótipo aplicado
Material da porta	Fibra termoformada	**Cor do perfil das prateleiras**	Cromado
Puxador	Externo		
Tipo de puxador	Fixo	**Cor dos perfis das gavetas**	Cromado
Cor do puxador	Cromado		
		Cor do perfil da prateleira de vidro	Cromado

Composição do interior do frigorífico

Número de prateleiras ajustáveis	2	**Iluminação interna do frigorífico**	Sim
Shelves material	Ajustáveis em altura	**Tipo de iluminação do frigorífico**	LED
Nº de lâmpadas	1		

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	1	**Compartimentos da porta para garrafas**	1
Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal	Sim	**Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal**	Sim

Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor standard
Quantidade de refrigerante (gr.)	19 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética



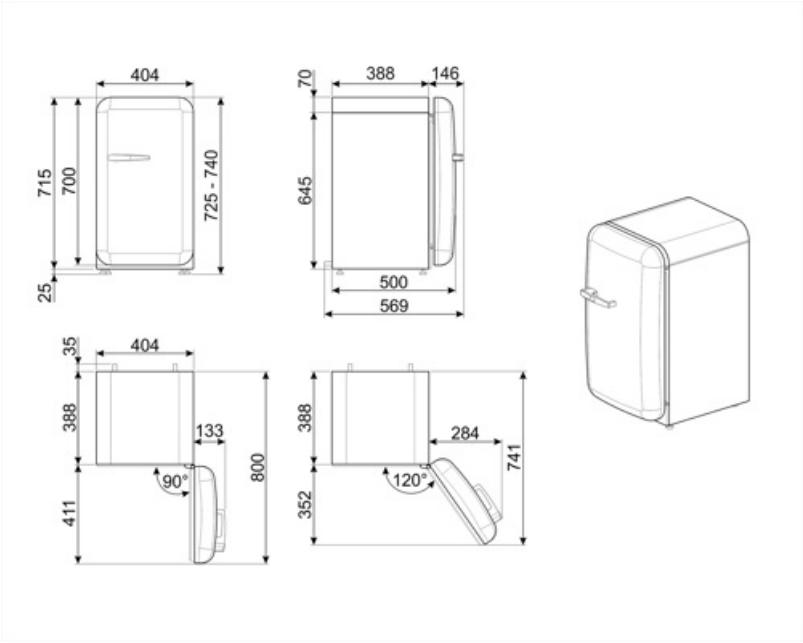
Consumo anual de energia	49 kWh/a	**Volume líquido do frigorífico**	34 l
Classe energética	C	**Emissão de ruído aéreo**	36 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo	C	**Classe climática**	SN, N, ST, T
Volume líquido total	34 l	**EEI**	63 %

Ligação elétrica

Potência nominal	60 W	**Frequência (Hz)**	50 Hz
Corrente (Amperes)	0,3 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	100 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura	404 mm	**Profundidade do produto incluindo o puxador**	570 mm
Profundidade (mm)	500 mm	**Profundidade do produto com porta aberta a 90°**	800 mm
Altura	725 mm	**Spacer depth**	30 mm
Largura do produto máx. com portas abertas	707 mm		


404
715
700
725 - 740
25
388
146
70
645
500
569
35
404
388
133
90°
800
411
388
284
741
120°
352

Acessórios Compatíveis

KITCABLE90UK

Alternative products



FAB5RWH6

Dobradiças: Direito
Branco



FAB5RDGC6

Dobradiças: Direito
Decoração especial



FAB5RDUJ6

Dobradiças: Direito
Decoração especial



FAB5RSV6

Dobradiças: Direito
Silver



FAB5RCR6

Dobradiças: Direito
Creme



FAB5RPG6

Dobradiças: Direito
Verde água



FAB5RPK6

Dobradiças: Direito
Cor de rosa



FAB5RPB6

Dobradiças: Direito
Azul céu



FAB5RDGME6

Dobradiças: Direito
Decoração especial



FAB5RBL6

Dobradiças: Direito
Preto



FAB5LCR6

Dobradiças: Esquerdo
Creme



FAB5ROR6

Dobradiças: Direito
Laranja

FAB5RDAPO6

Dobradiças:
Decoração especial

Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.