

FAB5RSV5



Семейство продуктов

Установка

Категория

Рекомендуемая ширина

Рекомендуемая высота

Тип охлаждения

Разморозка

Тип петель (шарнира)

Дверной упор

EAN-код

Холодильник

Отдельностоящий

Однодверный

До 60 см

До 100 см

Статический

Автоматическая

Стандартный

Справа

8017709299620



Эстетика

Эстетика

Цвет

Дизайн

Отделка

Материал

Ручка

Тип ручки

Цвет ручек

Стиль 50-х г.г.

Серебристый

Скругленный выпуклый

Глянцевый

Термоформируемый
полимер

Внешняя

Фиксированный

Хромированный

Цвет логотипа

Материал боковин

Цвет боковин

Логотип

Цвет профиля на
полках дверцы

Цвет профиля на
выдвижных ящиках

Цвет профиля на
стеклянных полках

Хромированный

Сталь

Серебристый

Накладной

Хромированный

Хромированный

Хромированный

Характеристики холодильного отделения



Количество
регулируемых полок

2

Тип регулируемых
полок

Стекло

Внутренняя подсветка
холодильного
отделения

Тип подсветки
холодильного
отделения

Да

LED

Дверца холодильного отделения

Количество
регулируемых полок на
дверце

1

Количество полок для
бутылок

1

Регулируемая полка с Да
металлической
окантовкой

Полка для бутылок с Да
металлической
окантовкой

Другие технические характеристики

Тип контроля температуры	Электронный
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	19 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


Годовое энергопотребление	61 кВт/год	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	34 л
Класс энергоэффективности	D	Эмиссия воздушного акустического шума	40 дБ(А) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	Климатический класс EEI	SN, N, ST, T
Полный объем	34 л		79 %

Электрическое подключение

Номинальная мощность	60 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Сила тока	0.3 А	Длина электрического кабеля	100 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	404 мм	Глубина с ручкой	570 мм
Глубина без ручек	500 мм	Глубина с дверцей, открытой на 90°	800 мм
Высота изделия	725 мм	Глубина приставки	30 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	707 мм		

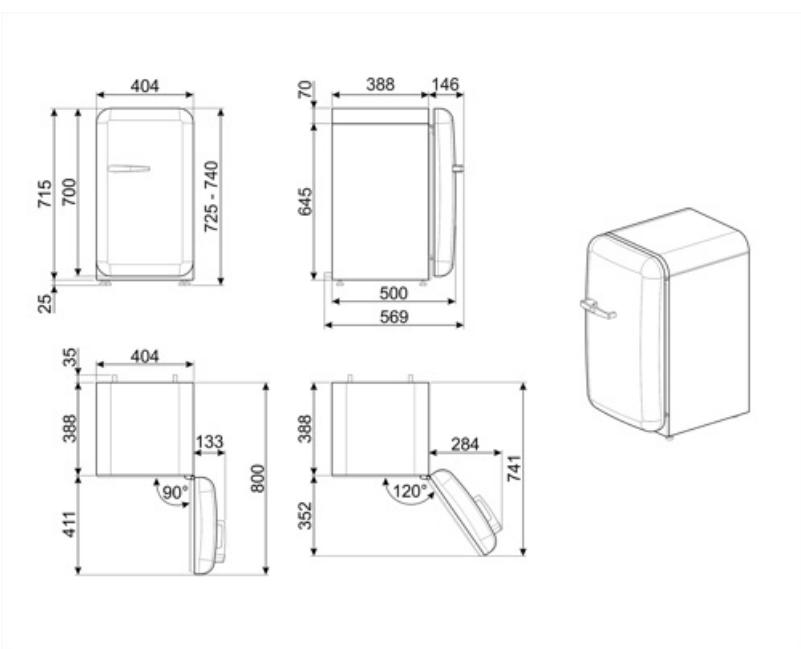



Совместимые Аксессуары

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Alternative products

**FAB5RPB5**

Дверной упор: Справа
Пастельный голубой

**FAB5RCR5**

Дверной упор: Справа
Кремовый

**FAB5RWH5**

Дверной упор: Справа
Белый

**FAB5RPG5**

Дверной упор: Справа
Пастельный зеленый

**FAB5ROR5**

Дверной упор: Справа
Оранжевый

**FAB5RPK5**

Дверной упор: Справа
Розовый

**FAB5RBL5**

Дверной упор: Справа
Черный

**FAB5RRD5**

Дверной упор: Справа
Красный

**FAB5RDUI5**

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Класс энергоэффективности D