

# FAB5RWH5



Família Frigorífico
Instalação livre instalação

Categoria 1 porta
Largura de referência Até 60 cm
Altura de referência Até 100 cm
Tecnologia Estático
Descongelação Automática
Tipo de dobradiças Livre instalação
Dobradiças À direita

**Código EAN** 8017709299637



### Design

Design Anni 50 Cor Branco

Série Arredondado

Acabamentos Polido

Material da porta Fibra termoformada

Puxador Externo
Tipo de puxador Fixo
Cor do puxador 'Cromado

Cor do logótipo Material das laterais Cor das laterais

Lagátina

Logótipo

Cor do perfil das prateleiras

Cor dos perfis das

gavetas

Cor do perfil da prateleira de vidro Logótipo cromado

Aço

Laterais em branco Logótipo aplicado

Cromado

Cromado

Cromado

# Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras

ajustáveis

Tipo de prateleiras

ajustáveis

em metal

2

Ajustáveis em altura

lluminação interna do frigorífico

Tipo de iluminação do frigorífico

Sim

LED

## Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis

Prateleiras da porta

ajustáveis com suportes

Sim

1

Sim

Compartimentos da porta para garrafas Prateleiras para

Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal 1

Sim



### Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Eletrónico R600a

Compressor standard

Ciclopentano

## Performance / Etiqueta energética

D †

Consumo anual de

energia

Classe energética Classe de emissão de

ruído aéreo

Volume líquido total

61 kWh/a

С

34 I

Volume líquido do

frigorífico

Emissão de ruído aéreo

Classe climática

EEI

40 dB(A) re 1 pW

SN, N, ST, T

79 %

34 I

## Ligação elétrica

Potência nominal

Corrente (Amperes)

Tensão (Volts)

60 W 0.3 A

220-240 V

Frequência (Hz) Comprimento do cabo

de alimentação

Ficha elétrica

50/60 Hz

100 cm

(F;E) Schuko

## Dados de logística

Largura

Profundidade (mm)

Altura Largura do produto

máx. com portas abertas

404 mm

500 mm

725 mm

707 mm

Profundidade do produto incluindo o

puxador

Profundidade do produto com porta

aberta a 90°


Spacer depth

570 mm

800 mm

30 mm



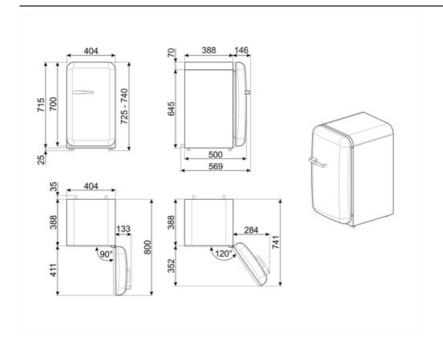



# Acessórios Compatíveis

KITCABLE90UK



# Alternative products



#### FAB5RPB5

Dobradiças: À direita Azul céu



#### FAB5RCR5

Dobradiças: À direita Creme



#### FAB5RRD5

Dobradiças: À direita Vermelho



#### FAB5RDUJ5

Dobradiças: À direita Decoração especial



### FAB5RSV5

Dobradiças: À direita

Silver



#### FAB5RPK5

Dobradiças: À direita Cor de rosa



#### FAB5RBL5

Dobradiças: À direita Preto



#### FAB5RPG5

Dobradiças: À direita

Verde água



#### FAB5ROR5

Dobradiças: À direita

Laranja



# Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



lluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.