

FC18EN4AX



Rodzina produktów	Lodówka
Instalacja	Wolnostojąca
Kategoria	z zamrażarką na dole
Szerokość referencyjna	60 cm cm
No-Frost system	Tak
Typ chłodzenia	Całkowity No Frost - podwójny system chłodzenia
Rozmrażanie	Automatyczny
Typ zawiasu	Standard
Door opening flush with the wall	Tak
Slot-in	Tak
Pozycja zawiasu	Prawy
Odwracalne drzwi	Tak
Kod EAN	8017709295752



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal	Kolor logo	Srebrny
Kolor	Inox Look	Materiał zewnętrzny	Stal
Design	Płaski	Kolor zewnętrzny	Srebrny
Wykończenie	Powłoka odporna na powstawanie odcisków palców	Logo	Wstawiane
Materiał	Efekt stali nierdzewnej	Wyświetlacz	Dotykowy LCD
Typ stali nierdzewnej	Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców	Położenie wyświetlacza	Zewnętrzne (na drzwiach)
Uchwyt	Zintegrowana	Dostępne wersje kolorystyczne	Efekt marmuru

Cechy komory chłodniczej



Number of compartments	2	Pokrywa szuflady	Tak
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ pokrywy szuflady	Szkło
Liczba regulowanych półek	2	Strefa niskiej temperatury	Tak
Liczba szuflad na owoce i warzywa	1	Oświetlenie wnętrza chłodziarki	Tak
Typ regulowanych półek	Szkło	Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki	LED
Typ szuflady	Na prowadnicach ślizgowych		

Drzwi wewnętrzne chłodziarki

Liczba regulowanych półek	2	Liczba balkoników na butelki	1
---------------------------	---	------------------------------	---

Pozostałe cechy chłodziarki



Humidity Control	Tak	MultiFlow	Tak
Akcesoria	Podstawka do jajek	Wentylator	Tak

Cechy komory zamrażalnika

Liczba szuflad	3
----------------	---

Pozostałe cechy zamrażalnika

Akcesoria	2 pudełka do lodów
-----------	--------------------

Pozostałe cechy techniczne



Wyświetlacz funkcyjny	Wakacje, Szybkie zamrażanie, Szybkie chłodzenie, ECO, Blokada sterowania, Kontrola czasu chłodzenia
Alarm otwartych drzwi	Tak
Alarm wzrostu temperatury	Tak
Typ kontroli temperatury	Elektroniczny
Liczba kompresorów	1
Typ czynnika chłodniczego	R600a
Typ kompresora	Standard
Ilość czynnika chłodzącego (gr)	47 g
Środek pianotwórczy	Cyklopentan

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna

			
Roczne zużycie energii	250 kWh/a	Poziom hałasu	41 dB(A) re 1 pW
Klasa efektywności energetycznej	E	Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania	11.83 h
Klasa emisji hałasu akustycznego	C	4 gwiazdki - zdolność zamrażania	8.0 kg/24h
Pojemność całkowita netto	330 l	Klasa klimatyczna	SN, T
Pojemność zamrażalnika	101 l	EI	100 %


Pojemność chłodziarki 230 l

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	197 W	Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Natężenie prądu (A)	1.1 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	210 cm
Napięcie (V)	220-240 V	Wtyczka	(F;E) Schuko

Informacje logistyczne

Szerokość	595 mm	Wysokość	1860 mm
Głębokość bez uchwytu	650 mm		

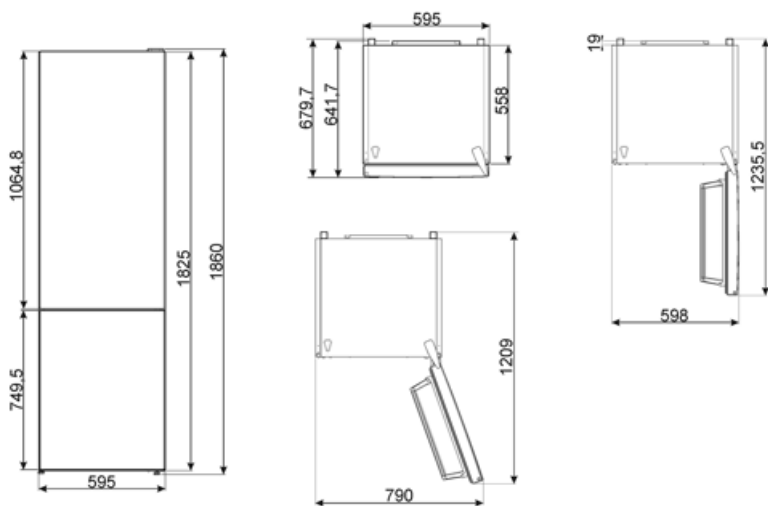

Słowniczek oznaczeń



4. gwiazdkowa komora zamrażalnika, dla lepszych rezultatów przechowywania żywności.



Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.



A++: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Wyświetlacz LCD



TRYB EKONOMICZNY



Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce.



Szybkie zamrażanie



Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej.



Tryb wakacyjny: Tryb oszczędzania energii. Pozwala na wyłączenie komory chłodziarki i pozostawienie działającej komory zamrażarki.



Oświetlenie wnętrza LED



Multiflow: Utrzymuje świeżość żywności na dłużej



Slot-in: Lodówki z otwieraniem Slot-in można doskonale wkomponować w strukturę mebli, ponieważ drzwi otwarte pod kątem 90° nie wychodzą poza bok produktu. W przypadku instalacji przy ścianie konieczne będzie uwzględnienie wymiarów uchwytu w celu otwarcia drzwi pod kątem 90°.



Klasa efektywności energetycznej E