

## FC20UXDNE



<b>Familia</b>	Frigorífico
<b>Instalación</b>	Colocación libre
<b>Categoría</b>	Combinado
<b>Sistema No-Frost</b>	Sí
<b>Tipo de enfriamiento</b>	No Frost
<b>Descongelación</b>	Automática
<b>Tipo de bisagra</b>	Estándar
<b>Instalación</b>	Sí
<b>Panel de cocina (puerta)</b>	No incluido
<b>Posición bisagra</b>	Derecha
<b>Puerta reversible</b>	Sí
<b>Código EAN</b>	8017709312992



## Estética



<b>Estética</b>	Universal	<b>Color laterales</b>	Silver
<b>Color</b>	Acero inoxidable	<b>Logo</b>	Aplicado
<b>Acabado</b>	Anti-huellas	<b>Color del perfil de los estantes de la puerta</b>	Blanco
<b>Material de la puerta</b>	Efecto inox	<b>Color del perfil del estante de vidrio</b>	Silver
<b>Tipo de acero puerta</b>	Antihuellas	<b>Pantalla</b>	Led
<b>Tirador</b>	Externa	<b>Posición display</b>	Externo
<b>Material de los laterales</b>	Chapa		

## Instalación compartimento frigorífico



<b>Number of compartments</b>	2	<b>Tipo de fresquera/cajones para verduras</b>	Railes deslizables
<b>Compartment types</b>	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	<b>Estante portabotellas</b>	Sí
<b>Número estantes regulables</b>	3	<b>Compartimento baja temperatura</b>	Sí
<b>Número de cajones fruta y verdura</b>	1	<b>Tipo de iluminación interior frigorífico</b>	Led
<b>Shelves material</b>	Cristal		

## Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos de puerta regulables	3	Número de compartimento portabotellas	1
--	---	---------------------------------------	---

## Otros equipos frigorífico



Humidity Control	Sí	Multiflujo	Sí
Accesorios	Huevera		

## Instalación compartimento congelador

Número de cajones	3
-------------------	---

## Otras características técnicas



Funciones pantalla	Congelación rápida, Eco
Testigo alarmas temperatura	Sí
Alarma apertura puerta	Sí
Tipo de control de la temperatura	Electrónico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Estandar
No. of evaporators	1
Cantidad gas refrigerante (gr)	32 g
Agente espumante	Ciclopentano

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Total gross volume	353 l	Volumen bruto del compartimento de alimentos congelados	118 l
Rumorosidad	38 dB(A) re 1 pW	Volumen bruto del compartimento de alimentos frescos	235 l

## Conexión eléctrica

Corriente	10 A	Largo del cable de alimentación	190 cm
Tensión (V)	120 V	Enchufe	(B) NEMA 5-15P
Frecuencia	60 Hz		


## Datos logísticos

Altura del producto	2000 mm
---------------------	---------








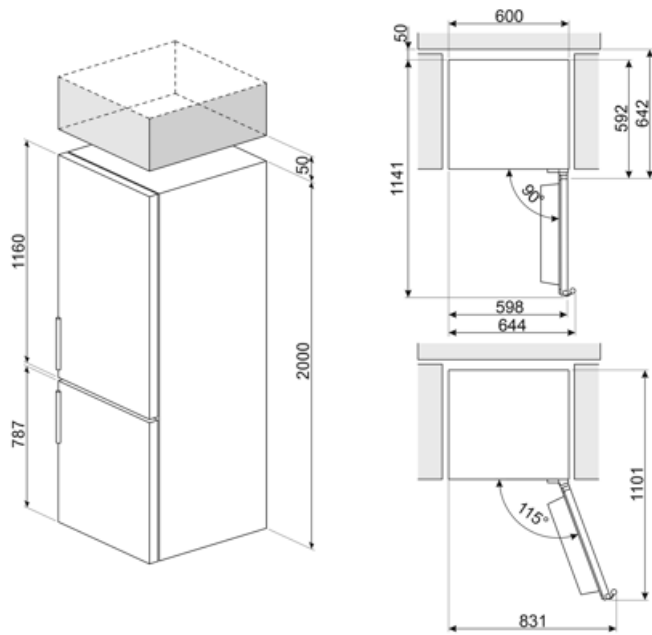

Ancho del producto (mm) 600 mm

Profundidad del producto con tirador 636 mm

Profundidad sin tirador 592 mm



## Symbols glossary

	4 estrellas		Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.
	Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.		Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo
	Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.		Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.
	Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.		Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.
	Slot-in: los refrigeradores Slot-in pueden integrarse perfectamente también en la composición de los muebles, ya que las puertas que se abren a 90 ° no sobresalen del lado del producto, al tiempo que hacen posible la fructificación completa y la extracción completa de los muebles. estantes y cajones. En el caso de la instalación al lado de una pared, será necesario considerar el tamaño de la manija para poder abrir la puerta a 90 °.		