

FC20XDNE



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	Kühl-/Gefrierkombination
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
No Frost	Ja
Kühlsystem	No Frost
Abtausystem	Automatisch
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
Türanschlag reversibel	Ja
EAN-Code	8017709299866



Ästhetik



Ästhetik	Neutral	Material der Seitenwände	Metall
Farbe	Inox-Optik	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Silber
Ausführung der Gerätetür	Edelstahl-Optik	Markenlogo	3D
Position des Türgriffs	Griffmulde	Ausführung des Displays	LED
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert	Position des Displays	Extern
Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom		

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	3	Flaschenbord	Ja
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Regalmaterial	Sicherheitsglas	Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C	Ja
Art der Obst-/Gemüseschublade	Mit Sichtfenster, rollengeführt	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja	Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen

3

Anzahl der Flaschenborde

1

Zusatzausstattung Kühlteil



Zubehör

Flaschenbord, Eierablage

Multiflow-Umluftsystem Ja

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Gefrierschubladen

3

Zusatzausstattung Gefrierteil

Zubehör

1 Eiswürfelschale

Weitere technische Eigenschaften



Display-Funktionen

Schnellgefrieren, ECO

Türalarm

Ja

Temperaturalarm

Ja

Temperatursteuerung

Elektronisch

Anzahl der Kompressoren

1

Kältemittel

R600a

Kompressor

Standard

Füllmenge des Kältemittels

38 g

Material der Isolierschäumung

Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Jährlicher Energieverbrauch 246 kWh/Jahr

Luftschallemissionen 38 dB(A) re 1 pW

Energieeffizienzklasse E

Lagerzeit bei Störung 10 h

Luftschallemissionsklasse C

4-Sterne 9,0 kg/24h

Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l) 331 l

Gefriervermögen

Klimaklassen SN, N, ST, T

Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer 96 l

EEI 100 %


Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer 235 l

Elektrischer Anschluss







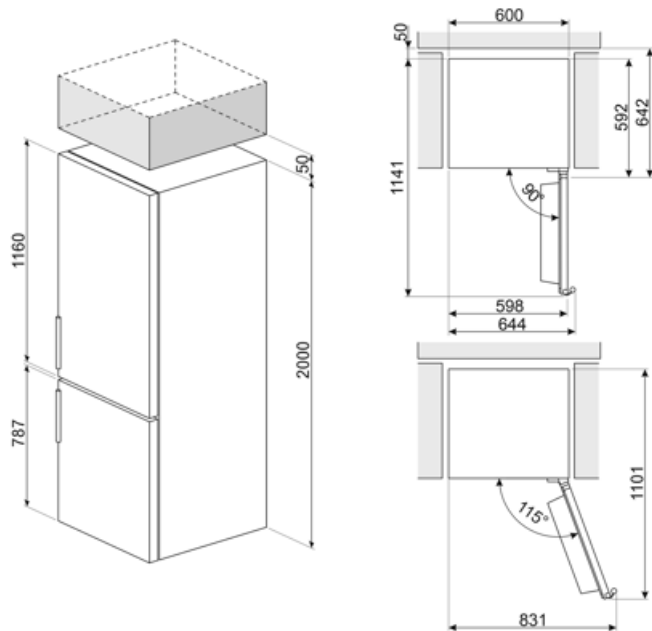


Elektrischer Gesamtanschlusswert	70 W	Frequenz	50 Hz
Absicherung	10 A	Länge Netzkabel	200 cm
Spannung	220-240 V	Netzstecker	(F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite	600 mm	Produkthöhe	2000 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	592 mm	Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	600 mm



Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter. |  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist. |
|  | A++: Die Energieeffizienzklasse A++ hilft, bis zu 20 % Energie im Vergleich zur Energieeffizienzklasse A einzusparen. Maximale Leistung bei minimalem Verbrauch ist garantiert. |  | Energieeffizienzklasse E |
|  | LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende. |  | ECO-Modus: erkennt die Kühlschranksfunktionen während der Aktivierung und optimiert den Betriebszyklus, um den Energieverbrauch zu reduzieren. |
|  | Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes Einfrieren des Gefriergutes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel. |  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils. |
|  | Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum. | | |