

## FC3732PXMFE



<b>Familia</b>	Frigorífico
<b>Instalación</b>	Libre instalación
<b>Categoría</b>	Combinado
<b>Sistema Total No - Frost</b>	Sistema total No-Frost
<b>Sistema de refrigeración</b>	Frigorífico ventilado, congelador No-Frost
<b>Descongelación</b>	Automático
<b>Tipo de bisagra</b>	Estándar
<b>Instalación</b>	Sí
<b>Posición bisagra</b>	Derecha
<b>Puerta reversible</b>	Sí
<b>Código EAN</b>	8017709228422



## Estética



<b>Estética</b>	Universal	<b>Color tirador</b>	Plata
<b>Color</b>	Acero inoxidable	<b>Color logo</b>	Cromo
<b>Diseño</b>	Plato	<b>Material de los laterales</b>	Acero
<b>Acabado</b>	Anti-huellas	<b>Color laterales</b>	Plata
<b>Material de la puerta</b>	Acero inoxidable	<b>Logo</b>	Insertado
<b>Tipo de acero puerta</b>	Antihuellas	<b>Pantalla</b>	LED
<b>Tirador</b>	Externo	<b>Posición display</b>	
<b>Tipo de tirador</b>	Fija		

## Instalación compartimento frigorífico



<b>Número estantes regulables</b>	2	<b>Tipología estante cubre cajón de verduras</b>	Vidrio
<b>Número de cajones fruta y verdura</b>	1	<b>Compartimento Extra-Fresh</b>	Sí
<b>Tipología estantes regulables</b>	Vidrio	<b>Iluminación interna frigorífico</b>	Sí
<b>Tipo de cajón</b>	Railes deslizables	<b>Tipo de iluminación interior frigorífico</b>	LED
<b>Estante cubre cajón para la verdura</b>	Sí		

## Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos 2  
de puerta regulables

Número de  
compartimento  
portabotellas

1

## Otros equipos frigorífico



Accesorios  
Multiflow

Huevera  
Sí

Ventilador  
Ionizador

Sí

## Instalación compartimento congelador

Número de cajones  
Iluminación interna  
congelador

3  
Sí

Tipo de iluminación  
frigorífico

LED

## Otros equipos congelador

Accesorios

2 cubiteras

## Otras características técnicas



Funciones pantalla

Holiday, Congelación rápida, Enfriamiento rápido, Eco,  
Bloqueo de teclas, Temporizador de enfriam.

Conexión de red de agua

Alarma apertura puerta

Sí

Temperatura Alarma

Sí

Tipo de control de la temperatura

Electrónico

Número de compresores

1

Tipo de gas refrigerante

R600a

Tipo de compresor

Estándar

Cantidad de gas refrigerante (gr)

42 g

Agente espumante

Ciclopentano

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Rumorosidad

42 dB(A) re 1 pW

## Conexión eléctrica

Datos nominales de  
conexión eléctrica

166 W

Corriente

0,74 A

Tensión

220-240 V

Frecuencia (Hz)

50 Hz

Longitud del cable de  
alimentación

210 cm


Enchufe

Schuko (F;E)







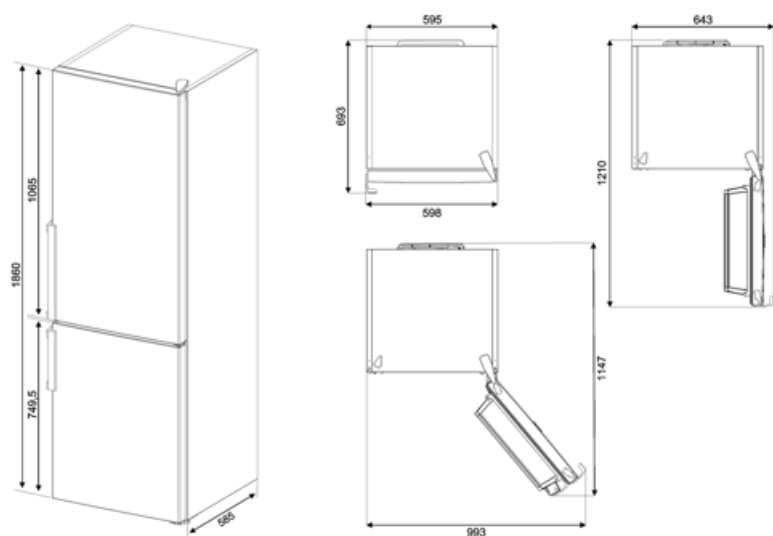







## Datos logísticos

Ancho del producto (mm) 595 mm  
Profundidad sin tirador 650 mm  
Altura con patas 1860 mm  
Ancho del producto con apertura máxima de puertas 932 mm

Profundidad del producto con tirador 663 mm  
Profundidad del producto con la puerta abierta a 90° 1180 mm  
Profundidad espaciador 30 mm



## Symbols glossary

	4 estrellas		Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.
	A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.		Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.
	Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.		Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo
	Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.		Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.
	Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.		Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento.
	Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.		Zona Life Plus 0 ° C: en la zona Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura interna constante entre 0 ° C y + 3 ° C que no altera las cualidades organolépticas de los alimentos y permite mantenerlos frescos incluso después de varios días. Es ideal para almacenar pescado, carne, productos lácteos y alimentos fácilmente perecederos.
	Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.		No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimiento del congelador.



Slot-in: los refrigeradores Slot-in pueden integrarse perfectamente también en la composición de los muebles, ya que las puertas que se abren a 90 ° no sobresalen del lado del producto, al tiempo que hacen posible la fructificación completa y la extracción completa de los muebles. estantes y cajones. En el caso de la instalación al lado de una pared, será necesario considerar el tamaño de la manija para poder abrir la puerta a 90 °.