

FC48XNE



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Kombinerad
Referensbredd	60 – 70 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
No frost	Ja
Typ av kyla	No Frost
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709343514



Estetisk linje



Estetik	Universal	Logga	Med screentryck
Färg	Inox Look	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Dörrens material	Rostfritt stål liknande	Färg på lådprofiler	Silver
Handtag	Inbyggd	Färg på hyllprofiler	Silver
Färg på logo	Silver	Display	LCD
Sidopartiernas material	Stål	Placering av display	I kylutrymme

Inredning kylskåp



Number of compartments	2	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	3	Antal ljuskällor	2
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Svalzon	Ja
Hyllmaterial	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Standard	Typ av Belysning kyl	LED

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	3	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll Tillbehör	Yes, manual Äggfack	Fläkt	Ja
---------------------------------	------------------------	-------	----

Inredning frys

Antal lådor	2	Typ av hyllplan	Glas
Antal fack med klaff	1		

Övrig inredning frys



Tillbehör Ismaskin	Manuell maskin Manuell	Zon för snabbinfrysning	Ja
-----------------------	---------------------------	-------------------------	----

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Snabbinfrysning, Eco
Snabbinfrysning	Ja
Larm vid öppen dörr	Ljudsignal
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




Årlig energianvändning (kWh/år)	287 kWh/a	Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	344 l
Energiklass	E	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	41 dB(A) re 1 pW
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	Kapacitet vid strömavbrott	14 h
Totalvolym (dm ³ eller liter)	481 l	Klimatklass	SN, N, ST, T
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	137 l	EEl	100 %

Elektrisk anslutning







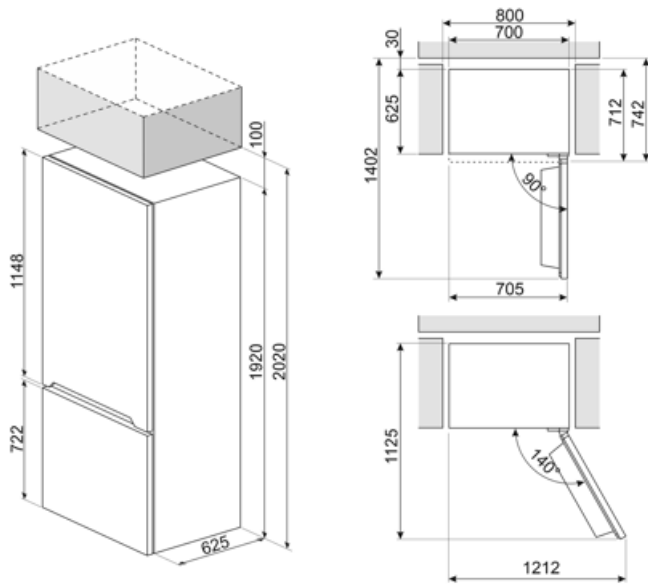

Anslutningseffekt	185 W	Frekvens	50 Hz
Ström	1,27 A	Sladdens längd	210 cm
Volt (V)	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	700 mm	Höjd	1920 mm
Djup utan handtag	712 mm	Djup med dörr öppen 90°	1390 mm



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt. |  | Energieffektivitetsklass E |
|  | LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten. |  | Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftcykeln för att minska strömförbrukningen. |
|  | Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan. |  | Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning. |
|  | Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre. |  | Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt. |