

FD43PXNF4



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Doble puerta
Sistema Total No - Frost	Sistema total No-Frost
Sistema de refrigeración	No Frost Total - Sistema de enfriamiento doble
Descongelación	Automático
Tipo de bisagra	Estándar
Instalación	Sí
Posición bisagra	Derecha
Puerta reversible	Sí
Código EAN	8017709228361



Estética



Estética	Universal	Color tirador	Plata
Color	Acero inoxidable	Color logo	Cromo
Diseño	Plato	Material de los laterales	Acero
Acabado	Anti-huellas	Color laterales	Plata
Material de la puerta	Acero inoxidable	Logo	Insertado
Tipo de acero puerta	Antihuellas	Posición display	
Tirador	Externo	Otros colores disponibles	Plata, Effetto Marmo
Tipo de tirador	Fija	Códigos de otros colores disponibles	FD43PSNF4, FD43PMNF4

Instalación compartimento frigorífico



Número estantes regulables	2	Tipología estante cubre cajón de verduras	Vidrio
Número de cajones fruta y verdura	2	Compartimento Extra-Fresh	Sí, con regulación manual
Tipología estantes regulables	Vidrio	Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipo de cajón	Estándar	Tipo de iluminación interior frigorífico	LED
Estante cubre cajón para la verdura	Sí		

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos de puerta regulables 3

Número de compartimento portabotellas

1

Otros equipos frigorífico



Accesorios

Multiflow

Recipiente para quesos, Huevera

Sí

Ventilador Ionizador

Sí

Instalación compartimento congelador

Nº de estantes

1

Tipología estantes

Vidrio

Tipo de iluminación frigorífico

LED

Contrapuerta compartimento congelador

Número de compartimentos portaobjetos

2

Otros equipos congelador

Fabricador de hielo

Manual

Otras características técnicas

Conexión de red de agua

Tipo de control de la temperatura

Electromecánico

Número de compresores

1

Tipo de gas refrigerante

R600a

Tipo de compresor

Estándar

Cantidad de gas refrigerante (gr)

56 g

Agente espumante

Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Rumorosidad

42 dB(A) re 1 pW

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

192 W

Frecuencia (Hz)

50 Hz


Corriente

0,86 A







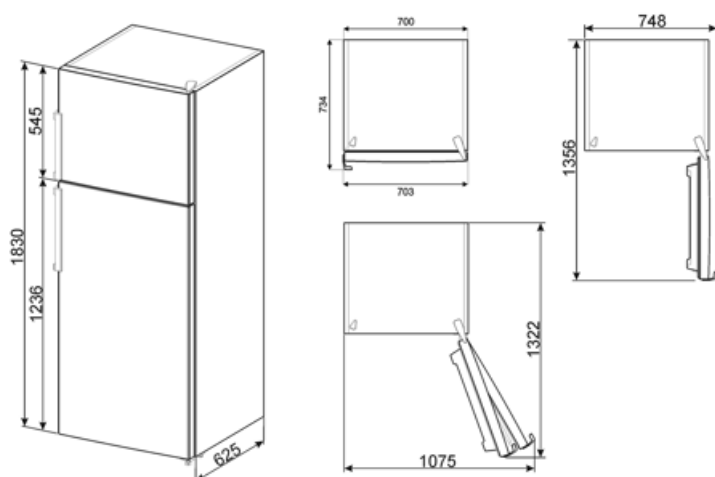


Tensión	220-240 V	Longitud del cable de alimentación	210 cm
		Enchufe	Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	700 mm	Profundidad del producto con tirador	734 mm
Profundidad sin tirador	720 mm	Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°	1356 mm
Altura con patas	1830 mm	Profundidad espaciador	30 mm
Ancho del producto con apertura máxima de puertas	1087 mm		



Symbols glossary

	4 estrellas		Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.
	A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.		Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.
	Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.		Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.
	Zona Life Plus 0 ° C: en la zona Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura interna constante entre 0 ° C y + 3 ° C que no altera las cualidades organolépticas de los alimentos y permite mantenerlos frescos incluso después de varios días. Es ideal para almacenar pescado, carne, productos lácteos y alimentos fácilmente perecederos.		Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.
	Slot-in: los refrigeradores Slot-in pueden integrarse perfectamente también en la composición de los muebles, ya que las puertas que se abren a 90 ° no sobresalen del lado del producto, al tiempo que hacen posible la fructificación completa y la extracción completa de los muebles. estantes y cajones. En el caso de la instalación al lado de una pared, será necesario considerar el tamaño de la manija para poder abrir la puerta a 90 °.		