

FD515D-1

Produktfamilie	Gewerbspülmaschine
Unterkategorie	Geschirrspülmaschine
Unterfamilie	Gläserspülmaschine
Korbabmessungen	500 x 500 mm
Typ Bedienblende	Easyline
Filter	5-stages filter system
HTR-Klarspülsystem (Klarspülpumpe)	Mit atmosphärischen Boiler
Ausbalancierte, federentlastete Tür	Ja
Max. Nutzhöhe	400 mm
Anschlusswert	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Max. Tiefe bei Türöffnung	1020 mm
Max. Tellerdurchmesser	415 mm
Abmessungen	600x675x1315 mm



Einsatzbereich

Einsatzbereich	Bars/Kaffees; Hotels/Pensionen; Restaurants/Catering; Metzgereien; QSR
----------------	---

Ästhetik

Serie	Easyline	Farbe LED	Grün
Typ Bedienelemente	Elektronisch		

Functions



Spülprogramme/Funktionen A0 = 30; A0 = 60; GN
1/1 Bleche spülen; 5-
stage filter; HTR; Door
clearance 400mm

Programs

Programs	6 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle

Program specifications

Selbstreinigungsprogramm

Max. theroretische Korbleistung/h

Max. theoretische Tellerleistung/h

Tank 60°C/Boiler 85°C - 60"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 1'20"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'30"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 3'00"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 2'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 4'10"

Ja

60

1080

Bedienblende

Typ Display LED - 8-Segmentanzeige

EIN/AUS-Taste Ja

Klarspülmangelanzeige Ja

Reinigermangelanzeige Ja

Fortschritt- Ja

Statusanzeige

Anzeige Programmende Ja

Autodiagnostik-System Ja
mit Fehlercodeanzeige

Konstruktion

Tank Deep drawn

Construction Double wall

Material Wassertank Edelstahl nach AISI 304

Rückwand Verzinkt

Gerätetür Doppelwandig aus
Edelstahl nach AISI 304 mit
thermoakustischer
Isolierung

Ausbalancierte, Ja
federentlastete Tür

Laugenfiltration Edelstahl-Tankflächensieb
mit Schmutzfang

Wascharme 2 aus Edelstahl nach AISI
304

Nachspülarme 2 aus Edelstahl nach AISI
304

Türsteckdichtung Oben und Seiten

Korbführung Geprägte Tank-/Türführung

Kapazität Wassertank 11 l

Boilervolumen 6,5 l

Spritschutzklasse IPX4

Adjustable feet Yes

Nettogewicht 84,000 kg

Max. Abflusshöhe 1100 mm

Technische Eigenschaften

Tankheizung 2000 W

Boiler 6100 W

Waschpumpe 700 W

Gesamtleistung 7300 W

Anschlusswert 3,2 l

Min. 8°C

Wasserzulauftemperatur

Max. 60°C

Wasserzulauftemperatur

Max. Wasserhärtegrad 12°f - 7°dH

Min. 15°C

Wasserzulauftemperatur

Elektrischer Anschluss

Netzstecker Nicht vorhanden

Alternative Elektroanschlüsse


230 V 3~ / 21 A / 7,3 kW /
50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4
kW / 50 Hz (NC); 230 V~ /
20 A / 4,5 kW / 50 Hz (NC);
230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50
Hz

Equipments

Ablaufpumpe	Ja
Peristaltischer Reinigerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar
Sauglanze mit Füllstandsanzeige	KITSONLIV (Sonderzubehör)
Thermostop/Mindestklarspültemperatur (deaktivierbar)	Ja
Soft Start	Ja
Stand-by system	Ja
Auto-Start	Zuschaltbar
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Zykluszähler	Ja
Break Tank	Ja
Automatisches Teiltankwasserwechselsystem	Ja
Spüloption Bleche GN1/1 - 530 x 325 mm	Ja
Durchmesser Zulaufschlauch	DN 15 - G ¾" Anschluss
Durchmesser Ablaufschlauch	DN 20 - G ¾" Anschluss
Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell
Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell

Serienzubehör

Tellerkorb	1x PB50D01	Schlauchlänge - Frischwasseranschluss	2,0 m
Besteckkorb	1x PHOOS02	Schlauchlänge - Abwasseranschluss	2,0 m
Universalkorb	PB50G02		

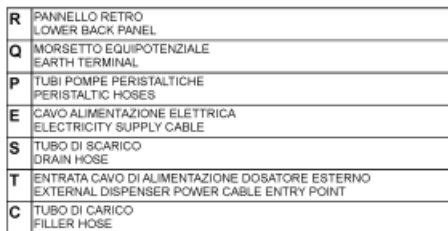

Sonderzubehör



KITSONLIV

Probe level kit for double wall models



PHOOS01

Polypropylene single basket for cutlery



WB50G01

Universal wire basket with flat bottom, 500x500x123 mm



WB50G02

Wire basket for 90 mm diameter max glasses with sloped bottom, 500x500x170 mm



WB50G04

Wire basket for glasses 135 mm diameter max, with sloped bottom, 500x500x170 mm



WB50G03

Wire basket for 72 mm diameter glasses with inclined bottom, 500x500x235 mm




WH00S01

Wire insert for 12 small dishes



WB50T02

Wire basket for 7 trays GN1/1 h 20 mm, 500x500 mm



PB50D01

Polypylene basket for 18 plates, 500x500x105 mm



PB50G01

Universal polypropylene basket, 500x500x100 mm



PHOOS02

6 compartments polypropylene basket for cutlery

Symbols glossary (TT)



THERMODESINFECTION A0=30



THERMODESINFECTION A0=60



SUITABLE FOR GASTRONORM TRAY



HTR RINSING SYSTEM



MAX. USABLE HEIGHT 400mm



5 STAGE FILTER