

FD515D-1

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой
Тип	Стakanомоечная машина с фронтальной загрузкой
Размеры корзин	500x500 мм
Интерфейс	Easyline 2016
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Заливная помпа	Да
Система одновременного нагрева	Да
Высота рабочего проема	400 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	1020 мм
Максимальный диаметр тарелок	415 мм
Размеры (ВxШxГ)	600x675x1315 мм



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Мясные лавки; QSR
-----------------------------------	--

Эстетика

Серия	Easyline	Цвет светодиодной подсветки	Зеленый
Панель управления	Электронный		

Функции



Функции A0 = 30; A0 = 60; GN1/1; 5-stage filter; HTR; Дверной просвет 400 мм.

Программы

Программы	6 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки
Опции	Extra rinse; Clean water cycle
Характеристики программы	85°C / 60°C - 60"; 71°C / 60°C - 1' 20"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"; 85°C / 60°C - 3'; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 4' 10"
Слив и автоматическая мойка бака	Да

Максимальное количество кассет в час	60
Максимальное количество тарелок в час	1080

Интерфейс

Дисплей	8 знаков	Индикация выполнения программы	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	Индикация окончания цикла	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	Ручная диагностика	Да
Индикатор отсутствия моющего средства	Да		

Конструкция

Бак	Deep drawn	Уплотнитель дверцы	С трех сторон
Конструкция	Двойные стенки	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	11 л
Задняя панель	Гальванизированный	Объем бойлера	6,5 л
Напряжение	Двойные стенки	Класс защиты	IPX4
Сбалансированная дверца	Да	Регулируемые по высоте ножки	Да
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Вес нетто	84,000 кг
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	1100 мм
Ополаскивающий рукав	Нержавеющая сталь		

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	2000 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
ТЭН бойлера	6100 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Помпа мойки	700 Вт	Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Заводская установка	7300 Вт	Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа
Потребление воды на цикл мойки	3,2 л		

Электрическое подключение


Тип электрической вилки	Не представлен	Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 21 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz
-------------------------	----------------	-----------------------------------	--

Оборудование

Сливная помпа	Да	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Система "Break tank"	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Термостоп бойлера	Да	Возможность мойки GN1/1 530x325 мм	Да
Плавный старт	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Режим Stand-by	Да	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	Заливной шланг	Да - 3,0 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS02	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		

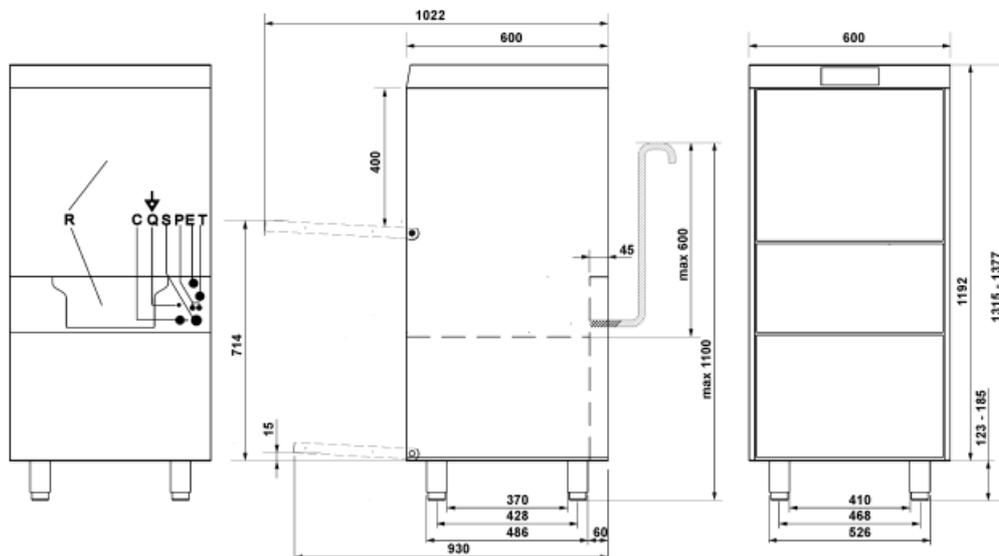

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories

KITSONLIV



WH00S01



PHOOS01




WB50T02



WB50G01



PB50D01



WB50G02



PB50G01



WB50G04



PHOOS02



WB50G03



Symbols glossary (ТТ)



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=30



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=60



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ NTR



Максимальная полезная высота 400 мм.



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР