

FD515DS-1

Familia	Lavavajillas
Subfamilia	Lavavajillas bajo barra
Subfamilia	Lavavasos bajo barra
Dimensiones de la cesta	500x500 mm
Panel	Easyline 2016
Filter	5-stages filter system
Bomba de aclarado	Si
Puerta equilibrada	Si
Altura útil de carga	400 mm
Conexión eléctrica	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Profundidad puerta abierta	1020 mm
Diámetro máximo de platos	415 mm
Product dimensions WxDxH	600x600x1315 mm



Distribución

Usuarios potenciales	Cafeterías - Vinotecas; Hoteles; Restaurantes - Pubs; Comercio minorista de alimentos; QSR
----------------------	---

Estética

Serie	Easyline	Color Led	Verde
Panel de control	Línea Fácil 2016		

Funciones



Funciones	A0 = 30; A0 = 60; GN 1/1 lavado de bandejas; 5- stage filter; HTR; Door clearance 400mm
-----------	--

Programas

Programs	6 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	3- 85°C / 60°C - 60"; 4- 71°C / 60°C - 1' 20"; 18- 85°C / 60°C - 1' 10"; 5- 85°C / 60°C - 1' 30"; 9- 85°C / 60°C - 3'; 13- 71°C / 60°C - 2' 10"; 17- 85°C / 60°C - 4' 10"

Desagüe y autolimpieza	Si
Máximo cesto / hora	60
Máximo platos / hora	1080

Interface

Pantalla	8 dígitos	Alerta falta de detergente	Si
Botón On/Off	Si	Alerta de progreso del ciclo	Si
Alerta de sal	Si	Alerta de fin de ciclo	Si
Alerta de falta de abrillantador	Si	Diagnostico manual	Si

Construcción

Tank Construction	Deep drawn Double wall	Junta de la puerta	En 3 lados
Material de la cuba	Acero inoxidable AISI 304	Guías de estante	En relieve
Panel trasero	Galvanizado	Capacidad de la cuba	11 l
Puerta	Pared doble	Volumen del calderín	6,5 l
Puerta equilibrada	Si	Clase de protección	IPX4
Filtro de la cuba	Acero Inoxidable	Adjustable feet	Yes
Brazo de lavado	Acero Inoxidable	Peso neto	89,000 kg
Aclarado con brazo giratorio	Acero Inoxidable	Profundidad de carga	600 mm

Características técnicas

Elemento de calentamiento de la cuba	2000 W	Entrada de agua	8°C
Calentador de calderín	6100 W	Temperatura máxima de entrada de agua	60°C
Bomba de lavado	700 W	Dureza máxima del agua	54°F - 30°dH
Conexión por defecto	7300 W	Entrada de agua	Frío 15°C
Consumo de agua por ciclo	3,2 l		

Conexión eléctrica

Enchufe	Ausente	Opción de conexión eléctrica	230 V 3~ / 21 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz
---------	---------	------------------------------	--


Equipamiento

Bomba de desagüe	Si
------------------	----

Dosificador de detergente peristáltico	Si, control electrónico	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual
Dosificador de detergente peristáltico	Si, control electrónico	Contador de ciclos	Si
Nivel de productos químicos	Si, opcional KITSONLIV	Tanque de rotura	Si
Descalcificador incorporado	Si	Renovación parcial del agua en el tanque e incorporación bomba de drenaje	Si
Termostop	Si	Opción de lavado de bandejas GN1/1 530x325mm	Si
Arranque suave	Si	Diámetro del tubo de entrada de agua	Si - 1,5m
Stand-by system	Si	Diámetro del tubo de desagüe	Si - 2m
Arranque automatico	Si, por defecto desactivado	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual
Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual

Equipo accesorios incluidos

Cesta de platos	PB50D01	Tubería de suministro de agua	Si - 2m
Cesta de cubiertos	PHOOS02	Tubo de desagüe	Si - 2m
Cesta plana	1x PB50G02		

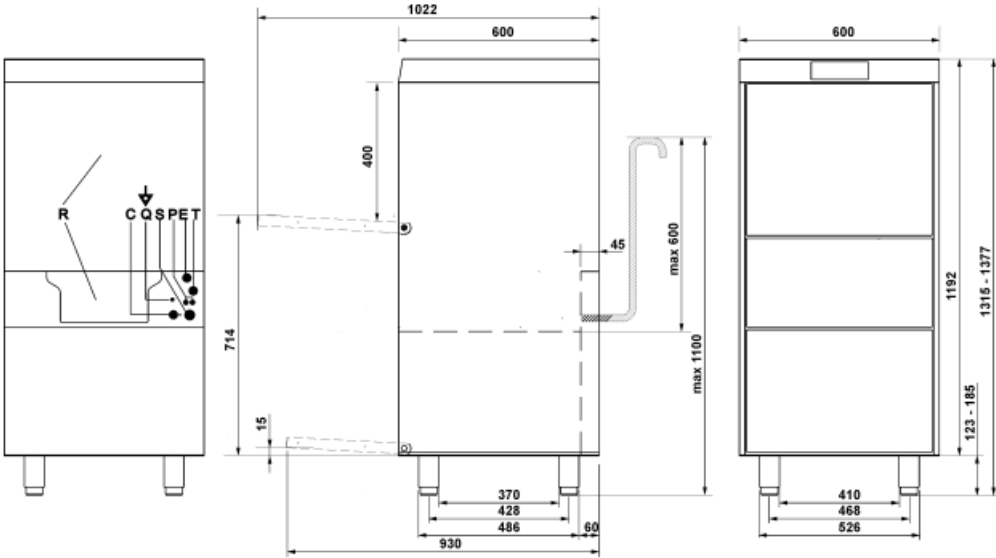

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



KITSONLIV


Probe level kit for double wall models



WH00S01



PHOOS01



PB50G02

Cesta universal de polipropileno de fondo plano, 500x500x170 mm




WB50T02

Cesta de alambre para 7 bandejas GN1/1 h 20 mm, 500x500 mm



WB50G01

Cesta de alambre universal con fondo plano, 500x500x123 mm



PB50D01

Cesta de polipropileno para 18 platos, 500x500x105 mm



WB50G02

Cesta de alambre para vasos de 90 mm de diámetro máximo con fondo inclinado, 500x500x170 mm



PB50G01

Universal polypropylene basket, 500x500x100 mm



WB50G04

Cesta de alambre para vasos de 135 mm de diámetro máximo, con fondo inclinado, 500x500x170 mm



PHOOS02



WB50G03

Cesta de alambre para vasos de 72 mm de diámetro con fondo inclinado, 500x500x235 mm



WS5

Estructura inferior para lavavasos 500, 595x595x490 mm

Symbols glossary (TT)



THERMODESINFECTION A0=30



THERMODESINFECTION A0=60



SUITABLE FOR GASTRONORM TRAY



HTR RINSING SYSTEM



5 STAGE FILTER



MAX. USABLE HEIGHT 400mm