

FD515DS-1

Grupa produktowa	Zmywarka
Podkategoria	Zmywarka podblatowa
Typ	Zmywarka podblatowa
Wymiary kosza	500x500 mm
Panel	Easyline
Filter	5-stages filter system
Pompa płuczająca	Tak
Wypoziomowane drzwi	Tak
Głębokość wsadu	400 mm
Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami	1020 mm
Maksymalna średnica naczyń	415 mm
Wymiary	600x600x1315 mm



Dystrybucja

Rozwiązania	Kawiarnie - Puby; Hotele; Restauracje; Sprzedaż detaliczna żywności; QSR
-------------	--

Linia wzornicza

Seria	Easyline	Kolor LED	Zielony
Panel sterowania	Easyline 2016		

Funkcje



Funkcje	A0 = 30; A0 = 60; Mycie blach GN 1/1; 5-stage filter; HTR; Door clearance 400mm
---------	--

Programy

Programs	6 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 60"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 1'20"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'30"; Bojler 85°C/Zbiornik 60°C - 3'; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 2'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 4'10"

Program spustowy i automatycznego czyszczenia	Tak
Kosze/h	60
Max. ilość naczyń/h	1080

Panel sterowania

Wyświetlacz	8 cyfr	Wskaźnik braku detergentu	Tak
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak	Wskaźnik postępu programu	Tak
Wskaźnik braku soli	Tak	Alarm końca cyklu	Tak
Wskaźnik braku nablyszczacza	Tak	Diagnostyka manualna	Tak

Konstrukcja

Tank Construction	Deep drawn Double wall	Uszczelka drzwiowa	Na 3 bokach
Materiał zbiornika wody	Stal nierdzewna AISI 304	Prowadnice kosza	Tłoczone
Panel tylny	Galwanizowane	Pojemność zbiornika	11 l
Drzwi	Podwójne ścianki	Pojemność bojlera	6.5 l
Wypoziomowane drzwi	Tak	Stopień ochrony	IPX4
Filtr zbiornika	Stal nierdzewna	Adjustable feet	Yes
Ramię myjące	Stal nierdzewna	Waga netto	89.000 kg
Ramię nablyszczacza	Stal nierdzewna	Użytkowa wysokość załadunku	600 mm

Specyfikacja techniczna

Grzałka zbiornika	2000 W	Wejście wody	8°C
Grzałka bojlera	6100 W	Max. temperatura wody zasilającej	60°C
Pompa myjąca	700 W	Maksymalna twardość wody zasilającej	54°F - 30°dH
Domyślne połączenie	7300 W	Wejście wody	1-6 bar / 100-600 kPa
Zużycie wody w cyklu	3,2 l		

Podłączenie elektryczne

Wtyczka	Brak	Opcja podłączenia elektrycznego	230 V 3~ / 21 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz
---------	------	---------------------------------	--


Wyposażenie

Pompa spustowa	Tak	Dozowanie nablyszczacza	0,4 l/h
Perystaltyczny dozownik detergentu	Elektroniczne sterowanie	Licznik cykli	Tak
		Break tank	Tak

Perystaltyczny dozownik nabłyszczacza	Elektroniczne sterowanie	Częściowe odnawianie wody w zbiorniku i wbudowana pompa spustowa	Tak
Sonda poziomu środków chemicznych	Tak, opcjonalnie akcesorium KITSONLIV	Opcja mycia blach GN1/1 530x325 mm	Tak
Wbudowany zmiękcacz	Tak	Średnica węża doprowadzającego wodę	16 mm
Termostop	Tak	Średnica węża spustowego	21,5 mm
Soft Start	Tak	Długość węża detergentu (czerwony)	2,2 m
Stand-by system	Yes	Długość węża nabłyszczacza (niebieski)	2,2 m
Automatyczny start	Tak, domyślny wyłączony		
Dozowanie nabłyszczacza	1,5 l/h		

Akcesoria standardowe

Kosz na naczynia	1x PB50D01	Wąż doprowadzający wodę	Tak - 2m
Kosz na sztućce	1x PHOOS02	Wąż odprowadzający wodę	Tak - 2m
Kosze uniwersalne	1x PB50G02		

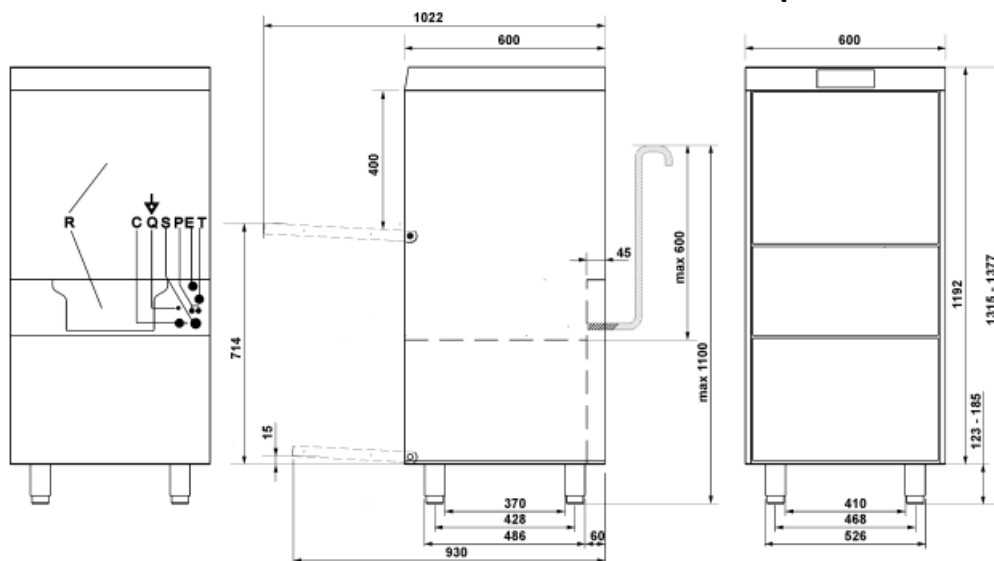

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



KITSONLIV

Akcesorium do pomiaru poziomu
detergentu




PHOOS01

Pojemnik z polipropylenu na sztućce,
pojedynczy



WB50T02

Kosz druciany na 5 blach, 530x325 mm



PB50D01

Kosz z polipropylenu na 18 talerzy,
500x500 mm



PB50G01

Kosz z polipropylenu, uniwersalny,
500x500 mm



PHOOS02

Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6
przegródkami




WS5

Podstawa do zmywarek do szkła i
naczyń, 500 mm



WH00S01

Wkład druciany na 17 małych talerzy



PB50G02

Kosz z polipropylenu, uniwersalny,
500x500 mm



WB50G01

Kosz druciany z płaskim spodem,
uniwersalny, 500x500 mm



WB50G02

Kosz druciany na szkło z pochylonym
dnem, 500x500 mm



WB50G04

Kosz druciany na szkło z pochylonym
dnem, 500x500 mm



WB50G03

Kosz druciany na szkło z pochylonym
dnem, 500x500 mm

Symbols glossary (TT)



Termodezynfekcja A0=30



Termodezynfekcja A0=60



NADAJE SIĘ DO TACY GASTRONOMICZNEJ



System płukania HTR



MAX. USABLE HEIGHT 400mm



5 STAGE FILTER