

FD516D

Grupa produktowa	Zmywarka
Podkategoria	Traywasher
Typ	Zmywarka podblatowa
Wymiary kosza	500x500 mm
Panel	Easyline
Filter	5-stages filter system
Pompa płuczająca	Tak
Głębokość wsadu	400 mm
Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 12 A / 6,73 kW / 50 Hz
Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami	1290 mm
Maksymalna średnica naczyń	415 mm
Wymiary	600x675x1315 mm



Dystrybucja

Rozwiązania	Hotele; Restauracje; Piekarnie - Ciastkarnie; Przemysł mrożonych wyrobów piekarniczych; Sprzedaż detaliczna żywności; Inny przemysł spożywczy; Catering i Instytucje; QSR
-------------	--

Linia wzornicza

Seria	Easyline	Kolor LED	Zielony
Panel sterowania	Easyline 2016		

Funkcje



Funkcje	Mycie blach Euronorm; Mycie blach GN 1/1; 5- stage filter; HTR; Door clearance 400mm
---------	---

Programy

Programs	6 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle

Program specifications

Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'30"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 2'; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 2'30"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 2'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 4'10"

Program spustowy i automatycznego czyszczenia

Kosze/h

Tak

Max. ilość naczyń/h

60

1080

Panel sterowania

Wyświetlacz 8 cyfr

Przycisk Włącz/Wyłącz Tak

Wskaźnik braku nabłyszczacza Tak

Wskaźnik braku detergentu Tak

Wskaźnik postępu programu Tak

Alarm końca cyklu Tak

Diagnostyka manualna Tak

Konstrukcja

Tank Deep drawn
Construction Double wall
Materiał zbiornika wody Stal nierdzewna AISI 304
Panel tylny Galwanizowane
Drzwi Podwójne ścianki
Wypoziomowane drzwi Tak
Filtr zbiornika Stal nierdzewna
Ramię myjące Stal nierdzewna
Ramię nabłyszczacza Stal nierdzewna

Uszczelka drzwiowa Na 3 bokach
Prowadnice kosza Tłoczone
Pojemność zbiornika 11 l
Pojemność bojlera 6.5 l
Stopień ochrony IPX4
Adjustable feet Yes
Waga netto 88.000 kg
Użytkowa wysokość załadunku 600 mm

Specyfikacja techniczna

Grzałka zbiornika 2000 W
Grzałka bojlera 6000 W
Pompa myjąca 730 W
Domyślne połączenie 6730 W
Zużycie wody w cyklu 3,2 l

Wejście wody 8°C
Max. temperatura wody zasilającej 60°C
Maksymalna twardość wody zasilającej 12°F - 7°dH
Wejście wody 1-6 bar / 100-600 kPa

Podłączenie elektryczne

Wtyczka Brak

Opcja podłączenia elektrycznego 230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz

Wyposażenie


Pompa spustowa Tak

Licznik cykli Tak

Peristaltyczny dozownik detergentu	Elektroniczne sterowanie	Break tank	Tak
Peristaltyczny dozownik nabłyszczacza	Elektroniczne sterowanie	Częściowe odnawianie wody w zbiorniku i wbudowana pompa spustowa	Tak
Sonda poziomu środków chemicznych	Tak, opcjonalnie akcesorium KITSONLIV	Opcja mycia rusztów/kosze 600x400	Tak
Termostop	Tak	Opcja mycia blach GN1/1 530x325 mm	Tak
Soft Start	Tak	Średnica węża doprowadzającego wodę	16 mm
Stand-by system	Yes	Średnica węża spustowego	21,5 mm
Automatyczny start	Tak, domyślny wyłączony	Długość węża detergentu (czerwony)	2,2 m
Dozowanie nabłyszczacza	1,5 l/h	Długość węża nabłyszczacza (niebieski)	2,2 m
Dozowanie nabłyszczacza	0,4 l/h		

Akcesoria standardowe

Kosze uniwersalne	1x PB50G02	Wąż doprowadzający wodę	Tak - 2m
Rusztzy	1 x WG500	Wąż odprowadzający wodę	Tak - 2m

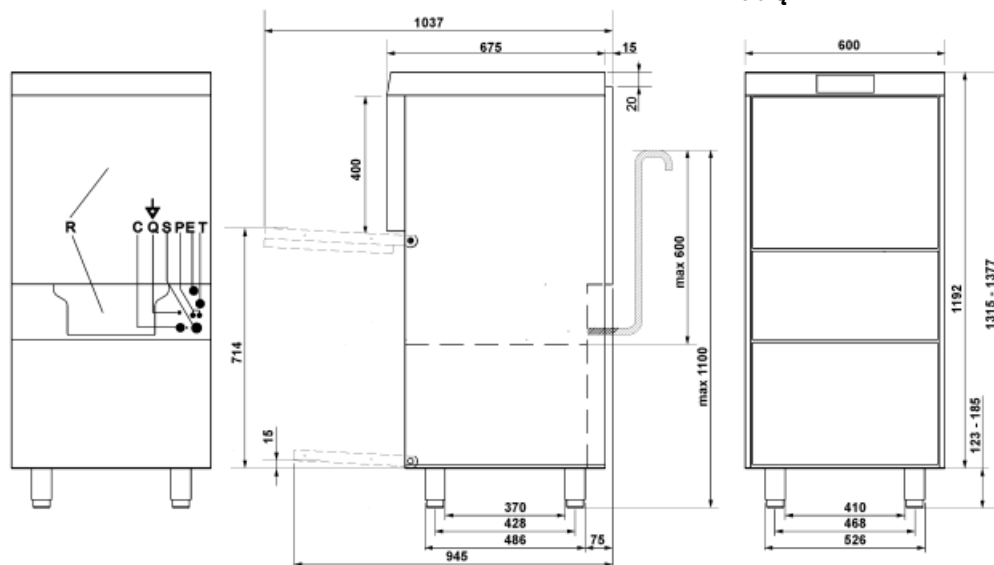

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories

KIT-WG500

Blachy i uchwyty na naczynia

KITSONLIV

Akcesorium do pomiaru poziomu
detergentu




PHOOS01

Pojemnik z polipropylenu na sztućce,
pojedynczy



WB50T02

Kosz druciany na 5 blach, 530x325 mm



PHOOS02

Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6
przegródkami



WB50T03

Kosz druciany na 5 blach GN1/1,
600x500 mm




WH00S01

Wkład druciany na 17 małych talerzy




PB50G02

Kosz z polipropylenu, uniwersalny,
500x500 mm



PB50D01

Kosz z polipropylenu na 18 talerzy,
500x500 mm



WB50D01

Kosz druciany na 18 talerzy i/lub
blachy, 500x500 mm



Symbols glossary (TT)



NADAJE SIĘ DO TACY EURONORM



NADAJE SIĘ DO TACY
GASTRONOMICZNEJ



System płukania HTR



MAX. USABLE HEIGHT 400mm



5 STAGE FILTER