

FD516D

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Мойка для противней
Тип	Стakanомоечная машина с фронтальной загрузкой
Размеры корзин	500x500 мм
Интерфейс	Easyline 2016
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Заливная помпа	Да
Высота рабочего проема	400 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 6,73 kW / 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	1290 мм
Максимальный диаметр тарелок	415 мм
Размеры (ВxШxГ)	600x675x1315 мм



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; Школы; QSR
----------------------------	---

Эстетика

Серия	Easyline	Цвет светодиодной подсветки	Зеленый
Панель управления	Электронный		

Функции



Функции	Противни (600x400); GN1/1; 5-stage filter; HTR; Дверной просвет 400 мм.
---------	---

Программы

Программы	6 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки
Опции	Extra rinse; Clean water cycle

Характеристики программы	85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"; 71°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 2' 30"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 4' 10"
Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	60
Максимальное количество тарелок в час	1080

Интерфейс

Дисплей	8 знаков	Индикация выполнения программы	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	Индикация окончания цикла	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	Ручная диагностика	Да
Индикатор отсутствия моющего средства	Да		

Конструкция

Бак	Deep drawn	Уплотнитель дверцы	С трех сторон
Конструкция	Двойные стенки	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	11 л
Задняя панель	Гальванизированный	Объем бойлера	6.5 л
Напряжение	Двойные стенки	Класс защиты	IPX4
Сбалансированная дверца	Да	Регулируемые по высоте ножки	Да
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Вес нетто	88.000 кг
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	600 мм
Ополаскивающий рукав	Нержавеющая сталь		

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	2000 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
ТЭН бойлера	6000 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Помпа мойки	730 Вт	Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Заводская установка	6730 Вт	Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа
Потребление воды на цикл мойки	3,2 l		

Электрическое подключение


Тип электрической вилки	Не представлен	Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz
--------------------------------	----------------	--	--

Оборудование

Сливная помпа	Да	Счетчик циклов	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Система "Break tank"	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	Возможность мойки противней/емкостей 600x400	Да
Термостоп бойлера	Да	Возможность мойки GN1/1 530x325 мм	Да
Плавный старт	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Режим Stand-by	Да	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч		

Аксессуары в комплекте

Кассета с плоским дном	PB50G02	Заливной шланг	Да - 3,0 м
Решетки	WG500	Сливной шланг	Да - 2,0 м

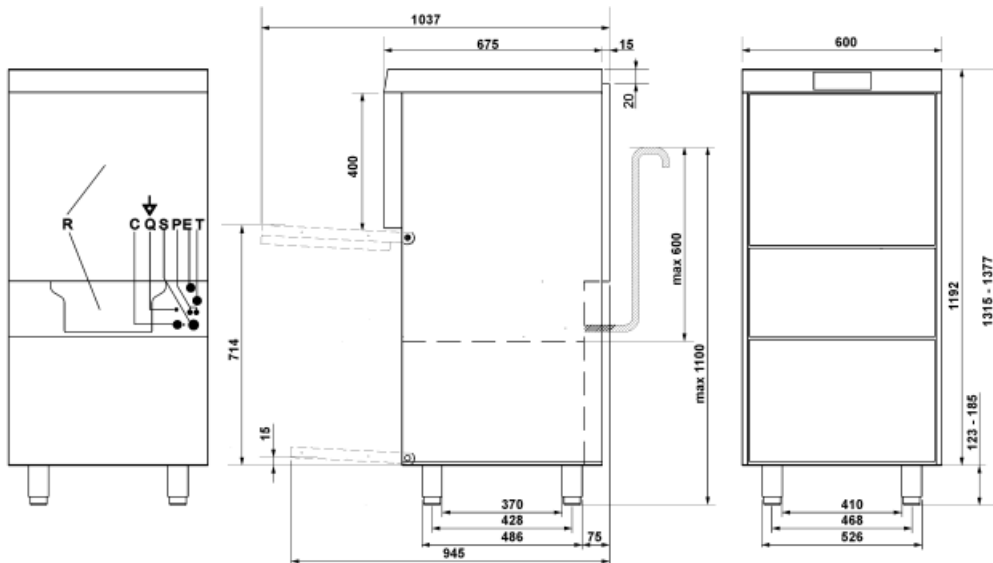

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories

KIT-WG500

WB50T03




KITSONLIV

WH00S01





PHOOS01

PB50G02



WB50T02

PB50D01



PHOOS02

WB50D01



Symbols glossary (ТТ)



ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 600x400



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР



Максимальная полезная высота 400 мм.